
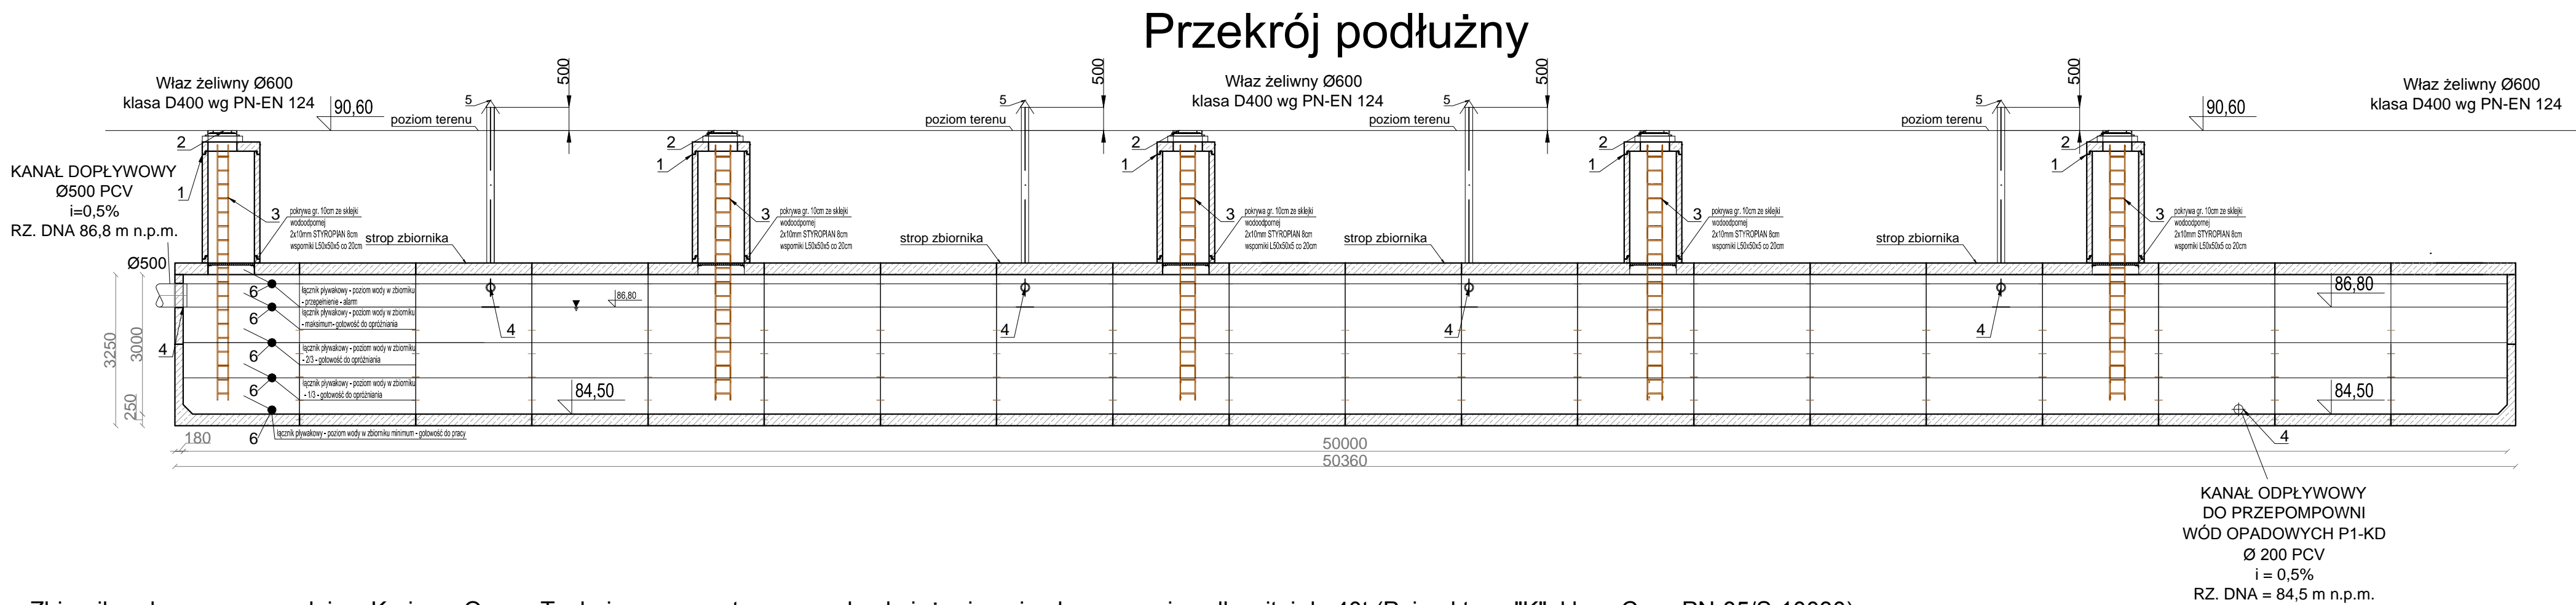


# Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka - Poznań

Zbiornik retencyjny  $V_U=887\text{ m}^3$

Zbiornik retencyjny  $V_c=1100\text{ m}^3$

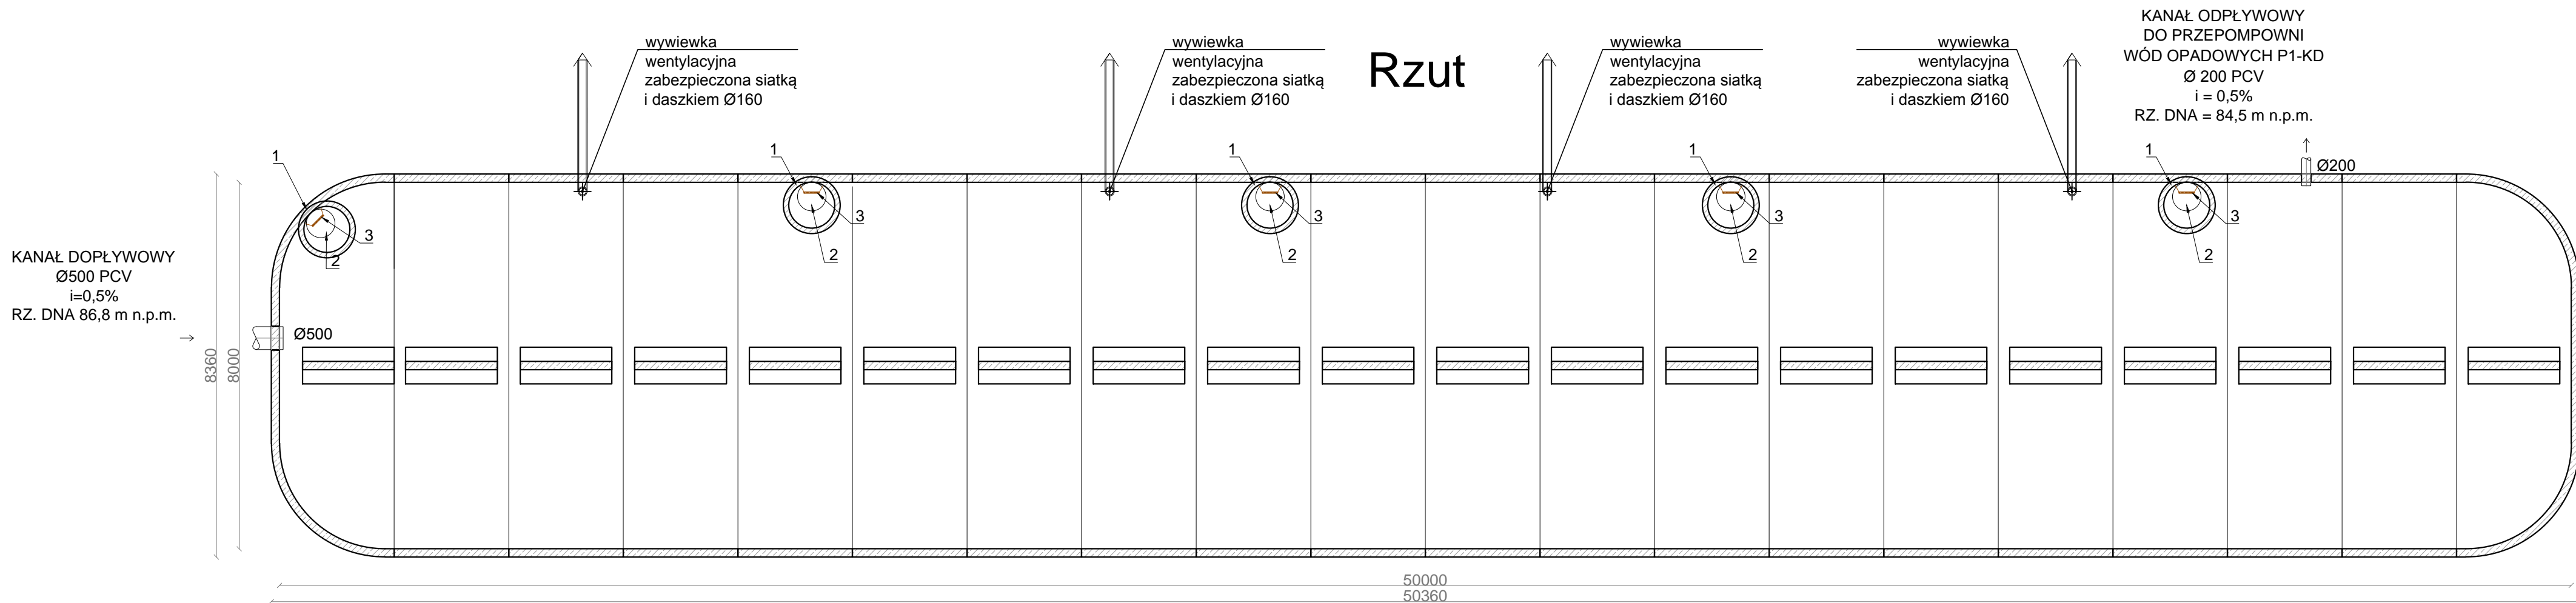


Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, przystosowany do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 40t (Pojazd typu "K", klasy C wg PN-85/S-10030).

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK I ARMATURY - ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD OPADOWYCH				
OZNACZ.	NAZWA ELEMENTU	MATERIAŁ	ŚREDNICA	ILOŚĆ
1	Kominki żłazowe	BETON	1000	5
2	Włazy	ŻELIWO/D400	600	5
3	Drabiny żłazowe	STAŁ NIERDZEWNA		5
4	Otwory pod rury z przejściami szczelnymi			6
5	Wywiewka zabezpieczona siatką i daszkiem		160	4
6	Łącznik pływakowy sygnalizacji napłynienia zbiornika wody deszczowej			5

## Przekrój poprzeczny

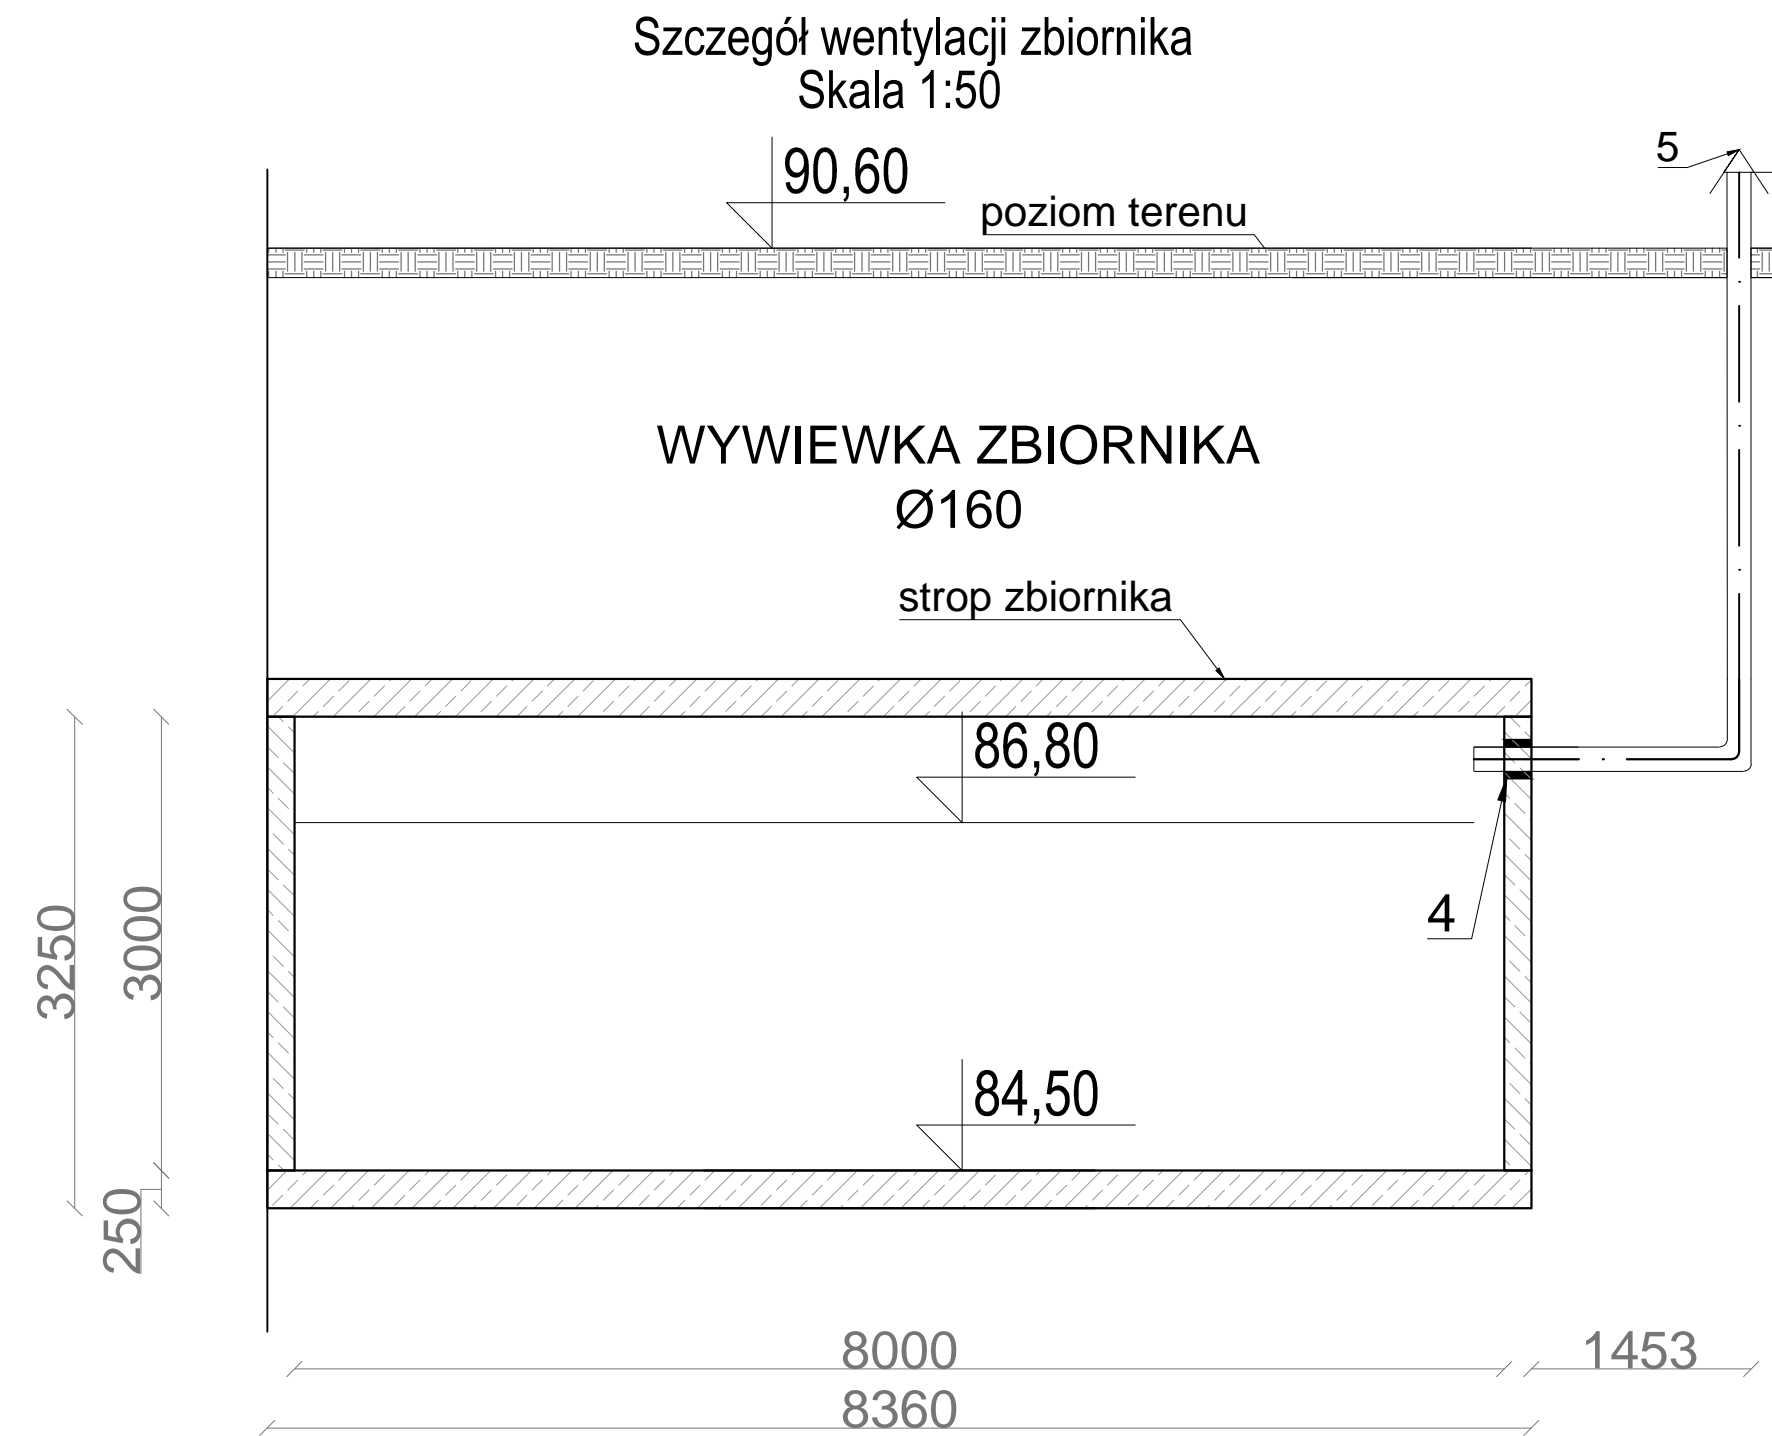

<div>INDUSTRIA PROJECT</div> <div>INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk</div>				
Zamawiający/Inwestor				
"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań				
Nazwa inwestycji Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem				
Nazwa i adres obiektu budowlanego Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołecin, ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań				
Projektował	inż. Tomasz Sokolowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń		upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował				
Data				
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń		upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16	
Numer projektu	Numer rysunku			Rezerva
IBG-P-159_16	IP159_PW_DR_IS.30512-B			
Tytuł rysunku ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ				
07/05/2018	Branża SANITARNA	Faza PROJEKT WYKONAWCZY	Skala 1 : 100	Nr strony