
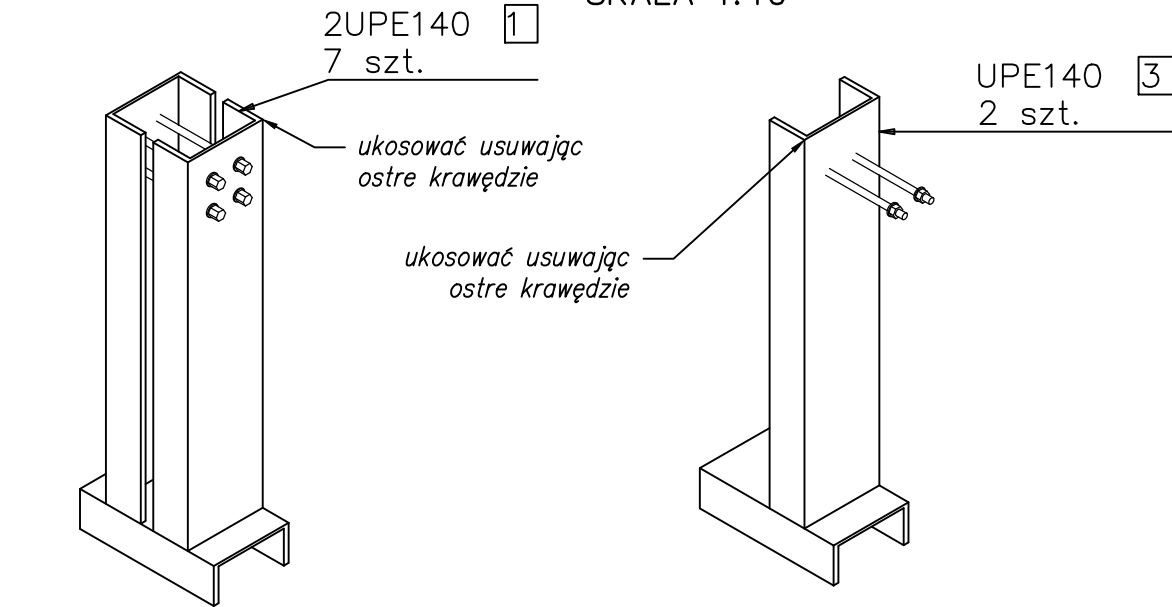
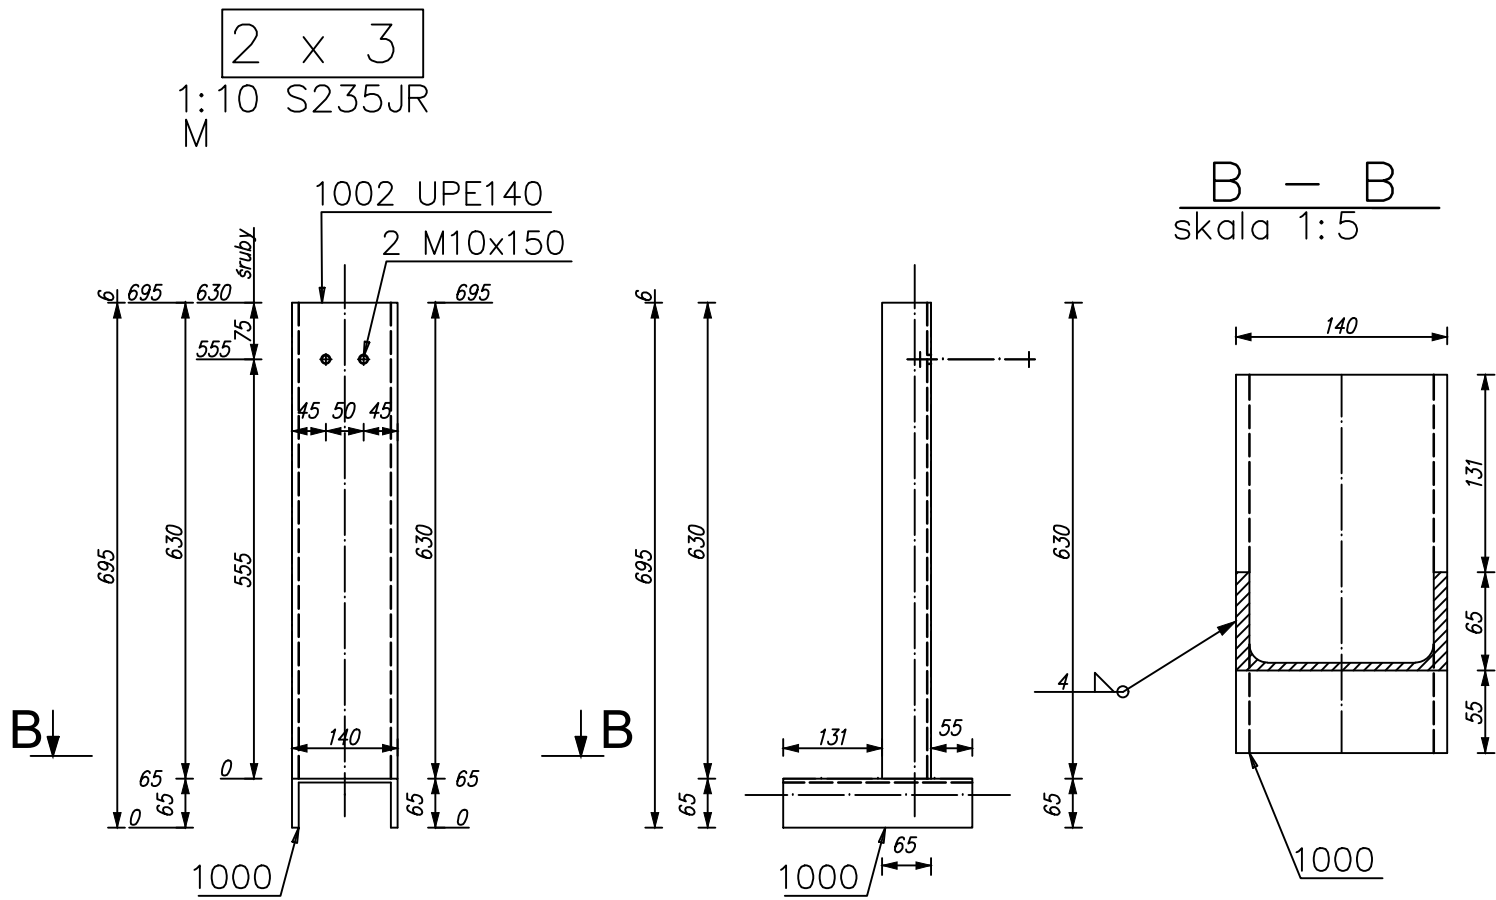


PODSTAWA SŁUPA  
SKALA 1:10

PODSTAWA BELEK  
POCHYŁNI / SCHODÓW  
SKALA 1:10

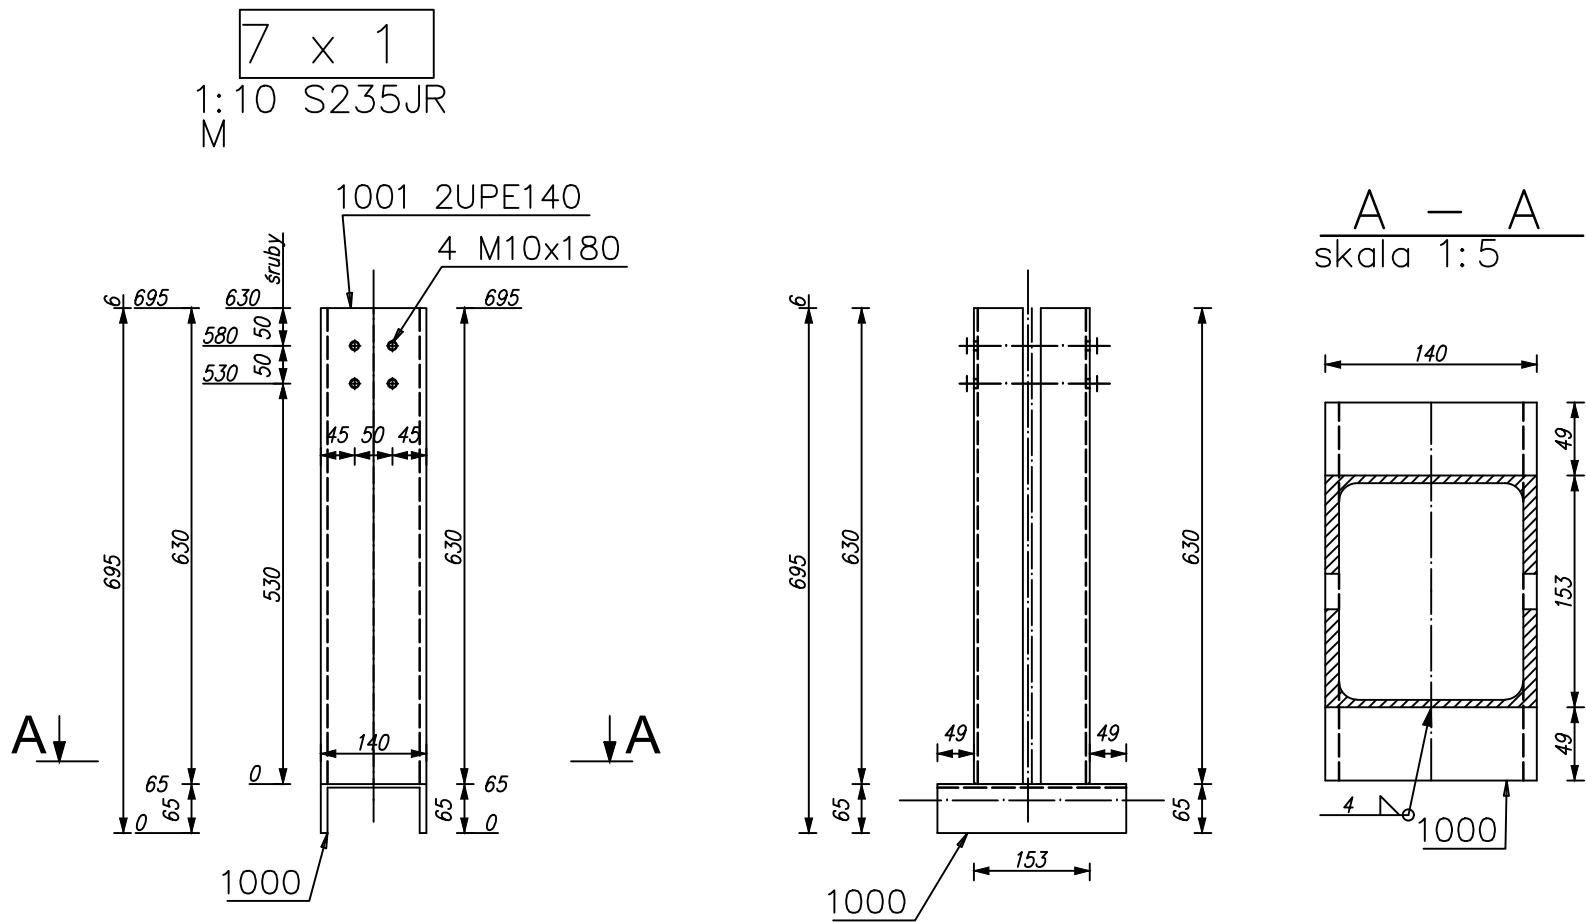

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSŁKOWYCH

Pozycja	Nazwa	Ilość (szt.)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Materiał	Waga 1szt. (kg)	Waga (kg)
1	x	7					
1001	- 630	1	630	0	S235JR	18.27	18.27
1000	UPE140	1	250	0	S235JR	3.63	3.63
-	M10 5.6	4	180	0	5.6	0.02	0.07
Razem:		6					21.98
Waga wszystkich (kg):							153.83
3	x	2					
1002	UPE140	1	630	0	S235JR	9.13	9.13
1000	UPE140	1	250	0	S235JR	3.63	3.63
-	M10 5.6	2	150	0	5.6	0.02	0.04
Razem:		4					12.8
Waga wszystkich (kg):							25.61

STAL PROFILOWA: S235 JRG2 wg PN-EN 10025-1:2007  
Konstrukcję wykonać w klasie EXC2 wg PN-EN 1090-2  
Elementy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie zanurzeniowe, minimalna średnia grubość powłoki 85µm.  
Elektrody: rutylovo-celulozowe lub drut spawalniczy dla MIG/MAG (wyłącznie na warsztacie)  
ELEMENTY ŁĄCZYĆ NA MONTAŻU Z ELEMENTAMI DREWNIANYMI ŚRUBAMI M10 kl. 5.6.  
Stosować śruby zamkowe z nakrętkami zrywalnymi.  
W ELEMENTACH WYKONAĆ SZLIFOWANIE (FAZOWANIE) KRAWĘDZI W CELU USUNIĘCIA OSTRYCH KRAWĘDZI  
ELEMENTY ŁĄCZYĆ NA MONTAŻU Z ELEMENTAMI DREWNIANYMI ŚRUBAMI M10 kl. 5.6.  
Stosować śruby zamkowe z nakrętkami zrywalnymi.



Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski

66-446 Osiedle Poznańskie, ul Brzozowa 26

NIP: 599-247-99-87, tel. 601 278 123, e-mail: przemyslaw.puchalski@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE									
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO	DATA I PODPIS	INWESTYCJA	Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej POIS.02.04.00-00-0042/16 Budowa czatowni do obserwacji ptaków nad Jeziorem Suchym na działkach nr ewid. 553/1 obręb 019 Moczydło, Jedn. ewid. 321001_5 Barlinek – obszar wiejski					
	mgr inż. bud. Przemysław Puchalski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej LBS/0089/POK/09 upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 87/2005/26	2019-07-25		INWESTOR	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek				
				PRZEDMIOT RYSUNKU	CZATOWNIA – ELEMENTY STALOWE				
FAZA	PW	SKALA	1:50	DATA	2019-07-25	NR RYS.	4-07		