


PRZEKRÓJ A-A

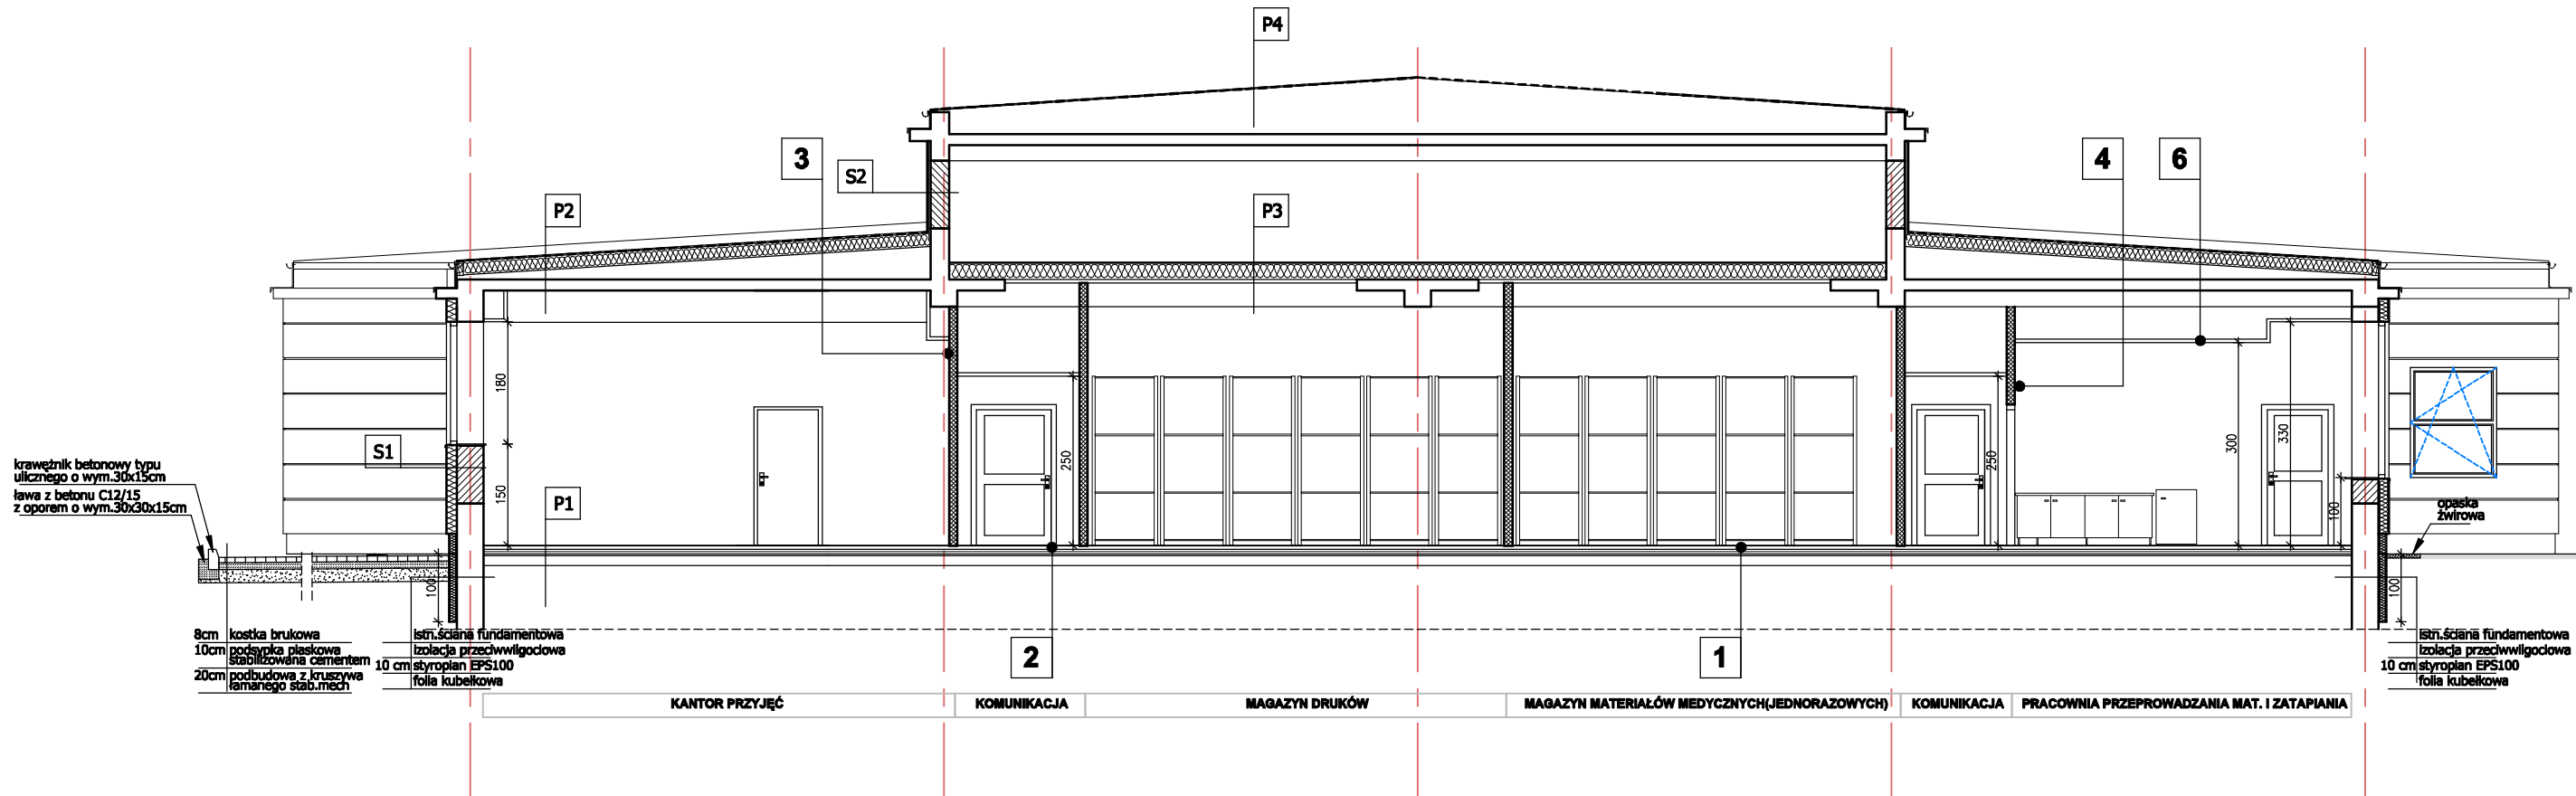

PRZEKRÓJ B-B

OZNACZENIA I UWAGI

P1

1cm	WYKŁADZINA PVC
5cm	WYLEWKA ZBROJONA $\emptyset 4/15 \times 15$ DYLATOWANA CO 5m
7cm	STYRODUR
-	IZOLACJA PRZECIWMILGOCIOWA (FOLIA 0,4)
-	ISTN. WARSTWY POSADZKOWE (WYRÓWNANE BETONEM)

P2

-	2XPAPA ZGRZEWALNA
20cm	STYROPIAN EPS100 ($0,04W(m^2 \cdot K)$)
-	ISTN. WARSTWY DACHOWE
-	ISTN. STROP ŻELBETOWY
-	PRZESTRZEŃ MIĘDZYSUFITOWA
-	SUFIT PODWIESZONY

P3

25cm	WEŁNA MINERALNA ($00,4W(m^2 \cdot K)$)
-	PAROIZOLACJA PE 0,2mm
-	ISTN. KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA

P4

-	2XPAPA ZGRZEWALNA
-	ISTN. WARSTWY DACHOWE

S1

-	TYNK SILIKONOWY
15cm	STYROPIAN EPS80 SAMOGASNĄCY ($0,04W(m^2 \cdot K)$)
40cm	ZABUDOWA PODOKIENNIKA - PUSTAK CERAMICZNY
-	TYNK GIPSOWY

S2

-	TYNK SILIKONOWY
5cm	STYROPIAN EPS80 SAMOGASNĄCY ($0,04W(m^2 \cdot K)$)
40cm	ZABUDOWA OTWORU OKIENNEGO - PUSTAK CERAMICZNY
-	TYNK GIPSOWY

1 POSADZKA Z PCV RULON Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ 15cm

2 POSADZKA GRES

3 FARBA ZMYWALNA

4 PŁYTY AKRYLOWE ŚCIENNE

5 SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

6 SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY SZCZELNE, HIGIENICZNY

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY NOWE
GIPSOWO-KARTONOWE
NA PROFILACH STALOWYCH CW75
2x2x12,5mm PŁYTA GKB
WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA

ŚCIANY NOWE
PUSTAK CERAMICZNY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi / ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 13 lutego 1994 roku (Dz. Urz. 24, poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)		
Jednostka projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIELEK 40-738 KATOWICE HARCERSKA 13 TEL./FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82 mail.m.jekielek@op.pl		
Nazwa projektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO NA PRACOWNIE PATOMORFOLOGII PROSEKTORIUM I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWYCH SZPITALA		
Adres: SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRADNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW		
Inwestor / adres: SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRADNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW		
Nazwa arkusza: PRZEKRÓJ A-A, B-B		
Autor/projektant:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Maciej Jekielek	1368/74/Kt	
Sprawdził:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Piotr Antosz	167/00	
Faza:	Brano:	Nr rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	9
Skala:	Miejsce i data:	
1:100	Katowice 11.2017	