



ELEWACJA POŁUDNIOWA

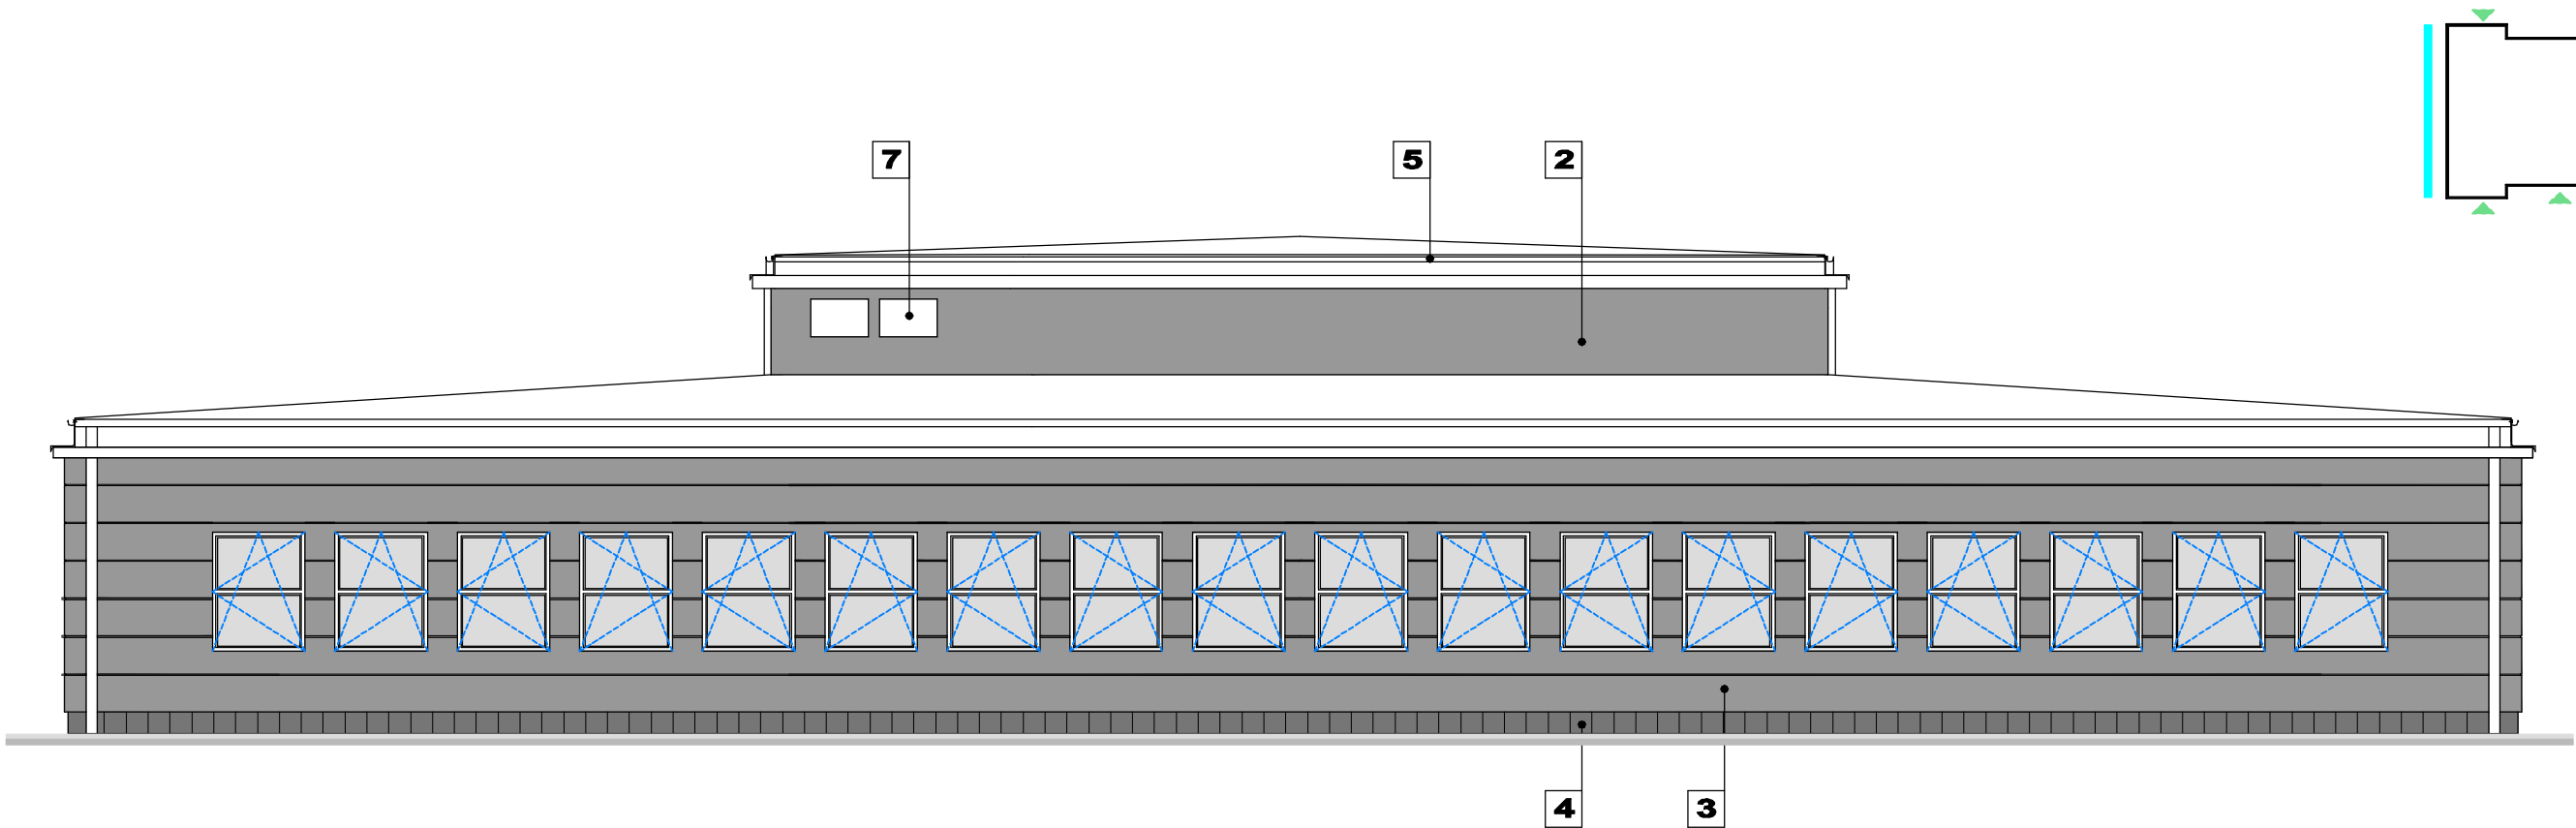

OZNACZENIA I UWAGI

- 1

TYNK SILIKONOWY KOLOR WG NCS S0505–Y20R
GRUBOŚĆ OCIEPLENIA 15cm
- 2

TYNK SILIKONOWY KOLOR WG NCS S3005–Y20R
GRUBOŚĆ OCIEPLENIA 5cm
- 3

TYNK SILIKONOWY BONIOWANY
BONIA 4cm GŁĘBOKOŚCI 3cm, PASY 50cm
KOLOR WG NCS S3005–Y20R
GRUBOŚĆ OCIEPLENIA 12 i 15cm
- 4

PŁYTKI GRESOWE COKOŁOWE
KOLOR WG NCS S5005–Y20R
GRUBOŚĆ OCIEPLENIA 10cm
- 5

OBRÓBKI BLACHARSKIE TYTAN CYNK
RYNNY ŚREDNICY Ø150
RURY SPUSTOWE Ø100
- 6



PROJEKTOWANA CZERPNI
100x140cm
ZAŁOŻYĆ ŻALUZJĘ ALUMINIOWĄ
- 7

PROJEKTOWANE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
- 8

PROJEKTOWANY AGREGAT CHŁODNICZY
- 9

PROJEKTOWANE DRABINY WYŁAZOWE
NA DACHY

ELEWACJA PÓŁNOCNA

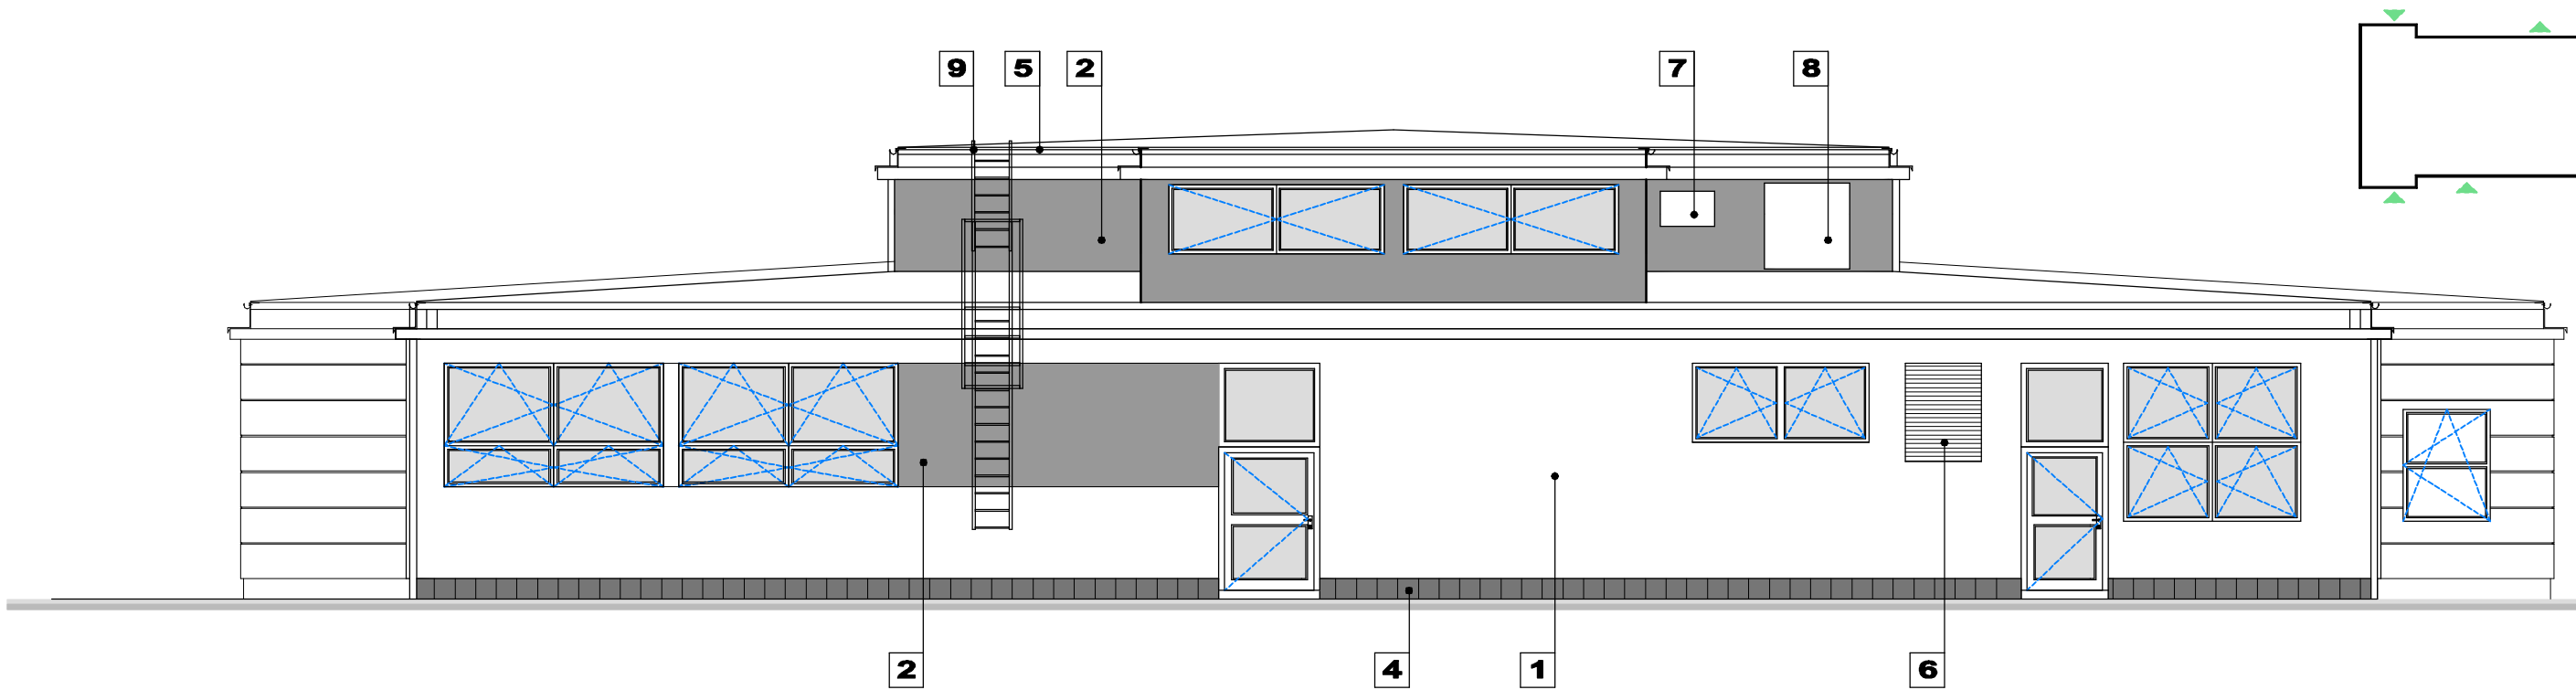

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE <small>Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi /ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24, poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)</small>		
Jednostka projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIELEK 40–738 KATOWICE HARCERSKA 13 TEL/FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82 mail:mjekiellek@op.pl		
Nazwa projektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO NA PRACOWNIĘ PATOMORFOLOGII PROSEKTORIUM I POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH SZPITALA		
Adres: SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRADNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW		
Inwestor/adres: SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRADNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW		
Nazwa arkusza: ELEWACJA POŁUDNIOWA ELEWACJA PÓŁNOCNA		
Autor/projektant:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Maciej Jekielek	1368/74/Kt	
Sprawdził:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Piotr Antosz	167/00	
Faza:	Brzoza:	Nr rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	11
Skala:	Miejsce i data:	
1:100	Katowice 11.2017	