



ŚWIETLIK UZUPEŁNIENIE

1:50

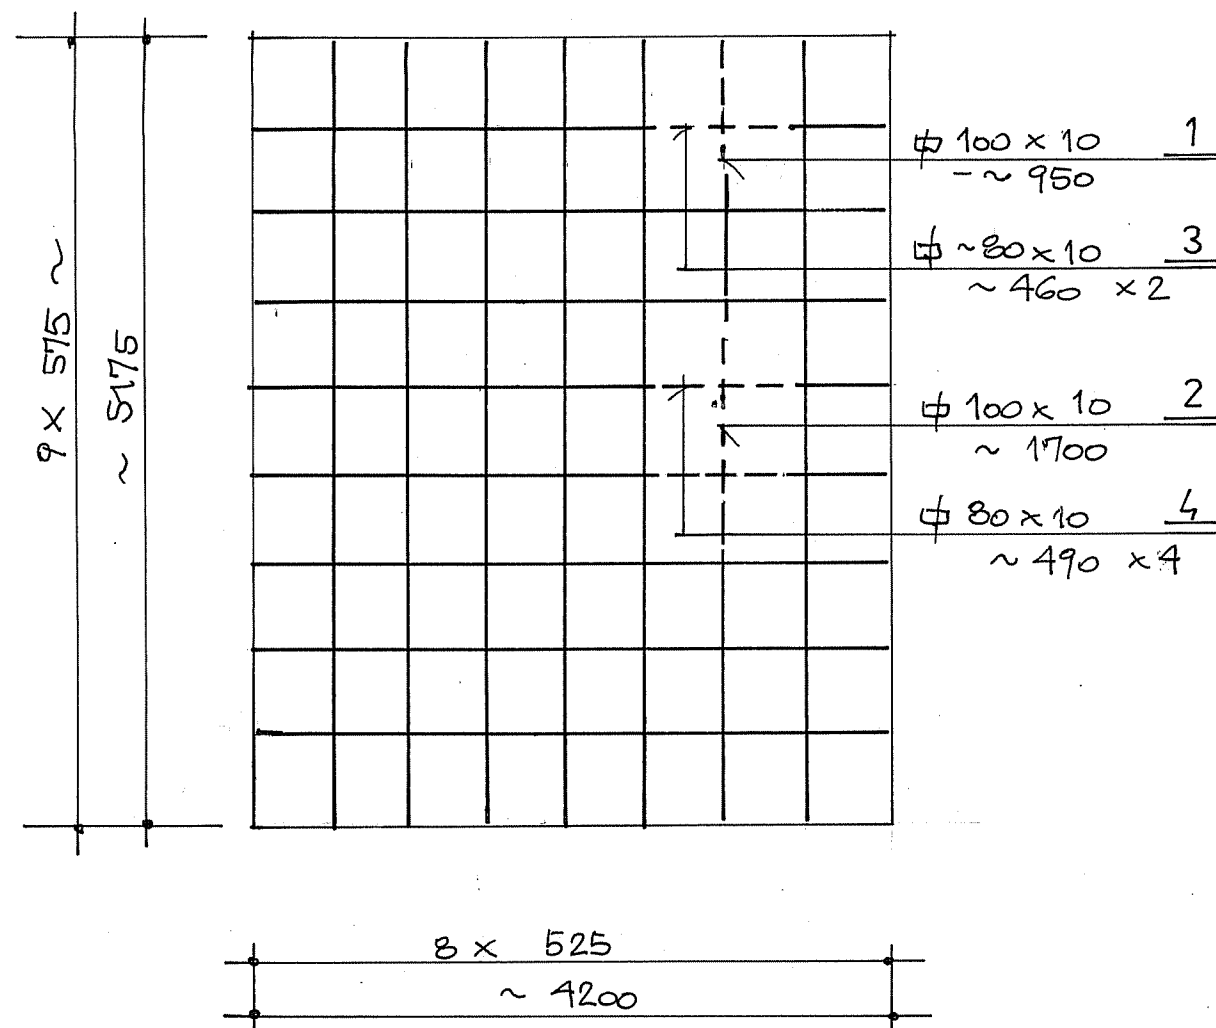

SZCZEGÓŁ 1:10


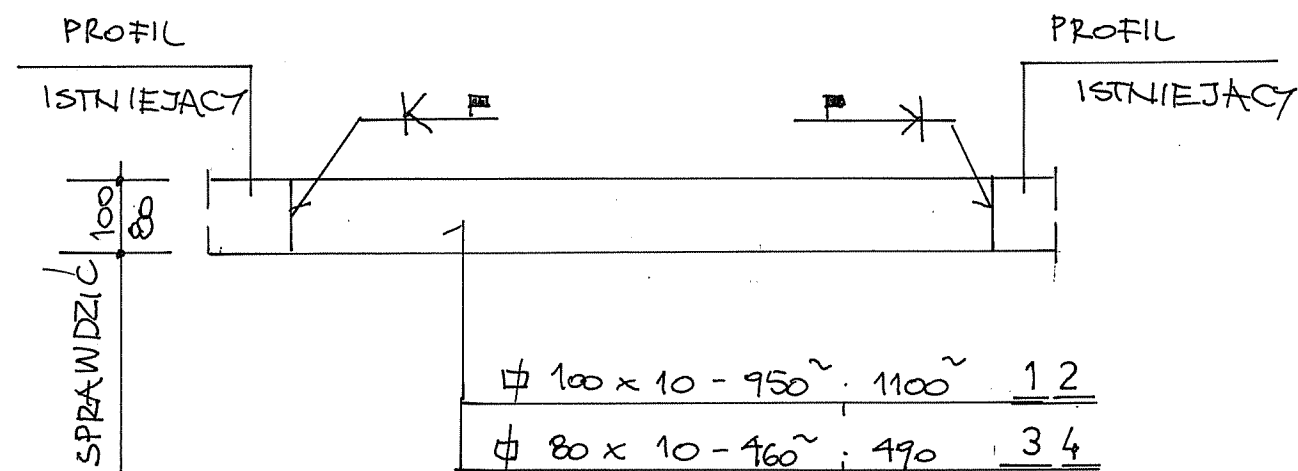


PANELE ŚWIETLIKÓW 1:10

720 SZTUK

PRACE

ZDEMONTOWAĆ SZKŁO
ZBROJONE GR. 6 MM
OCZYSZCZĄC PROFIL; USU-
NĄC KIT
POMALOWAĆ ANTUKORO-
ZTNIĘ
OSADZIĆ PANELE
Z OSB 20 MM
~ 503 MM x 552

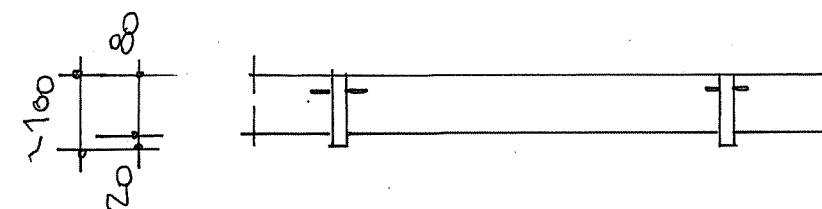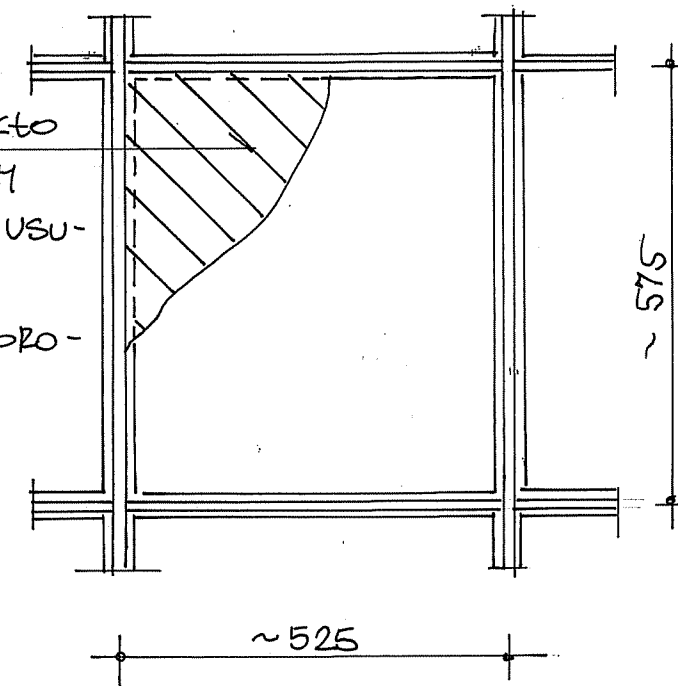

UWAGA

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
WYMIARY POBRAĆ Z NATURY

$$OSB 20MM - 0,503 \times 0,552 \times 720 = \sim 217 M^2$$

4	80 x 10	~ 0,490	4	6,28	12,30
3	80 x 10	~ 0,460	2	6,28	5,80
2	100 x 10	~ 1,700	1	7,85	13,40
1	100 x 10	~ 0,950	1	7,85	7,5
LP	PROFIL	dt/m	SZT	kg/u	Σ kg
St 3SX RAZEM				39,00	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i następnymi /ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)

Jednostka projektowa
**PRACOWNIA PROJEKTOWA
MACIEJ JEKIELEK**
40-738 KATOWICE HARGERSKA 13
TEL/FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82 mail:mjeki@op.pl

Nazwa projektu:
**PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO NA
PRACOWNIE PATOMORFOLOGII
PROSEKTORIUM I POMIESZCZEN
MAGAZYNOWYCH SZPITALA**

Adres:
**SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY
Im. GABRIELA NARUTOWICZA
UL. PRĄDNICKA 35-37
31-202 KRAKÓW**

Inwestor/adres:
**SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY
Im. GABRIELA NARUTOWICZA
UL. PRĄDNICKA 35-37
31-202 KRAKÓW**

Nazwa arkusza:
ŚWIETLIKI

Autor/projektant: mgr inż. Hanna Lipska Upr. nr: 387/89 Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Szydłowski 23/84 Upr. nr: Podpis:
Faza: Branża: Nr rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Skala: 1:50 i 1:10 Miejsce i data: Katowice 11.2017

P12