




WIDOK 1

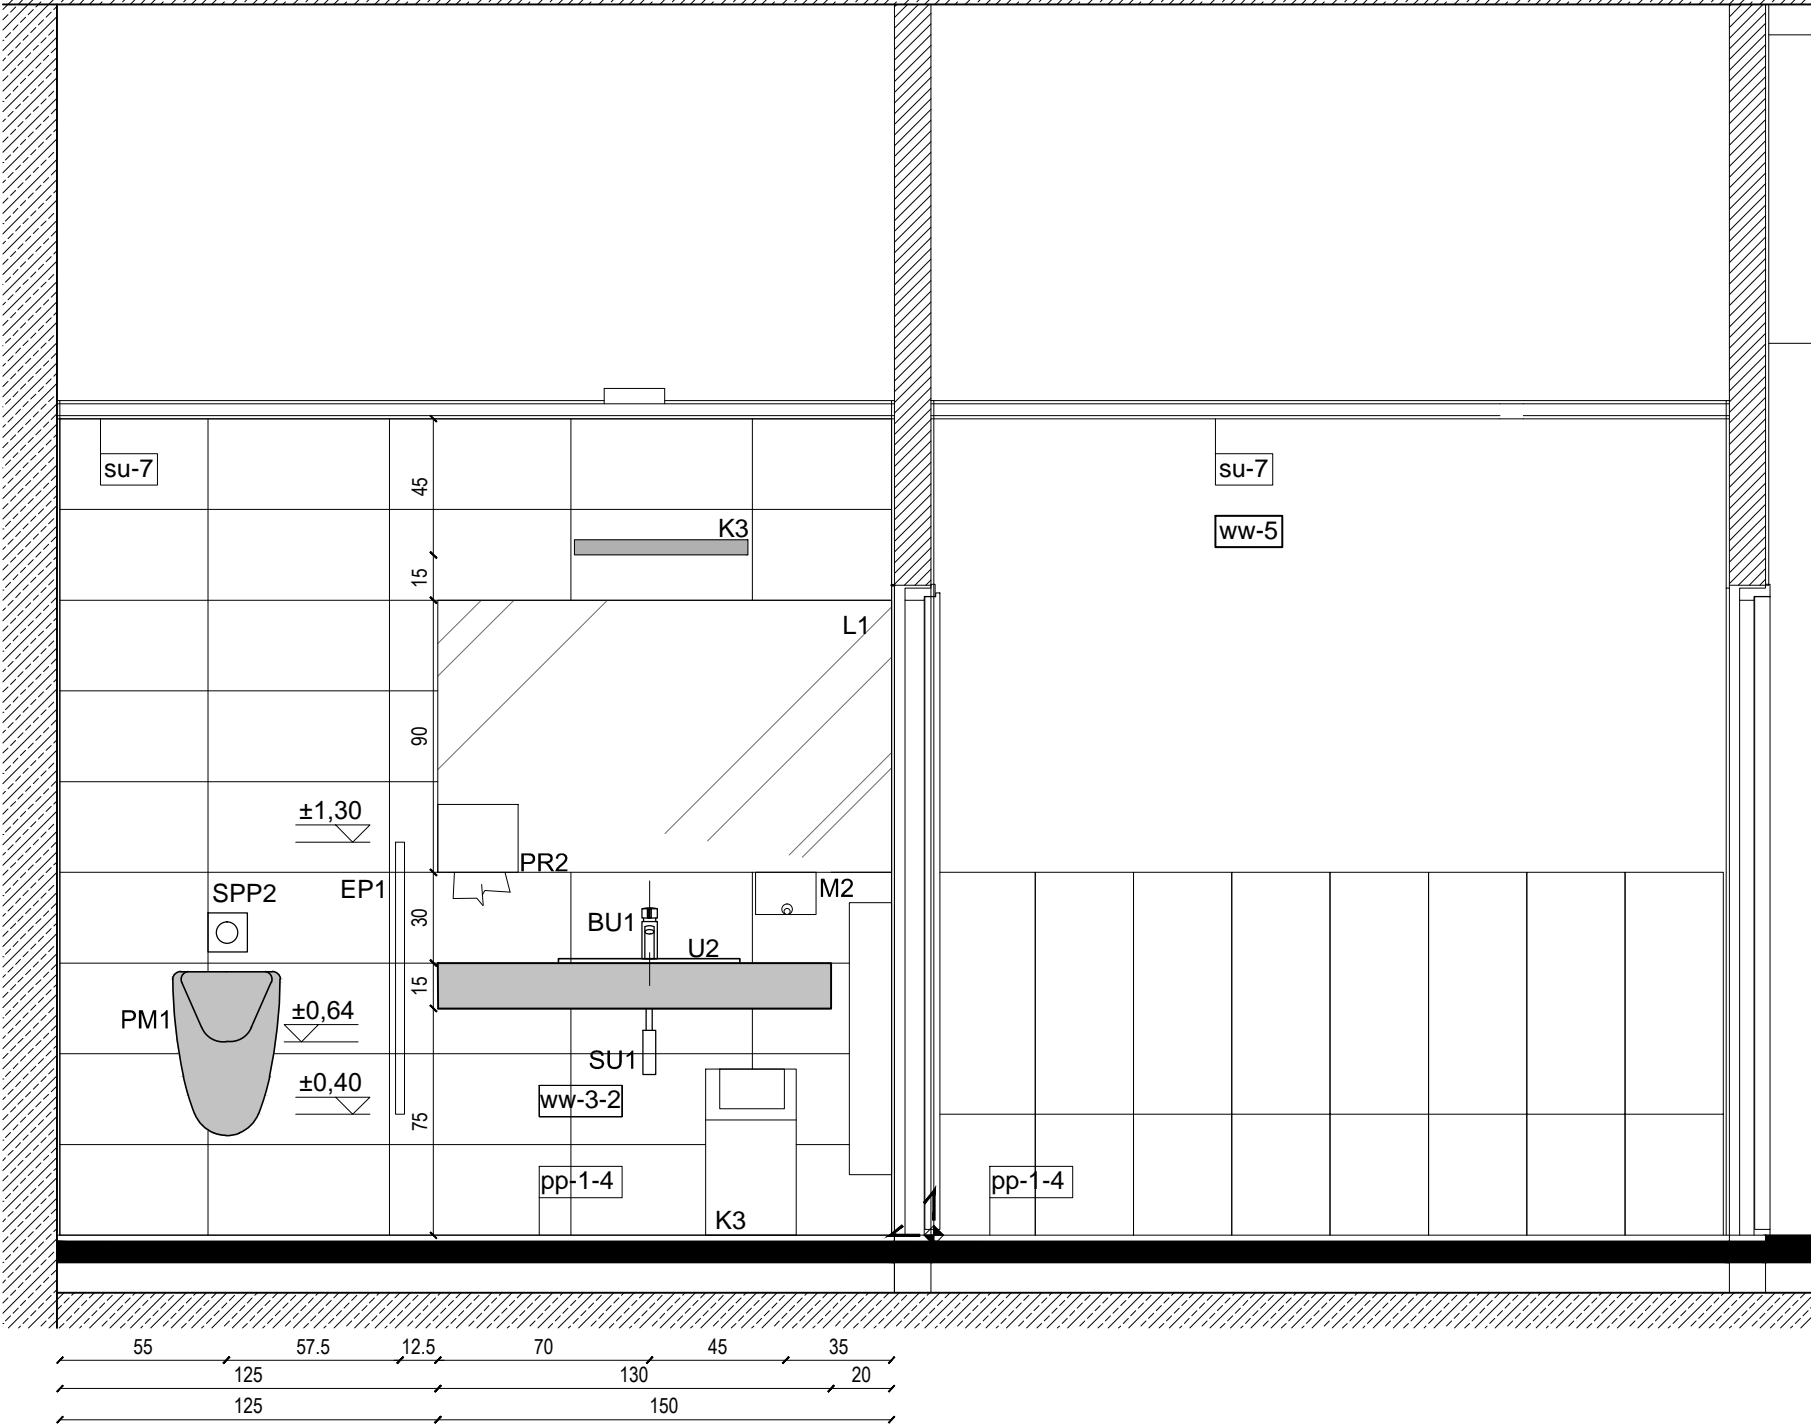

WIDOK 2

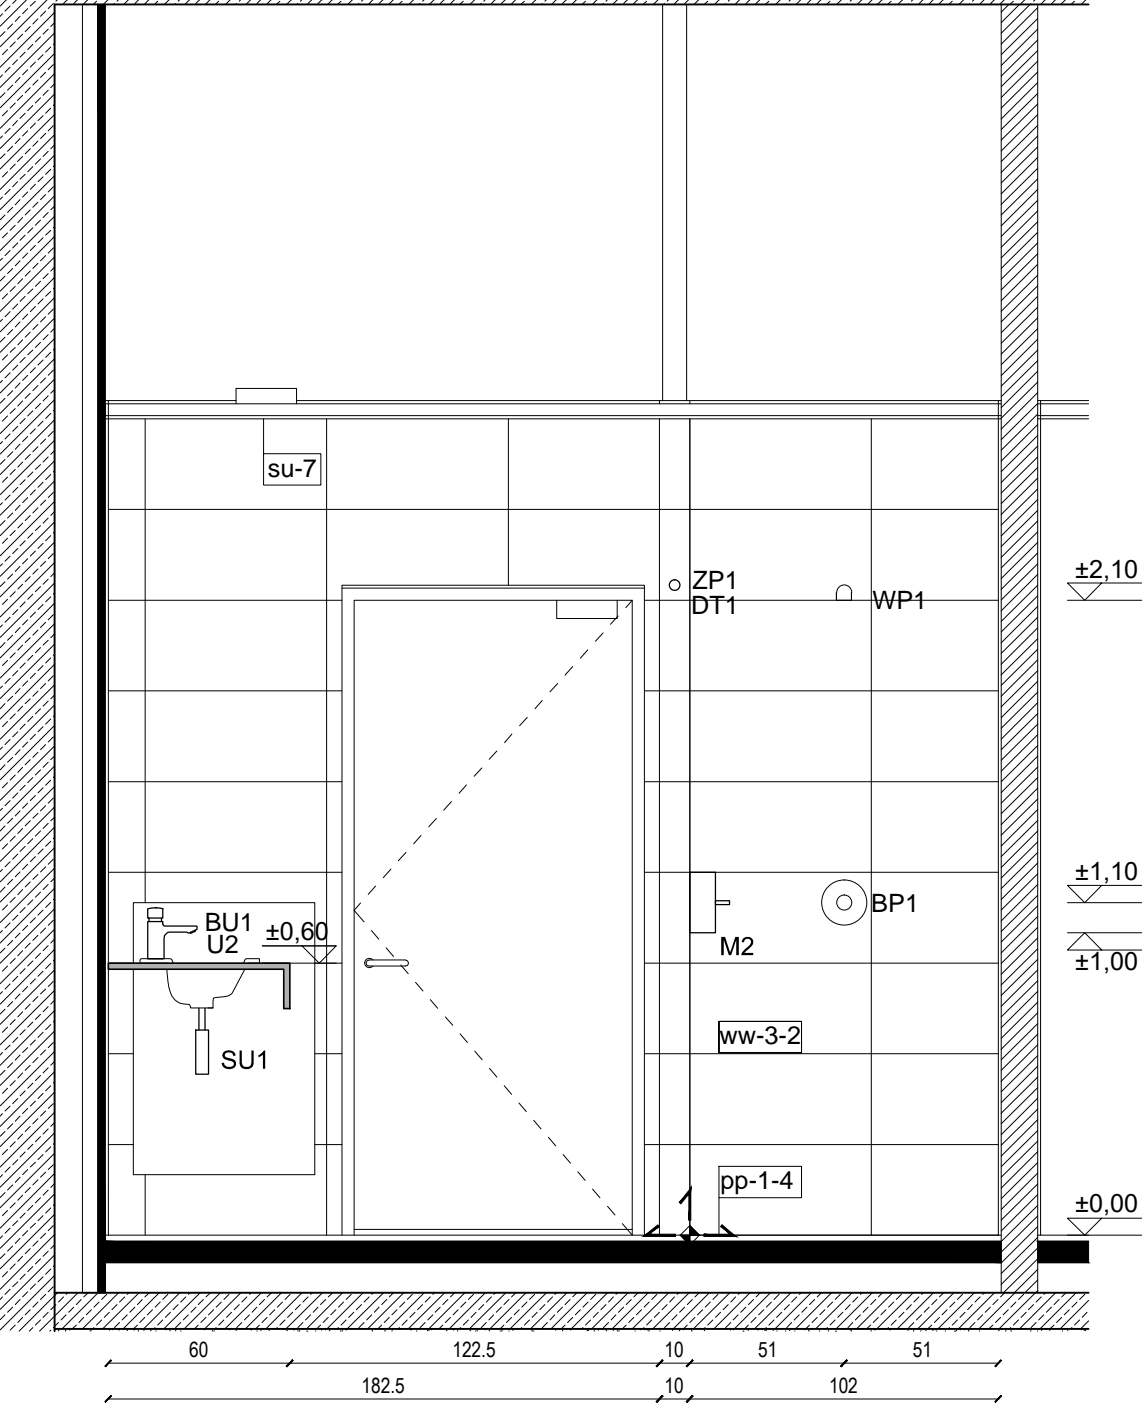

WIDOK 3

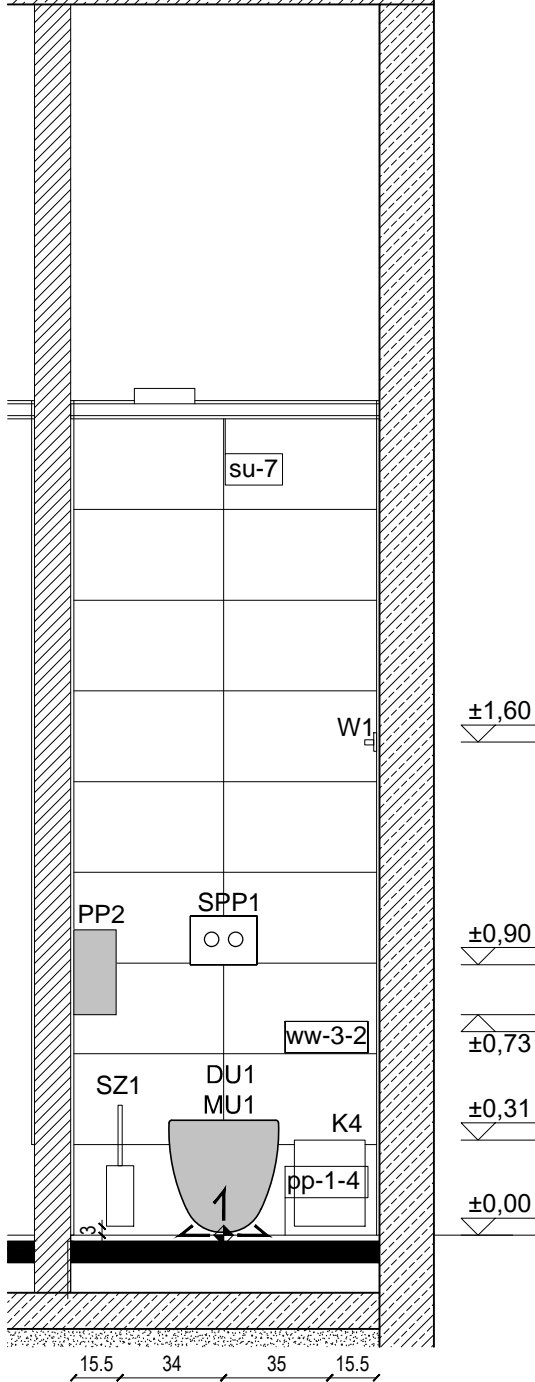

LEGENDA

- MU1 Zawieszana miska ustępowa, ceramiczna bezkolnierzowa, kolor biały
MU2 Zawieszana miska ustępowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ceramiczna biała
DU1 Wolnoopadająca deska typu slim, tworzywowa, kolor biały
SPP1 Przycisk splukujący do WC, kolor chrom błyszczący
SP1 Stelaż podtynkowy do WC typu slim gt.8-11cm
PM1 Pisuar ceramiczny, kolor biały
SP4 Stelaż podtynkowy do pisuaru, gt.7,5cm
SPP2 Przycisk splukujący do pisuaru kolor chrom

- U2 Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, szer 50cm
U3 Umywalka z lanego marmuru homogeniczna z zintegrowanymi uchwytami dla NP
BK1 Blat łazienkowy z kompozytu, kolor biały
SU1 Syfon umywalkowy ozdobny, kolor chrom połysk
BU1 Bateria umywalkowa sztorcowa czasowa, kolor chrom
BU3 Bateria elektroniczna, bezdotykowa z fotokomórką, naścienna podtynkowa
PP2 Podajnik na papier toaletowy
M2 Dozownik mydła, ze stali nierdzewnej
M3 Dozownik mydła, elektroniczny, ze stali nierdzewnej
PR2 Podajnik ręczników papierowych, ze stali nierdzewnej
SR2 Suszarka elektroniczna do rąk, bezdotykowa, na fotokomórkę
PN1 Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych
PN2 Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych
ON1 Oparcie do montażu natynkowego dla niepełnosprawnych

- K3 Kosz z uchylną pokrywą, ze stali nierdzewnej
K4 Kosz ścienny higieniczny, ze stali nierdzewnej
SU1 Syfon umywalkowy, wykończenie chrom
SU2 Syfon umywalkowy, oszczędzający miejsce wykończenie chrom
W1 Wieszak pojedynczy, stal nierdzewna
SZ1 Szczotka do WC naścienna, stal nierdzewna polerowana
SG Systemowa ściana giszetowa, kolor biały, rdzeń biały
L1 Lustro klejone między płytkami
L2 Odchylane lustro do montażu natynkowego dla niepełnosprawnych
KI3 Kinkiety oświetleniowe, kolor czarny, wytyczne specyfikacji wg branży IE, wys lokalizacji opraw jak na rysunkach

- PN3 Pochwyt dla niepełnosprawnych, prosty- mocowany pionowo
PN4 Pochwyt dla niepełnosprawnych, prosty- mocowany poziomo
BP2 Bateria prysznicowa
SP1 Siedzisko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych montowane do ściany
O1 Odpływ prysznicowy liniowy
O2 Odpływ prysznicowy punktowy - kwadratowy
WP1 Głowica prysznicowa ścienna, kolor chrom
ZP1 Zasłonka prysznicowa, biała
DT1 Drążek teleskopowy, biały
ZG1 Zlew gospodarczy stalowy
BG1 Bateria gospodarcza sztorcowa, kolor chrom
EP1 Ekran przy pisuarze, montowany do ściany, kolor biały, rdzeń biały
BP1 Bateria prysznicowa podtynkowa z czasowym wypływem wody, kolor chrom

Punkt startowy rozmiarowania płytek

- su-7 Sufit kasetonowy z siatki cięto ciągnionej kolor czarny Ral 9004
ww-3-2 Gres rektyfikowany, wym 30x60cm, struktura betonopodobna, w odcieniu białym, matowy
pp-1-4 Gres rektyfikowany, wym.60x60cm, struktura betonopodobna, w odcieniu białym, matowy




Wzór gresu
pp-1-4, ww-3-2
o strukturze betonopodobnej,
w odcieniu białym, matowa,
rektyfikowana


Dot. pomieszczenia:
W.1.05, W.1.06
W.1.07, W.1.08
W.1.09

Specyfikacja wyposażenia, oraz wyposażenia ruchomego wg odrębnego opracowania

WIDOK 4

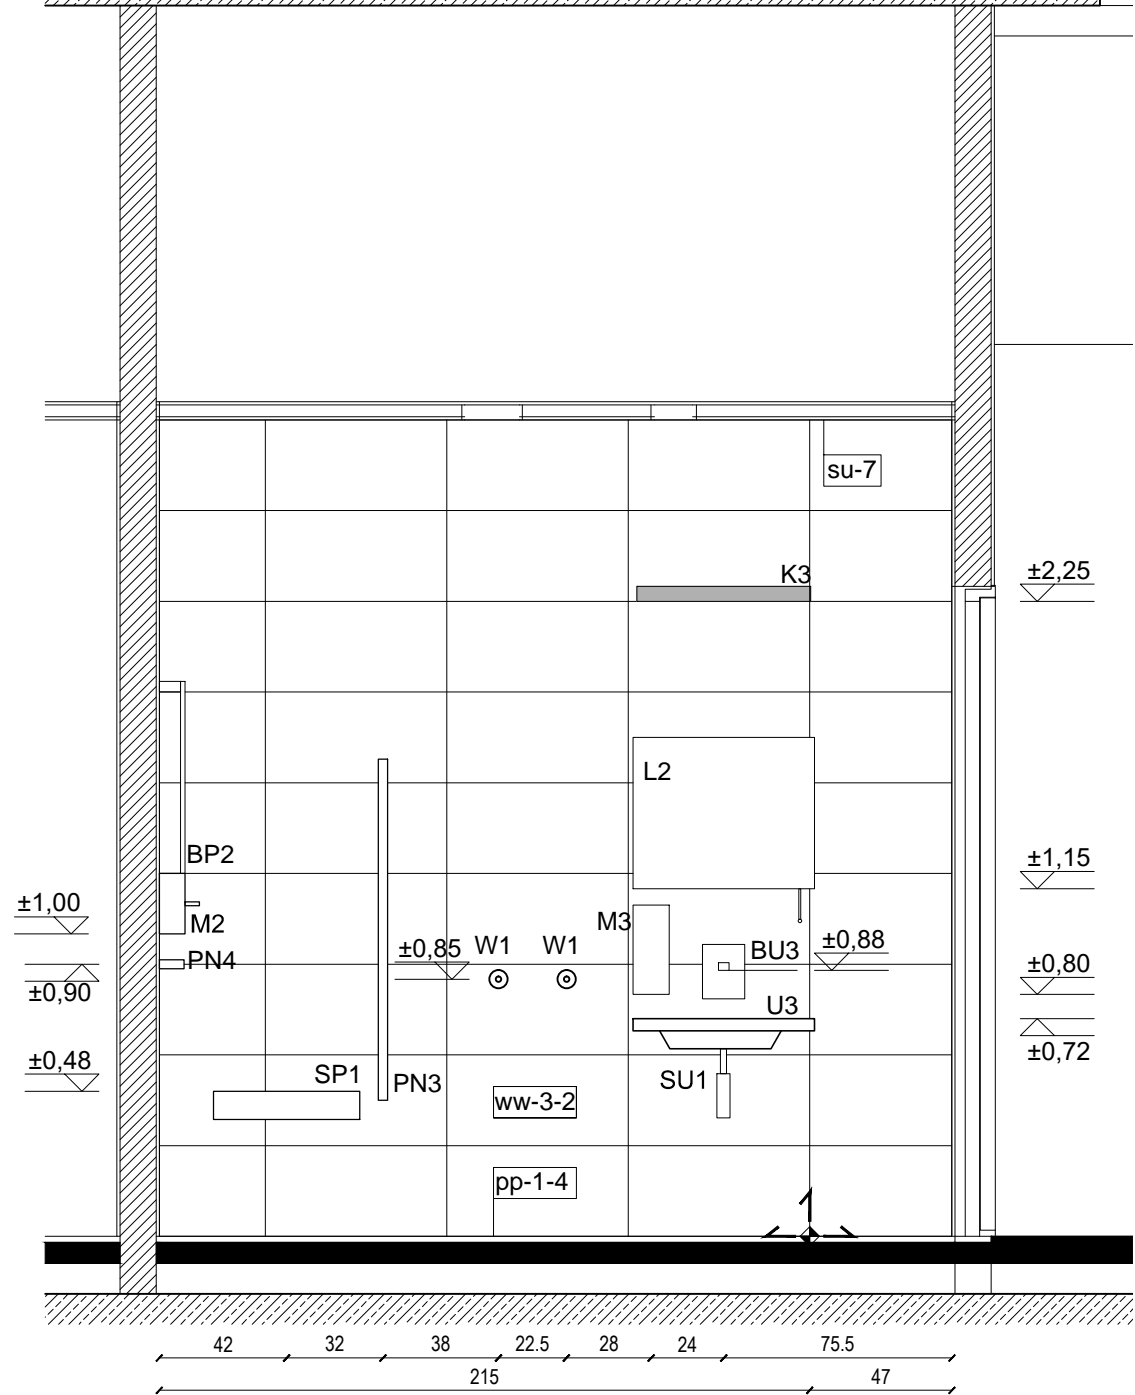

WIDOK 5

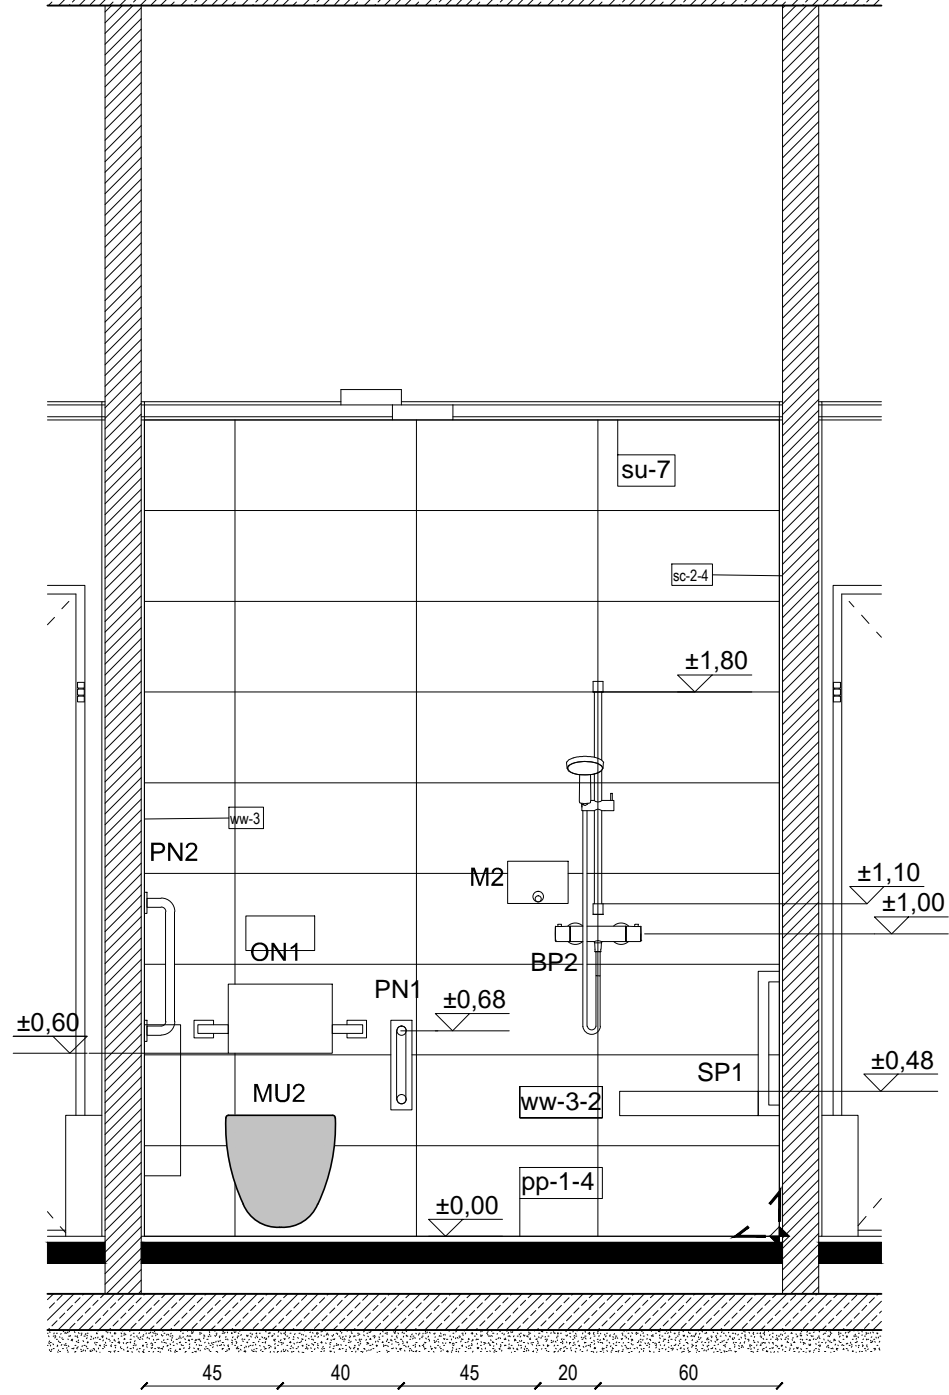

Wytyczne szczegółowe:

- Wymiary blatów i lusterek wg. rysunku. Blaty i lustra bez widocznych łączców.
- Szczegóły dotyczące giszetów zawarto w rysunku detalu giszetu.
- Styk blatu z gresem wykończyć silikonem sanitarnym. Siliikon w kolorze blatu.
- Poziomy wykończeń wszystkich posadzek powinny być jednakowe
- Styk podłóg gresowych z posadzkami innymi wykończyć starannie
- Wszystkie łączenia płytek gresowych na krawędziach pod kątem 45°
- Wszystkie materiały wykończeniowe należy przekazać do proj.arch. do akceptacji
- Wszystkie parametry i wygląd drzwi wg projektu wykonawczego zestawienia stolarki i ślusarki
- Domiar giszetów - do osi ścianek giszetowych
- Fugi na ścianach zgodne z fugami na podłodze
- Bateria prysznicowa w osi
- Wszystkie domiary na rysunkach wykonano do płaszczyzny wykończonych ścian i posadzek

UWAGA!

Wszystkie domiary wykonać na miejscu prac budowlanych.



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880)

Investor



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM,
uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją,
parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.
277, 278/1, 278/4, 278/5 ark. 28, obr. Morasko, położonego
przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. arch. Małgorzata Hofman
UPR. NR 8/ZPOIA/2006 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Dominika Starzec
UPR. NR 16/LOKK/2011 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opracowanie

arch. Łukasz Włodarczyk
mgr inż. arch. Eliza Gawor-Huś
mgr inż. arch. Bogumiła Rodzik
mgr inż. arch. Anna Gołębiowska

Branża

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Rysunek

Siłownia- Aranżacja Węzła Sanitarnego
Rozwinięcia Charakterystycznych Ścian

Faza	Rev.	Skala	Data
P.W.	00	1 : 25	08.05.2020

Nr rys.

UAM_PW_AW_PSI_02