


RZUT SKALA 1:25

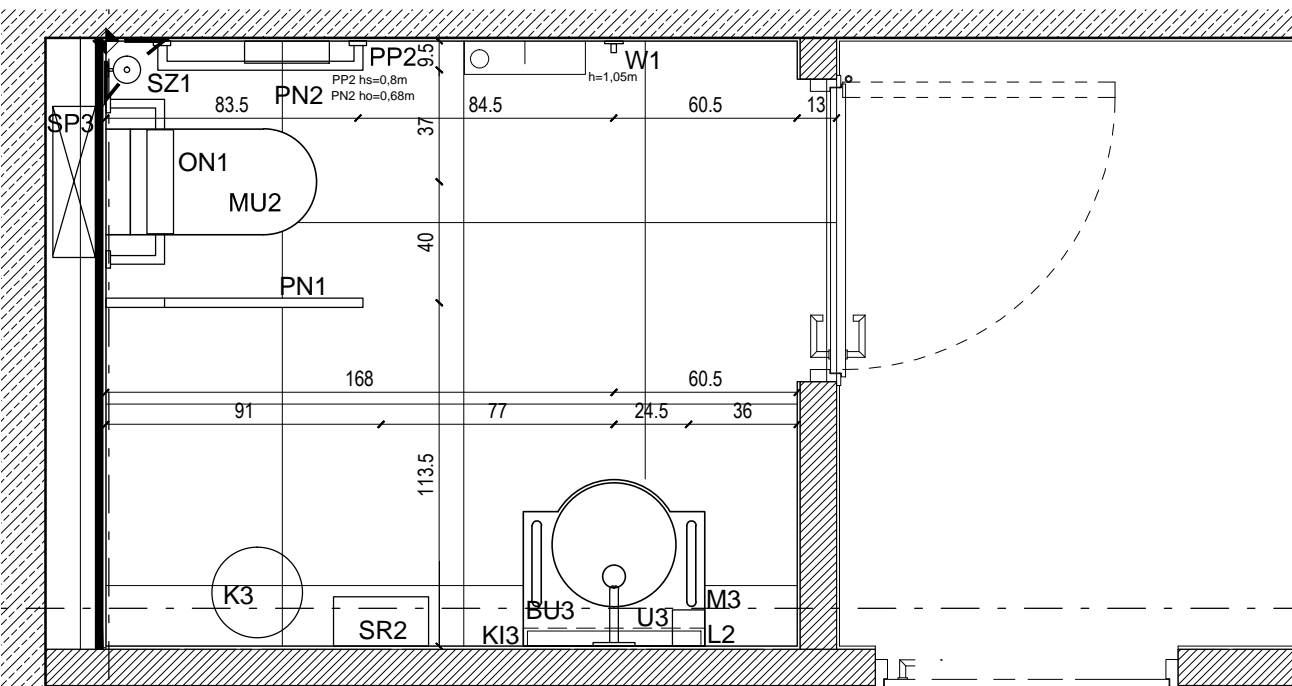

- Wytyczne szczegółowe:
1. Wytyczne dotyczące koloru i rodzaju materiału.
 2. Szczegóły dotyczące gniazdów światła w rysunku detalu gniazda.
 3. Styl blatu z gresem wykończony lakierem sanitarnym. Słoki w kolorze białym.
 4. Płaski wykończony wszystkich posadzek powłoki bez jednolite.
 5. Styl podłogi gresowej z posadzkami innymi wykończony lakierem.
 6. Wszystkie łączniki płytek gresowych na krawędziach pod kątem 45°.
 7. Wszystkie materiały wykończeniowe należy przekazać do projektanta do akceptacji.
 8. Wszystkie parametry i wytyczne w rysunku wykończeniowym zestawienia.
 9. Długość gniazda - do osi ścianek gresowych.
 10. Na połączeniach dwóch rodzajów posadzek - profil połączony ZET PL, płaski aluminiowy, kolor aluminium naturalne.
 11. Styl wykończony PCW i płytek ceramicznych sypniać bezpośrednio pod ścianą.
 12. Płyty ścian zgodnie z fugami podłogi.
 13. Długość na rysunku do płaskich ścian i posadzek.
- UWAGA:
- Wszystkie pomiary wykonać na miejscu prac budowlanych.
- Lokalizacja gniazd, gniazd, włączników wg rysunków branżowych.

LEGENDA

- MU2 Zawieszana miska ustępowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ceramiczna biała Wolnoopadająca deska typu slim, tworzywowa, kolor biały
- DU1 Przycisk splotujący do WC, kolor chrom błyszczący
- SPP1 Stelaż podtynkowy do WC typu slim gł.8-11cm
- SP1 Umywalka z łanego marmuru homogeniczna z zintegrowanymi uchwytami dla NP
- U3 Bateria elektroniczna, bezdotykowa z fotokomórką,naścienna podtynkowa
- BU3 Podajnik na papier toaletowy
- PP2 Dozownik mydła, elektroniczny,ze stali nierdzewnej
- M3 Podajnik ręczników papierowych, ze stali nierdzewnej
- PR2 Suszarka elektroniczna do rąk,bezdotykowa, na fotokomórkę
- SR2 Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych
- PN1 Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych
- PN2 Oparcie do montażu natynkowego dla niepełnosprawnych
- ON1 Kosz z uchylną pokrywą,ze stali nierdzewnej
- K3 Syfon umywalkowy, oszczędzający miejsce wykończenie chrom
- SU2 Wieszak pojedynczy, stal nierdzewna
- W1 Szczotka do WC naścienna, stal nierdzewna polerowana
- SZ1 Odchylane lustro do montażu natynkowego dla niepełnosprawnych
- L2 Kinkiety oświetleniowe, wytyczne wg specyfikacji branży IE, wys. lokalizacji opraw wg wysunku
- KI3 Punkt startowy rozmiarowania płytek
- su-5 Sufit rastrowy 75x75cm biały
- ww-3-2 Gres rektyfikowany, wym 30x60cm, struktura betonopodobna, odcień biały , matowa
- pp-1-4 Gres rektyfikowany, wym.60x60cm, struktura betonopodobna, odcień biały, matowa



Wzór posadzki i gresu na ścianach:
pp-1-4 posadzka gresowa 60x60cm, o strukturze betonopodobnej, w odcieniu białym, matowa, rektyfikowana
ww-3-2 płytki gresowe 30x60cm, o strukturze betonopodobnej, w odcieniu białym,matowa, rektyfikowana

Dot. pomieszczenia: S.1.16

Specyfikacja wyposażenia oraz wyposażenia ruchomego wg. odrębnego opracowania.



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustaw ą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Investor



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Pozna ń

Projektant Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. arch. Małgorzata Hofman

UPR. NR 8/ZPOIA/2006 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Dominika Starzec

UPR. NR 16/LOOKK/2011 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opracowanie

arch. Łukasz Włodarczyk

mgr inż. arch. Eliza Gawor-Huś

mgr inż. arch. Bogumiła Rodzik

mgr inż. arch. Anna Gołębiowska

Branża

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Rysunek

Sklep- Aranżacja Toalety Dla Personelu

Faza	Rew.	Skala	Data
P.W.	00	1 : 25	08.05.2020

Nr rys.

UAM_PW_AW_PSK_01