

su-3 Sufit kasetonowy, w kolorze białym  
ww-4-1 Gres heksagonalny, wielokolorowy wg.Proj.Arch.  
pp-1-3 Gres heksagonalny, wielokolorowy wg.Proj.Arch.

Wytczne szczególowe:

1. Poziomy wykończeń wszystkich posadzek powinny byc jednakowe
2. Styk podłóg gresowych z posadzkami PCW wykończyć starannie
3. Na połączeniach dwóch rodzajów posadzek - profil połączeniowy ZET PL płaski aluminiowy , kolor aluminium naturalne
4. Styk wykładziny PCW oraz posadzek ceramicznych sytuować bezpośrednio pod skrzydłem drzwiowym
5. Wszystkie łączenia płytek gresowych na krawędziach pod kątem 45°
6. Domiar giszetu ośiowy, szczegółowe parametry giszetu wg. rys. detalu giszetu
7. Wszystkie parametry i wygląd drzwi wg projektu wykonawczego zestawienia stolarki i ślusarki
8. Baterie prysznicowa należy mocować w osi brodzika
9. Elementy wyposażenia łazienek dostosowane wysokościowo i gabarytowo do potrzeb dzieci
10. Wszelkie ostre krawędzie zabezpieczyć przed możliwością skaleczenia się
11. Bateria prysznicowa mocowana w osi brodzika
12. Domiary na rysunkach podano do płaszczyzny wykończonych ścian i posadzek

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BRAĆ Z NATURY
2. LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW, ROZDZIELACZY ETC. WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
3. WSZYSTKIE RYSUNKI WARSZTATOWE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI ARCH.PROJ.WNĘTRZ
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY, KOLORY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI ARCH.PROJ.WNĘTRZ


Płytki gresowe heksagonalne wielokolorowe  
Zdjęcie referencyjne nr1




MU3 Zawieszana miska ustępowa dla dzieci, ceramiczna, kolor biały  
DU3 Deska tworzywowa, do toalet dziecięcych kolor biały  
SPP5 Przycisk spłukujący do WC, kolor chrom błyszczący  
U4 Stelaż podtynkowy przystosowany do ustępów dziecięcych  
SU2 Umywalka ceramiczna wisząca  
BU1 Syfon umywalkowy ozdobny, kolor chrom połysk  
BP2 Bateria umywalkowa sztorcowa czasowa, kolor chrom  
BR2 Bateria prysznicowa, natynkowa, z termostatem w komplecie ze słuchawką w węzem  
M1 Brodzik akrylowy głęboki, kolor biały  
PR1 Dozownik mydła, z tworzywa, kolor biały  
PP1 Podajnik ręczników papierowych, z tworzywa, kolor biały  
K5 Podajnik na papier toaletowy w rolce, z tworzywa, kolor biały  
SZ2 Kosz wiszący, z tworzywa, kolor biały  
SGD2 Szczotka do WC naścienna, biała  
Lh Systemowa ściana giszetowa  
PHb Płytki heksagonalna lustrzana  
PHs Płytki heksagonalna w kolorze białym  
PHg Płytki heksagonalna w kolorze szarym ciemnym NCS S 2500-N  
PHr Płytki heksagonalna w kolorze pastelowego różu NCS S 0507-R  
PHz Płytki heksagonalna w kolorze pastelowym zielonym NCS S 1005-G  
PHn Płytki heksagonalna w kolorze pastelowym błękitnym NCS S 1015-R90B  
PR Profil aluminiowy łączący

Punkt startowy rozmierzania płytek


WIDOK 2

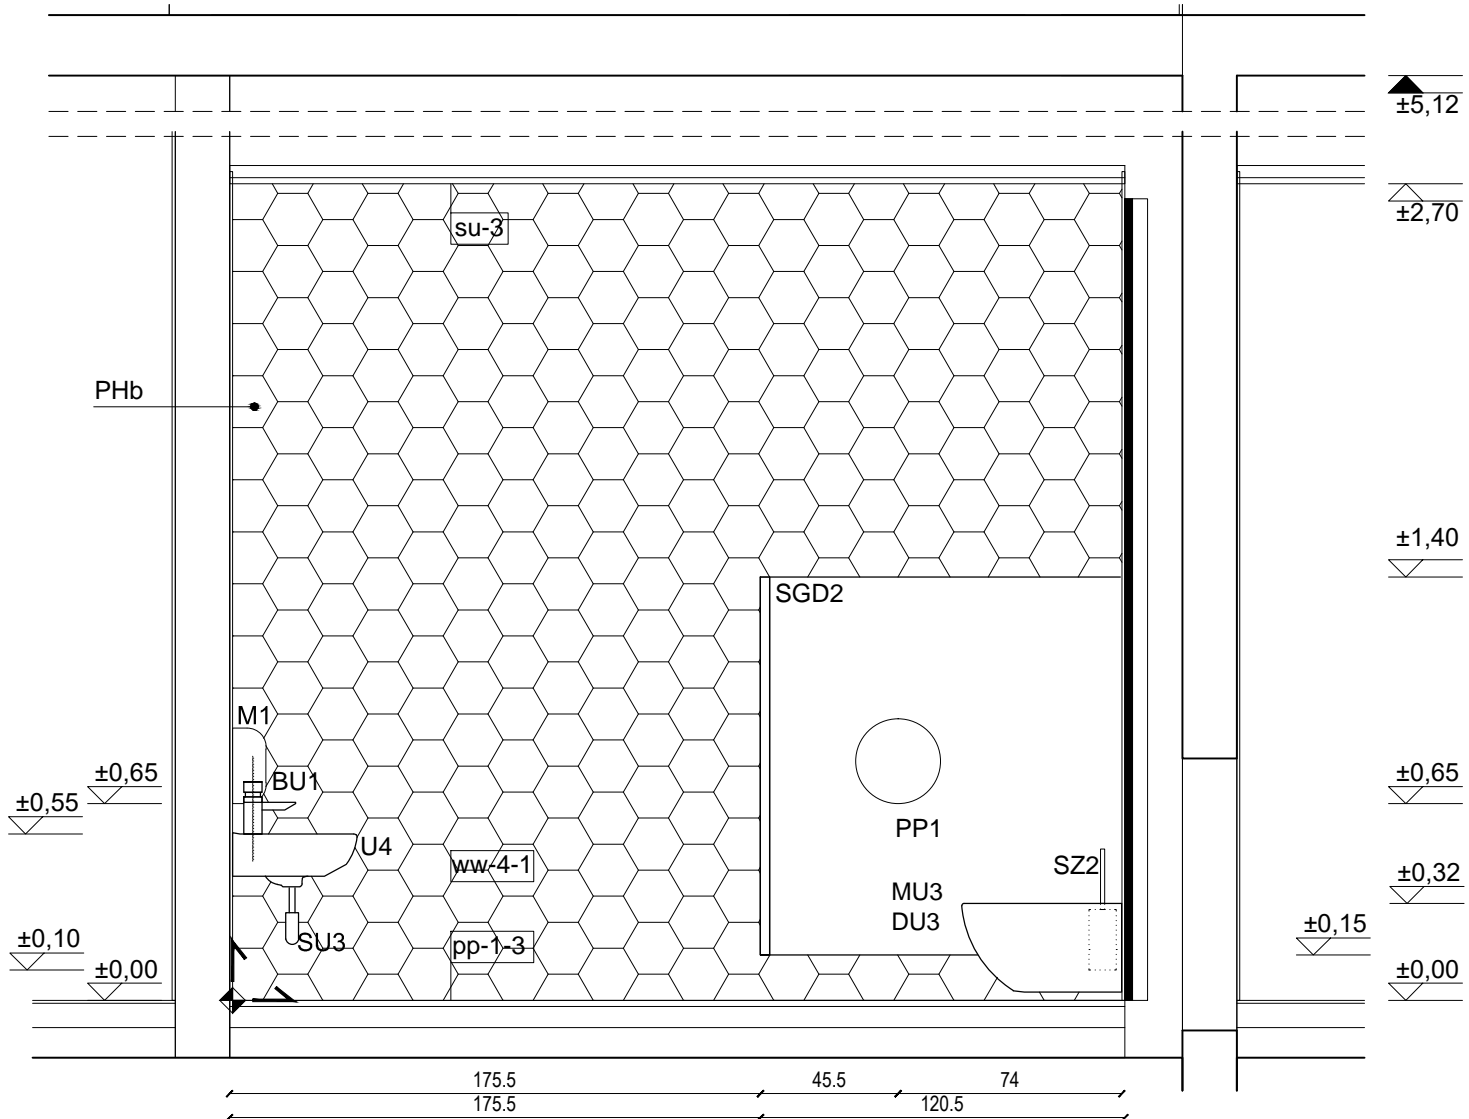


RZUT

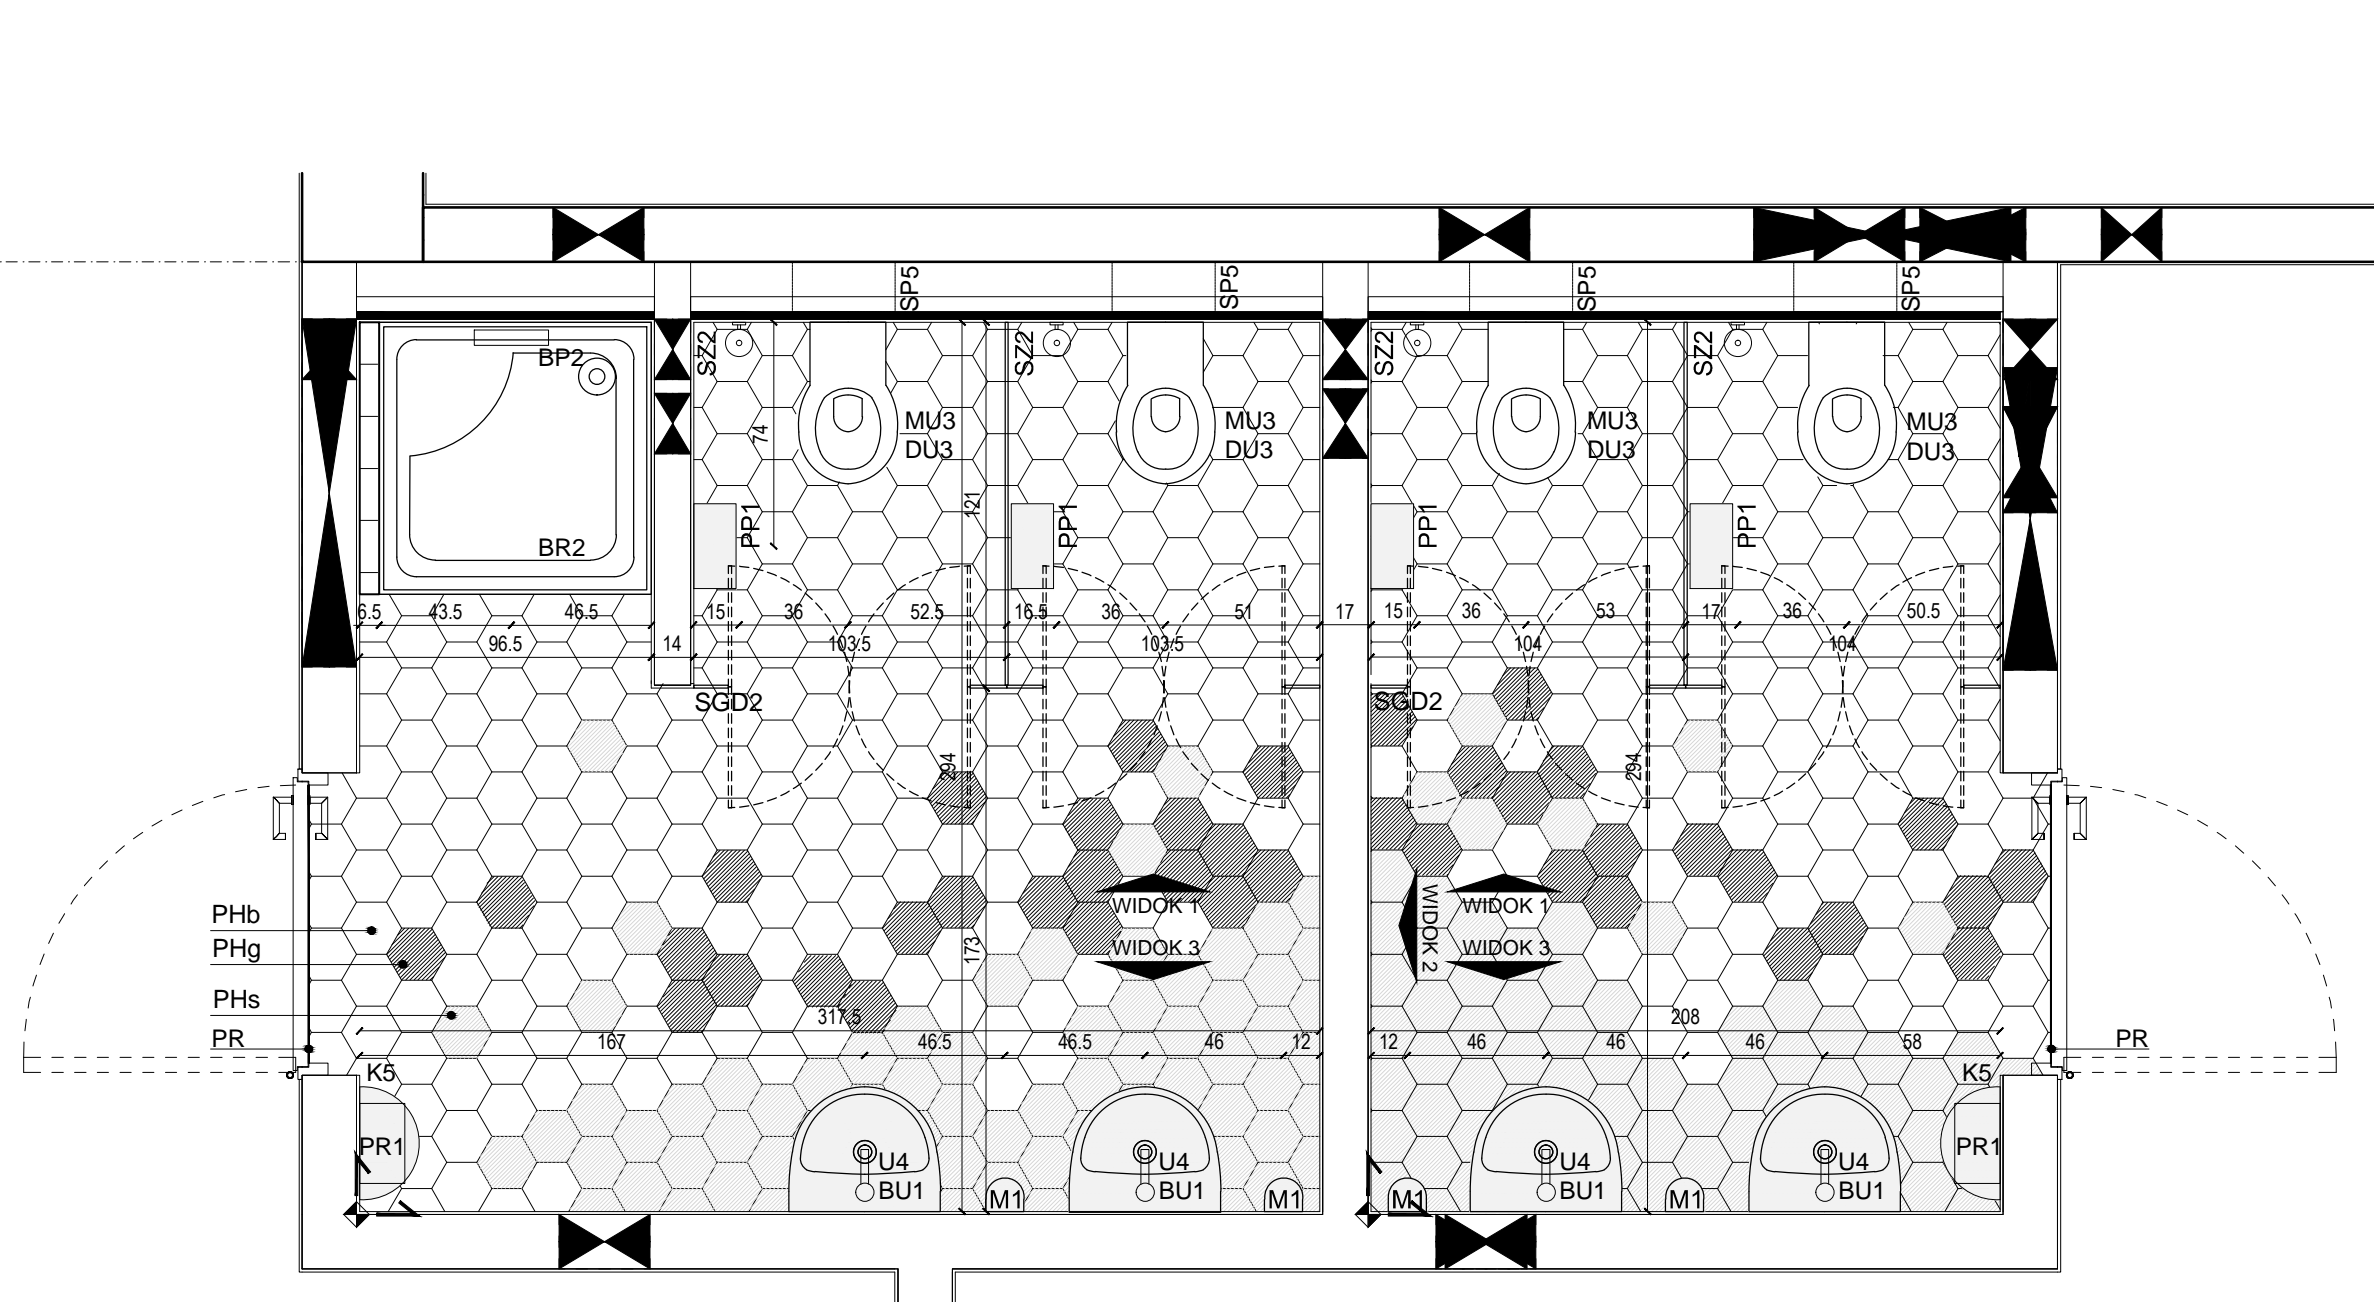

WIDOK 3

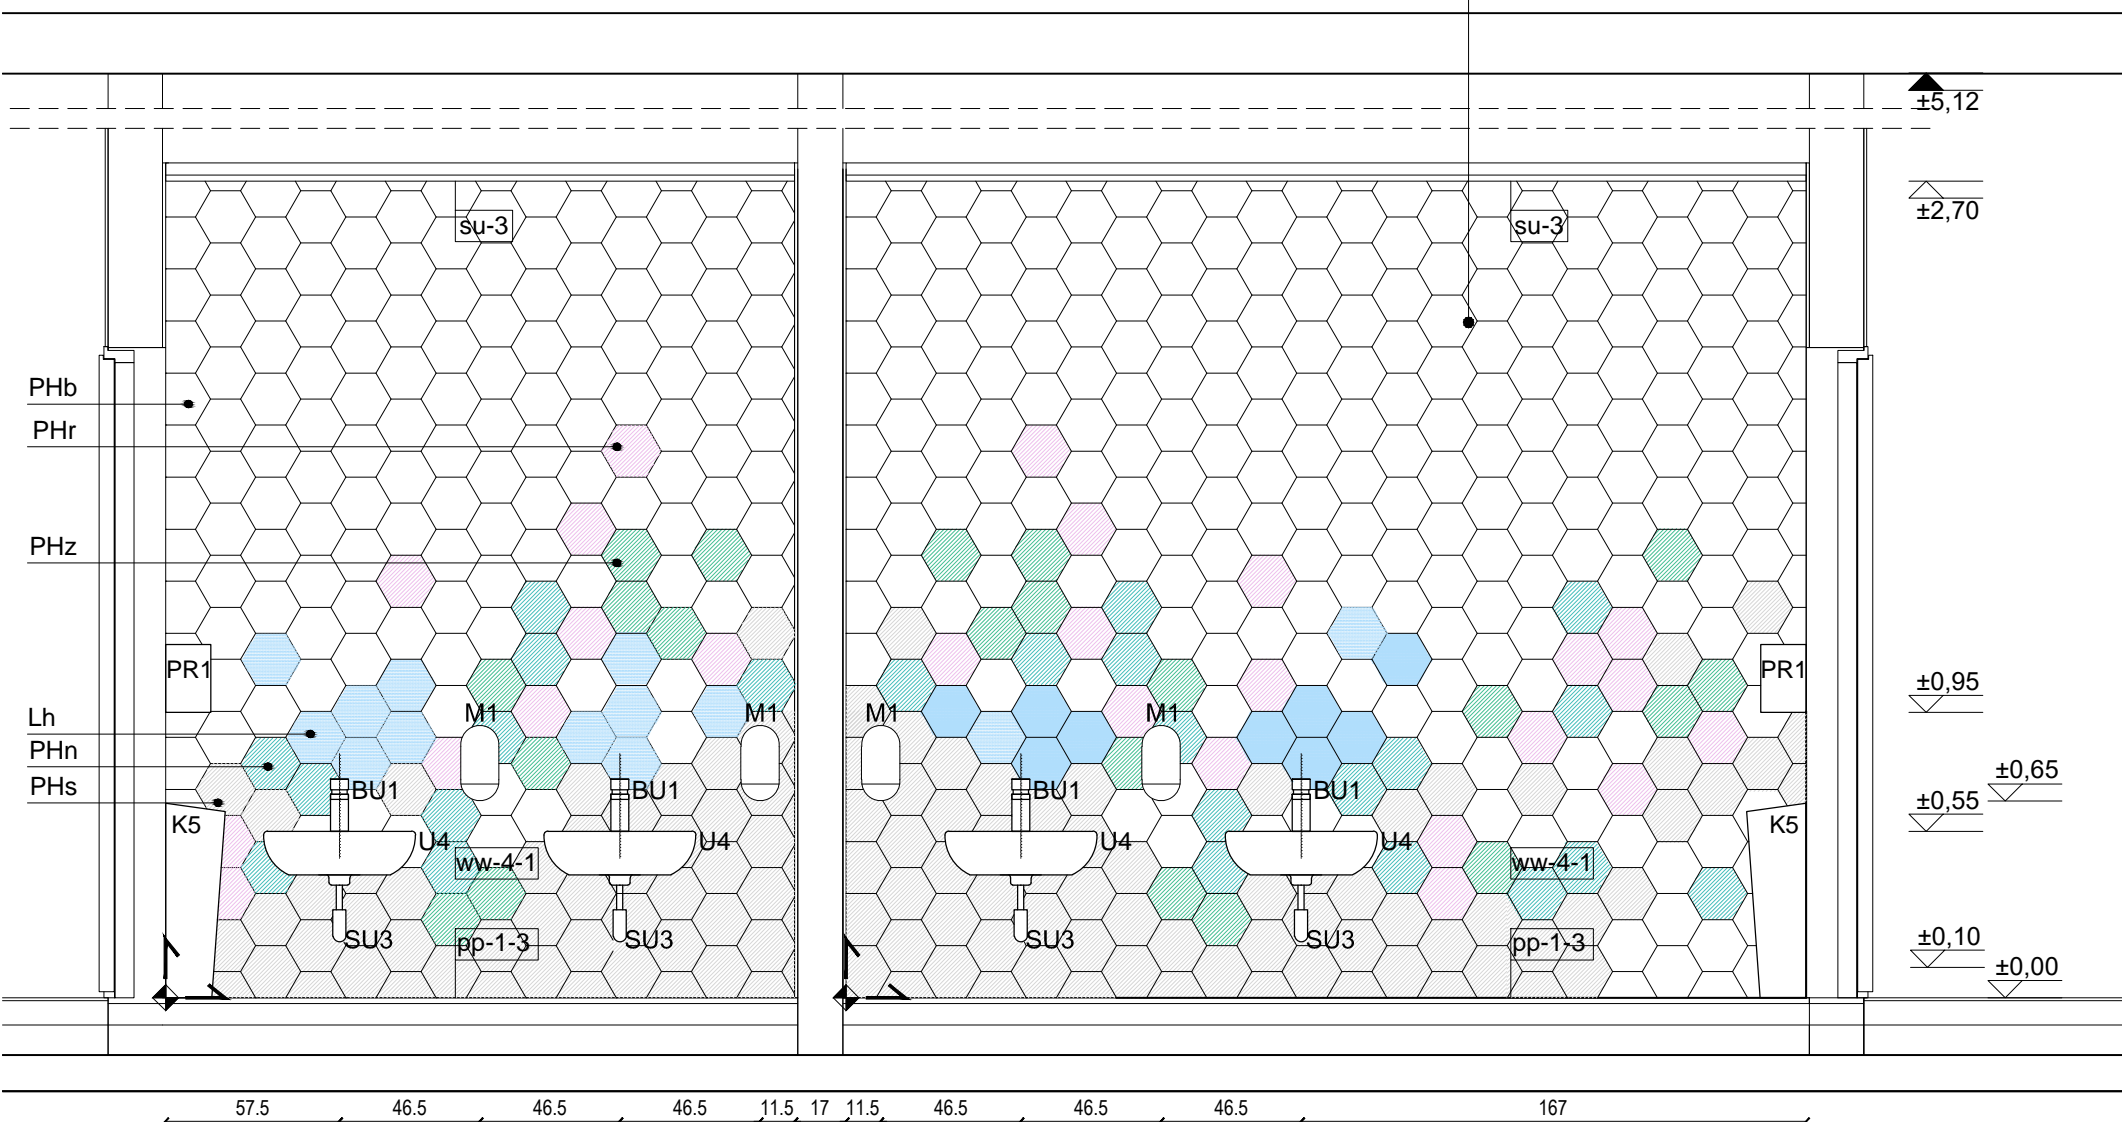

WIDOK 1

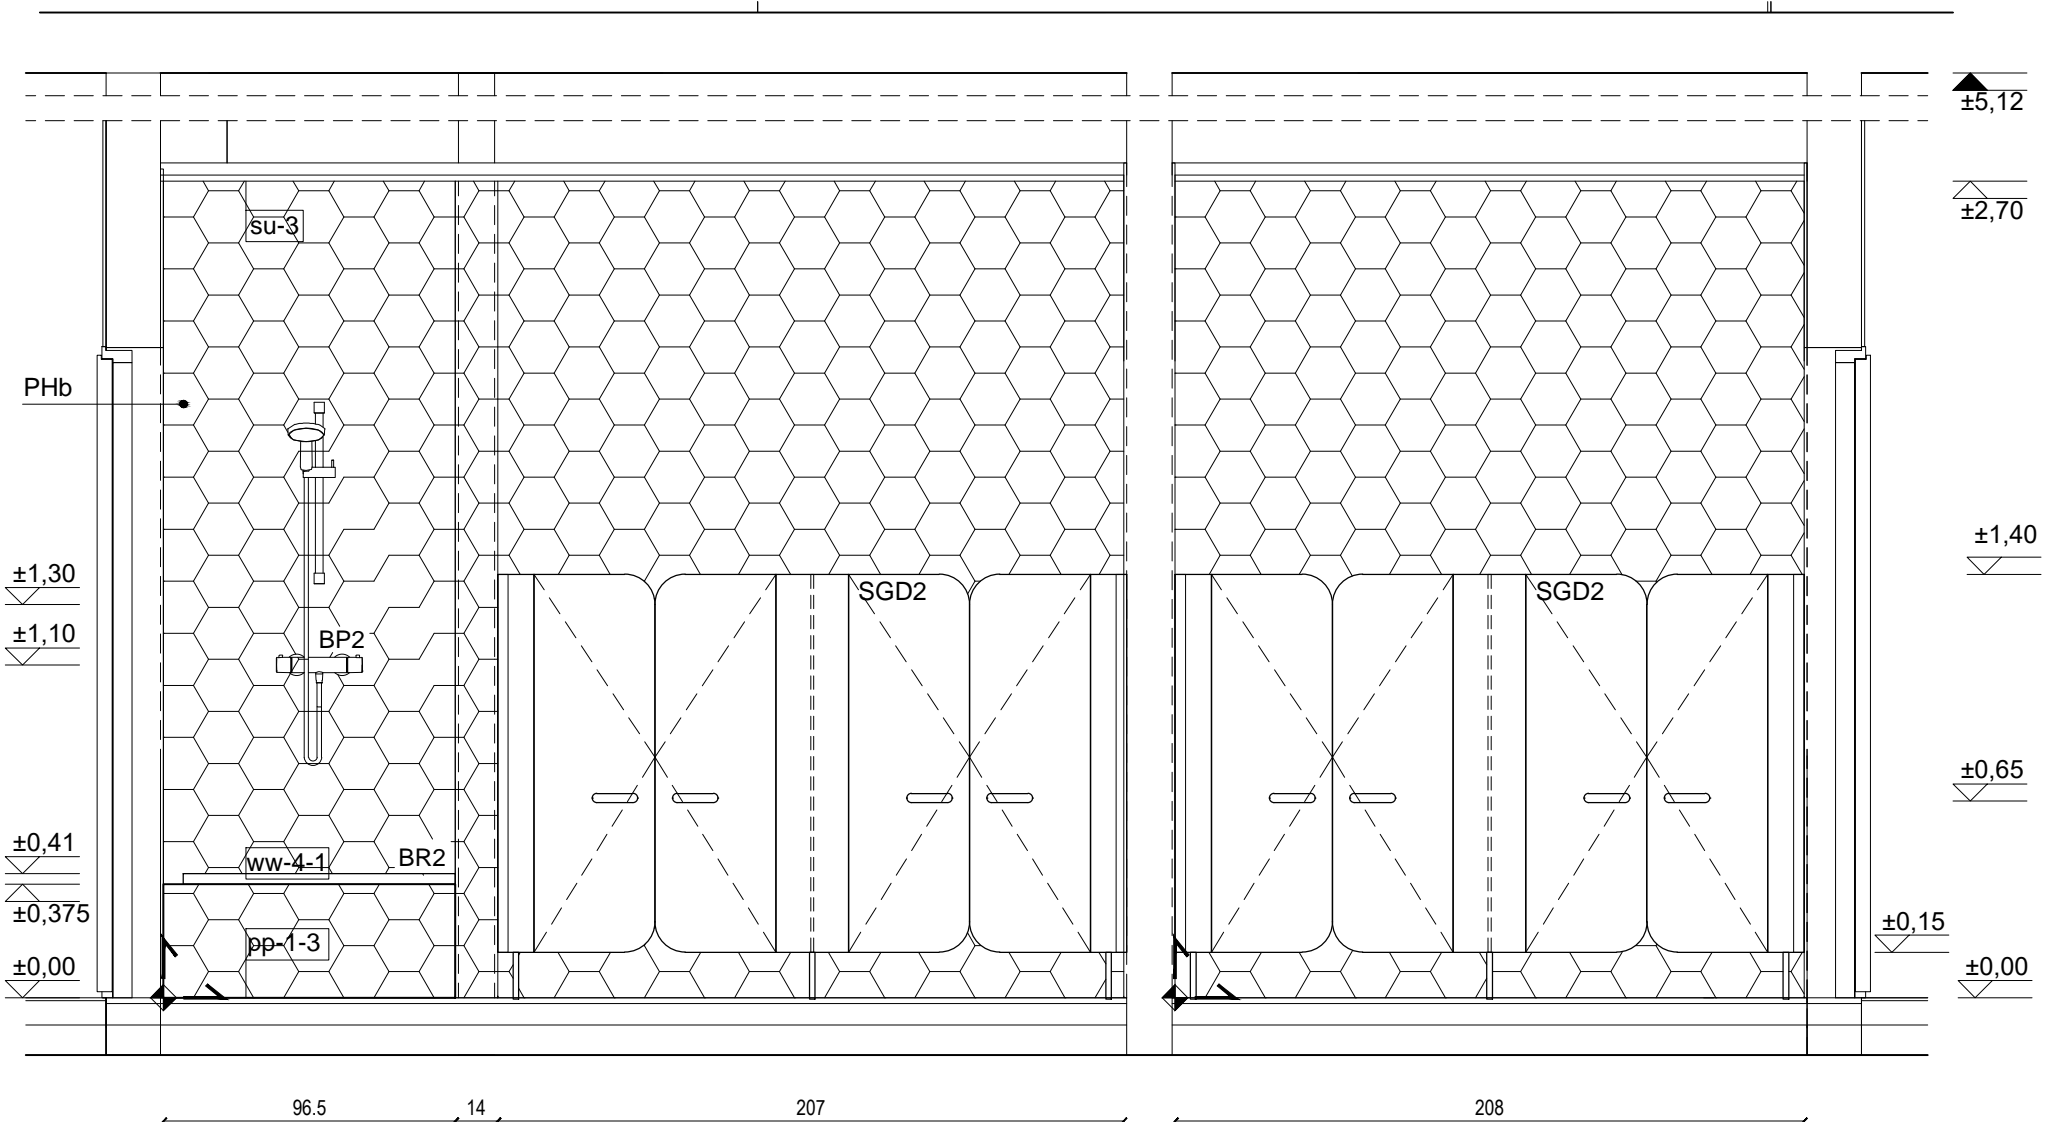

Schemat łączenia płyt :

Dot. pomieszczenia S.1.12  
Dot. pomieszczenia S.1.13

Specyfikacja wyposażenia oraz ruchomych elementów wyposażenia  
wnętrz wg. odrębnego opracowania.



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880)

Inwestor



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ul. Wieniawskiego 1  
61-712 Poznań

Projektant Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o.o. "Warszawa" sp. k.  
Al. Zjednoczenia 36  
01-830 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM,  
uczelniowego o funkcji usługowej, z wewnętrzną komunikacją,  
parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid.  
277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego  
przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3  
ark. 28, obręb Morasko  
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. arch. Małgorzata Hofman  
UPR NR 8/ZPOIA/2006 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
mgr inż. arch. Dominika Starzec  
UPR NR 16/LOOKK/2011 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opracowanie

arch. Łukasz Włodarczyk  
mgr inż. arch. Eliza Gawor-Huś  
mgr inż. arch. Bogumiła Ródek  
mgr inż. arch. Anna Gołębiowska

Branża

ARCHITEKTURA WNEȚRZ

Rysunek

Przedszkole- Aranżacja  
Łazienek dla Dzieci

Faza	Rew.	Skala	Data
P.W.	00	1 : 25	08.05.2020

Nr rys.

UAM\_PW\_AW\_PPR\_04