


PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1:50

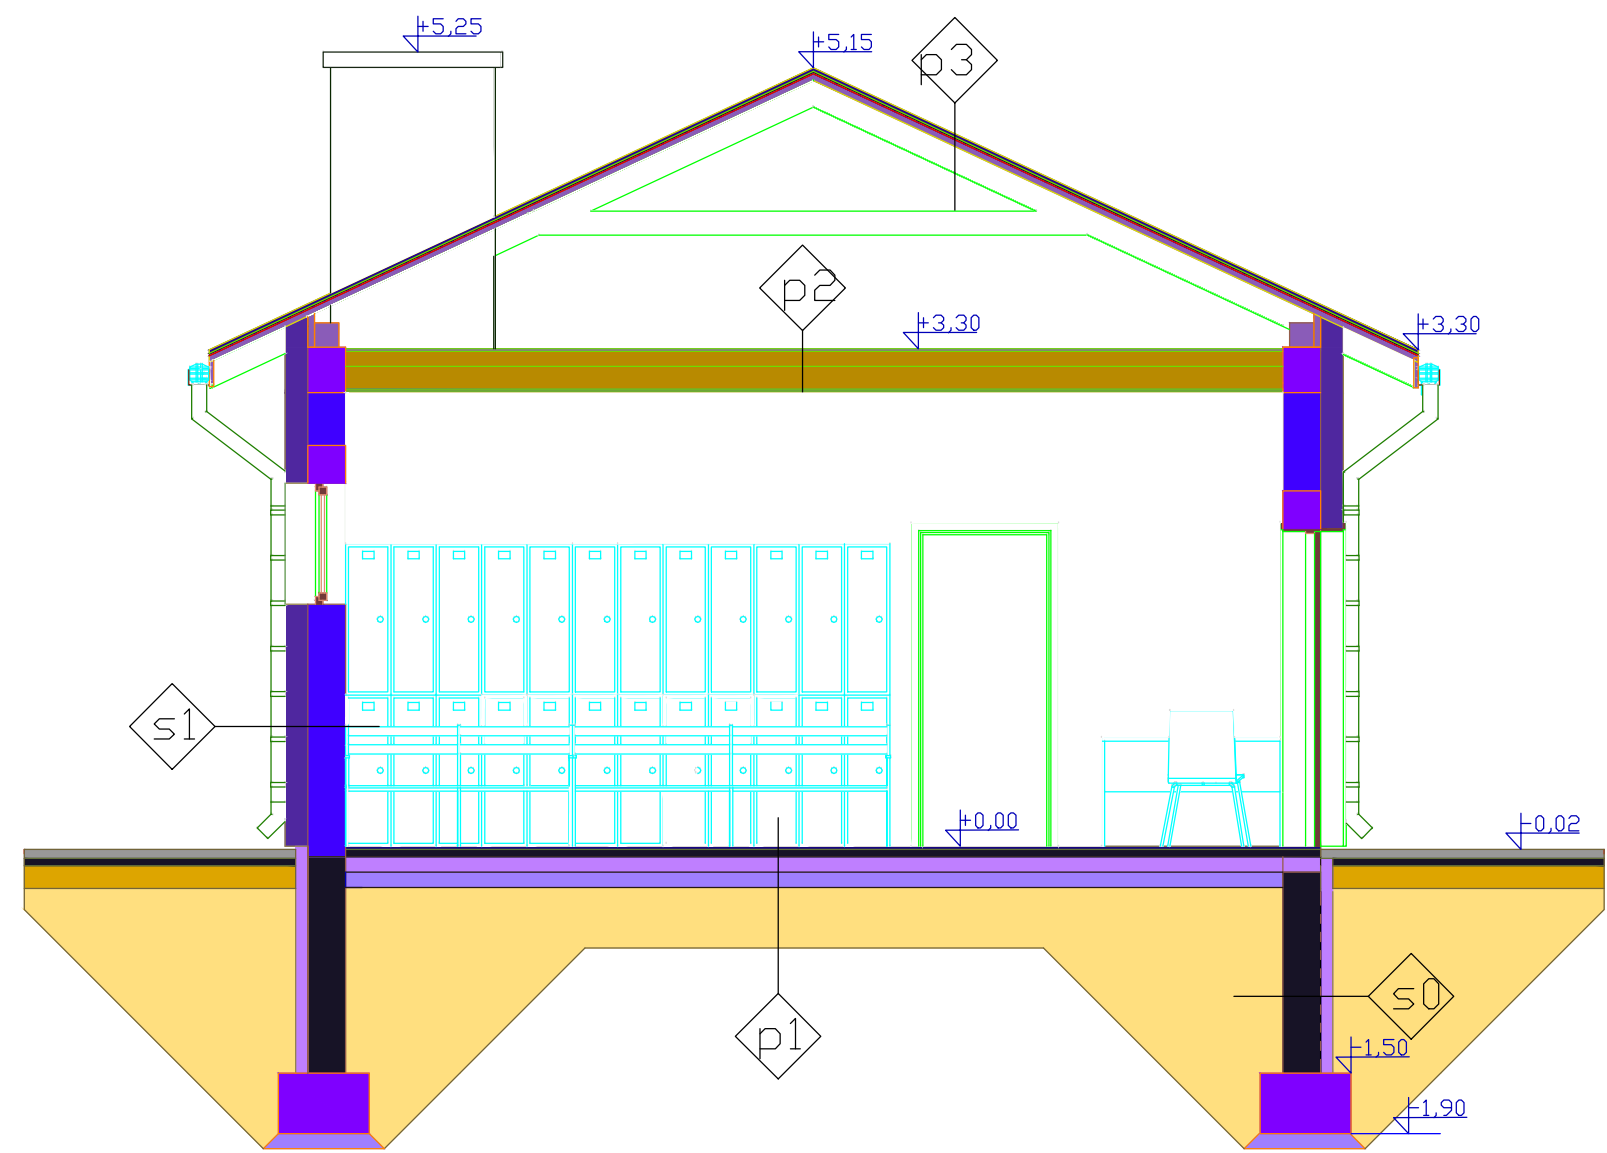

s0	
1cm	tynk cementowo-wapienny
25cm	blocek betonowy
	grunt bitumiczny 2x
	papa termozgrzewalna modyfikowana 2x
8cm	płyta styropianowa HYDRO EPS 035

s1	
1cm	tynk gipsowy
25cm	pustak Porotherm 25 P+W
15cm	płyta styropianowa EPS 031
	Tynk elewacyjny systemowy silikatowy

p1	
1cm	płytki gresowe szklwione
5cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	izolacja podposadzkowa z folii
10cm	styropian EPS 100-031
10cm	chudy beton
40cm	zagęszczony piasek lub pospółka

p2	
2,2cm	płyta OSB 22mm
	folia paroprzepuszczalna
10+15cm	wełna mineralna pomiędzy konstrukcją stropu
	folia paroszczelna
22cm	strop konstrukcji drewnianej
7,5cm	sufit podwieszany gipsowo-kartonowy

p3	
	blacha trapezowa powlekana
4cm	łąty dachowe
	więźba dachowa

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą, w tym budowa budynku zaplecza, trybun, oświetlenia, ogrodzenia boiska oraz budowa parkingu w miejscowości Pokrzywnica; dz. nr ewid. 494/1, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500; obr. Pokrzywnica.

INWESTOR:
Gmina Pokrzywnica
Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ESTINBUD
Robert Rzeszutek
39-332 Tuszów Narodowy 307

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	inż. Robert Rzeszutek		
Projektant:	mgr. inż. arch. Bartosz Święch	139/LBOKK/2015	
Sprawdzający:	mgr. inż. arch. Diana Żądło	34/PKOKK/2017	

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Nr rysunku:	B03	Rewizja:	00
Branża:	ARCHITEKTURA	Format:	A3
Data:	LUTY 2018	Skala:	1:50