

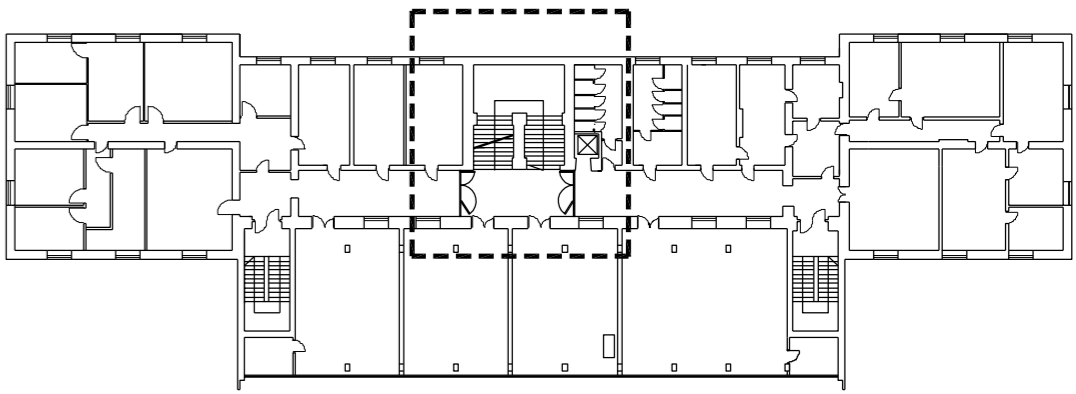


- LEGENDA:
- RPO ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy
 - ET elektrotłumacz
 - CD optyczna czujka dymu

PRZEKRÓJ B-B
III PIĘTRO

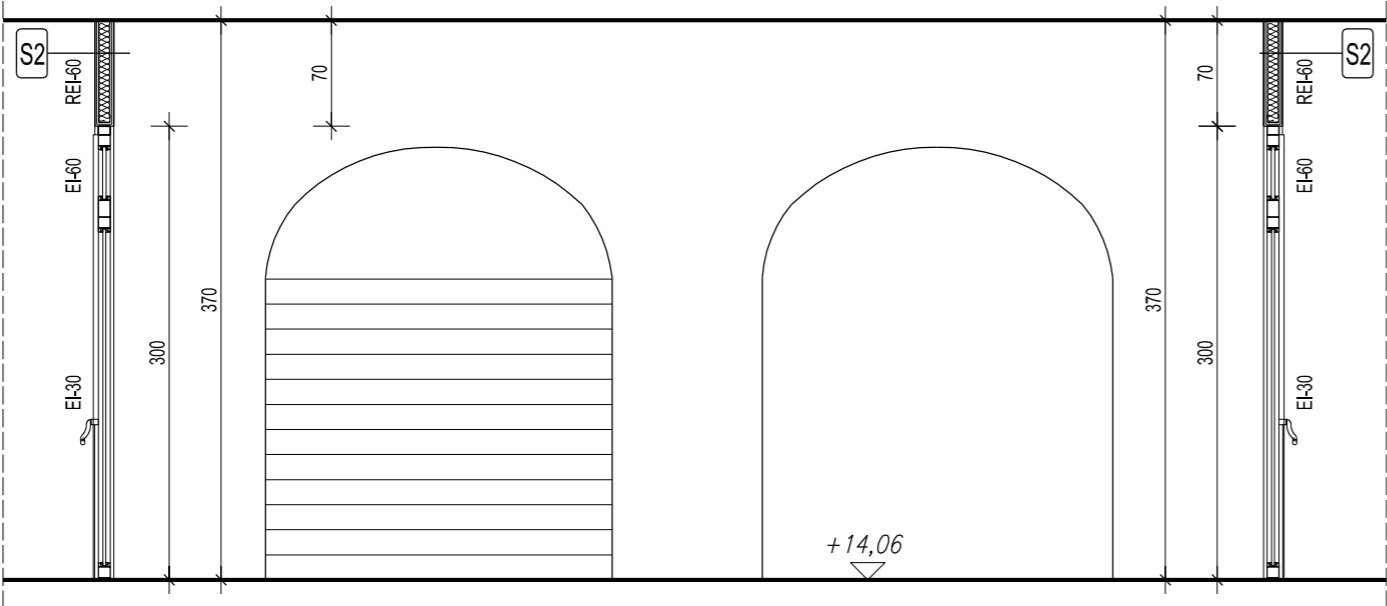

lokalizacja fragmentu rzutu na schemacie kondygnacji III piętra,
zakres opracowania, skala 1:500

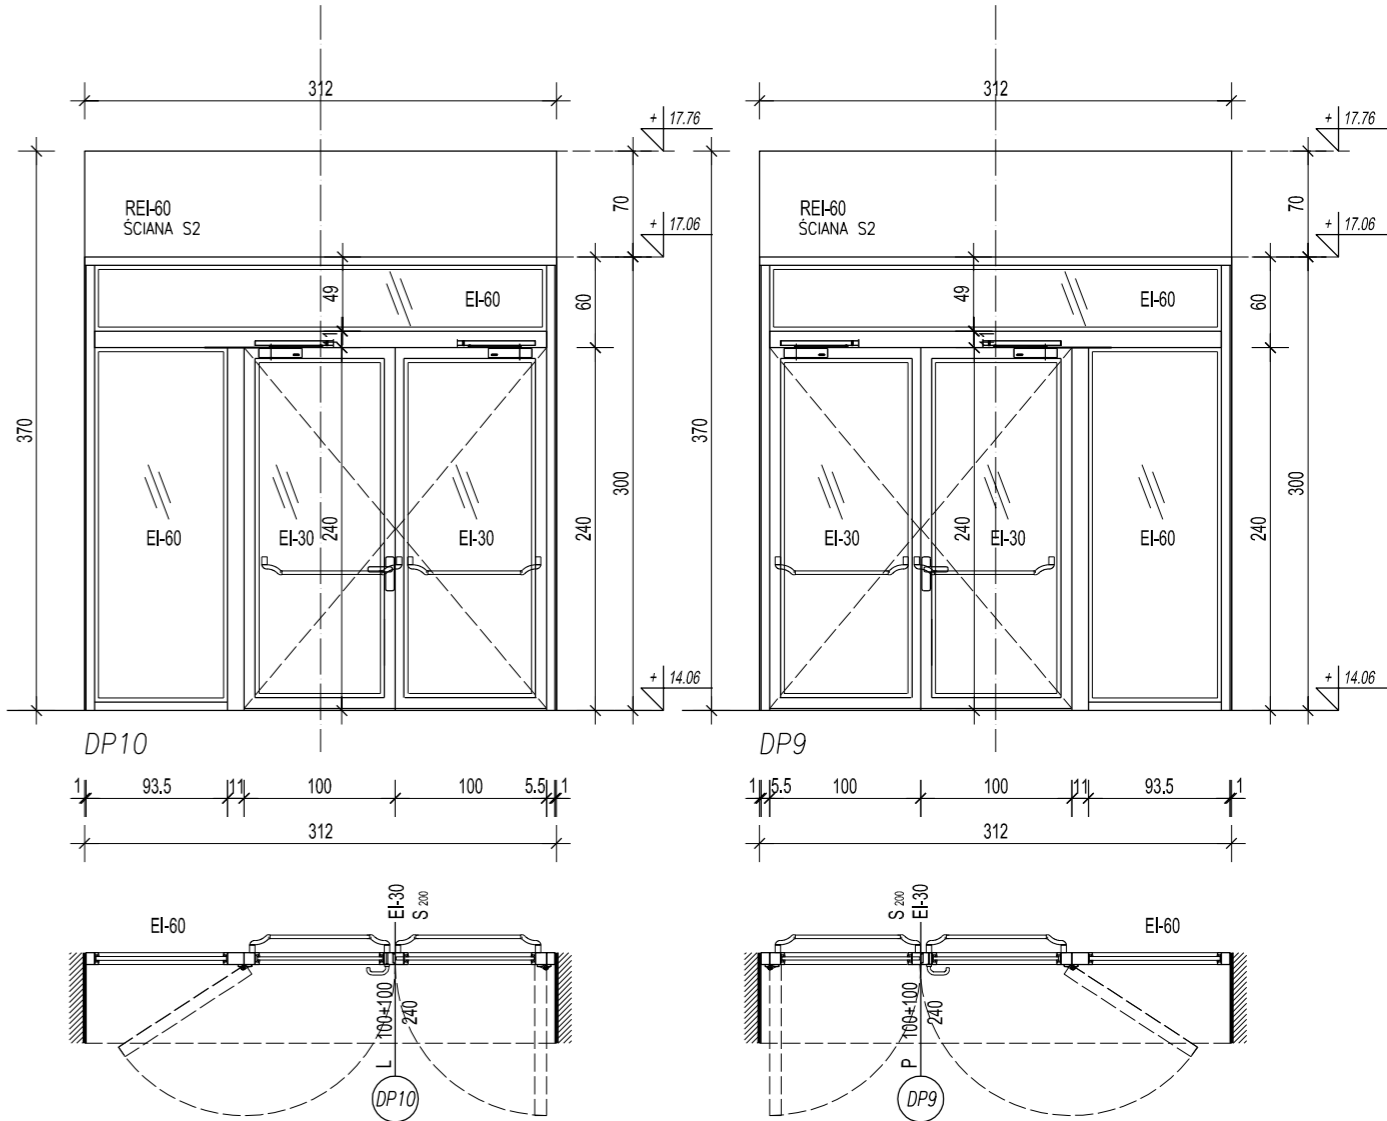

- UWAGI:
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - ROZPATRYWAĆ Z TEKSTEM OPACOWANIA PROJEKTOWEGO.
 - PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA ZABOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z PROJEKTEM I W PRZYPADKU STwierdzenia KOLIZJI LUB WĄTPLIWOŚCI, CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ, POWINIEN ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU ICH WYJAŚNIENIA.

INWESTOR:
ANALISTA:
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
UL. WARSZAWSKA 24
31-155 KRAKÓW

PFS Architekci
PRAKTYKA ARCHITEKTURA
ul. gen. Boleśława Wieniawy
Długoszeńskiego 10/6
31-538 KRAKÓW
tel. kom. +48 605 01 442 615
e-mail: ps.architekci@gmail.com
NIP: 672-17242-119
REGON: 356570180
www.pfs.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
DOKONYWANIE NA WYSYŁKU ZŁAŻENIA, POPRAWKI, UZUPŁNIENIA I P. ORAZ JEGO
ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
PROJEKT:
PROJEKT WYDZIELENIA POŻAROWEGO
I ODDYMIANIA GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM
INST. SYGNALIZACJI POŻARU SSP. W BUDYNKU N-3 (16-21) WIEK
NA DZ. 312, OBR. 1/18, UL. WARSZAWSKA 24, KRAKÓW - BRONIEŃSKIE

Tytuł:
Tytuł:
RZUT III PIĘTRA
POZ. +14.06 m

OPRACOWAŁ: LABORANT SP.	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK ALB. 7131-85/01	09.2021
	MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ BINIEK	

SPRAWDZIŁ: WERYFIKACJA:	MGR INŻ. ARCH. PIOTR BALK MPOA/075/2009	09.2021
----------------------------	--	---------

BRANŻA: BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR ARKUSZA / SHEET:
FAZA: FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	A-6
TYTUŁOWY NR: CONTACT NO:	DT-2/15/2021/110-21	SKALA / SCALE:
NR PROJEKTU: PROJECT NO:	01-05-2021	1: 50

DATA UKOŃCZENIA PRAC PROJEKTOWYCH	09.2021
-----------------------------------	---------

AutoCad LT2005	Serial: No. 342-20526863
----------------	--------------------------

PFS Architekci

SCIANA S2 – REI 60

3.40.02
ŚCIANA DZIAŁOWA GR.10,5 CM RIGIPS LUB RÓWNOWAŻNA INNEGO SYSTEMU
ŚCIANA DZIAŁOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW 75 I UW 75 ULTRASTIL
Z POJEDYNCZYM POSZYCIEM PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ RIGIPS PRO
FIRE+ TYP DF (GKF) GR. 12,5 MM
WYPEŁNIENIE – WĘŁNA MINERALNA SZKLANA LUB SKALNA

KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ WG PN-EN 13501-2. – REI 60

KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ OBOWIĄZUJE DLA DOWOLNEJ WĘŁNY
MINERALNEJ O GĘSTOŚCI CO NAJMNIEJ 30 KG/M3 I GRUBOŚCI MIN. 50 MM.

ŚCIANA DZIAŁOWA RIGIPS MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ŚCIANY DZIAŁOWEJ
STANOWIĄCEJ ELEMENT ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO