


RZUT CZĘŚCI PIWNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  
MIEJSCOWOŚCI SZERZYNY - STAN PROJEKTOWANY  
(SKALA 1:50)




LEGENDA:

WYBURZENIA

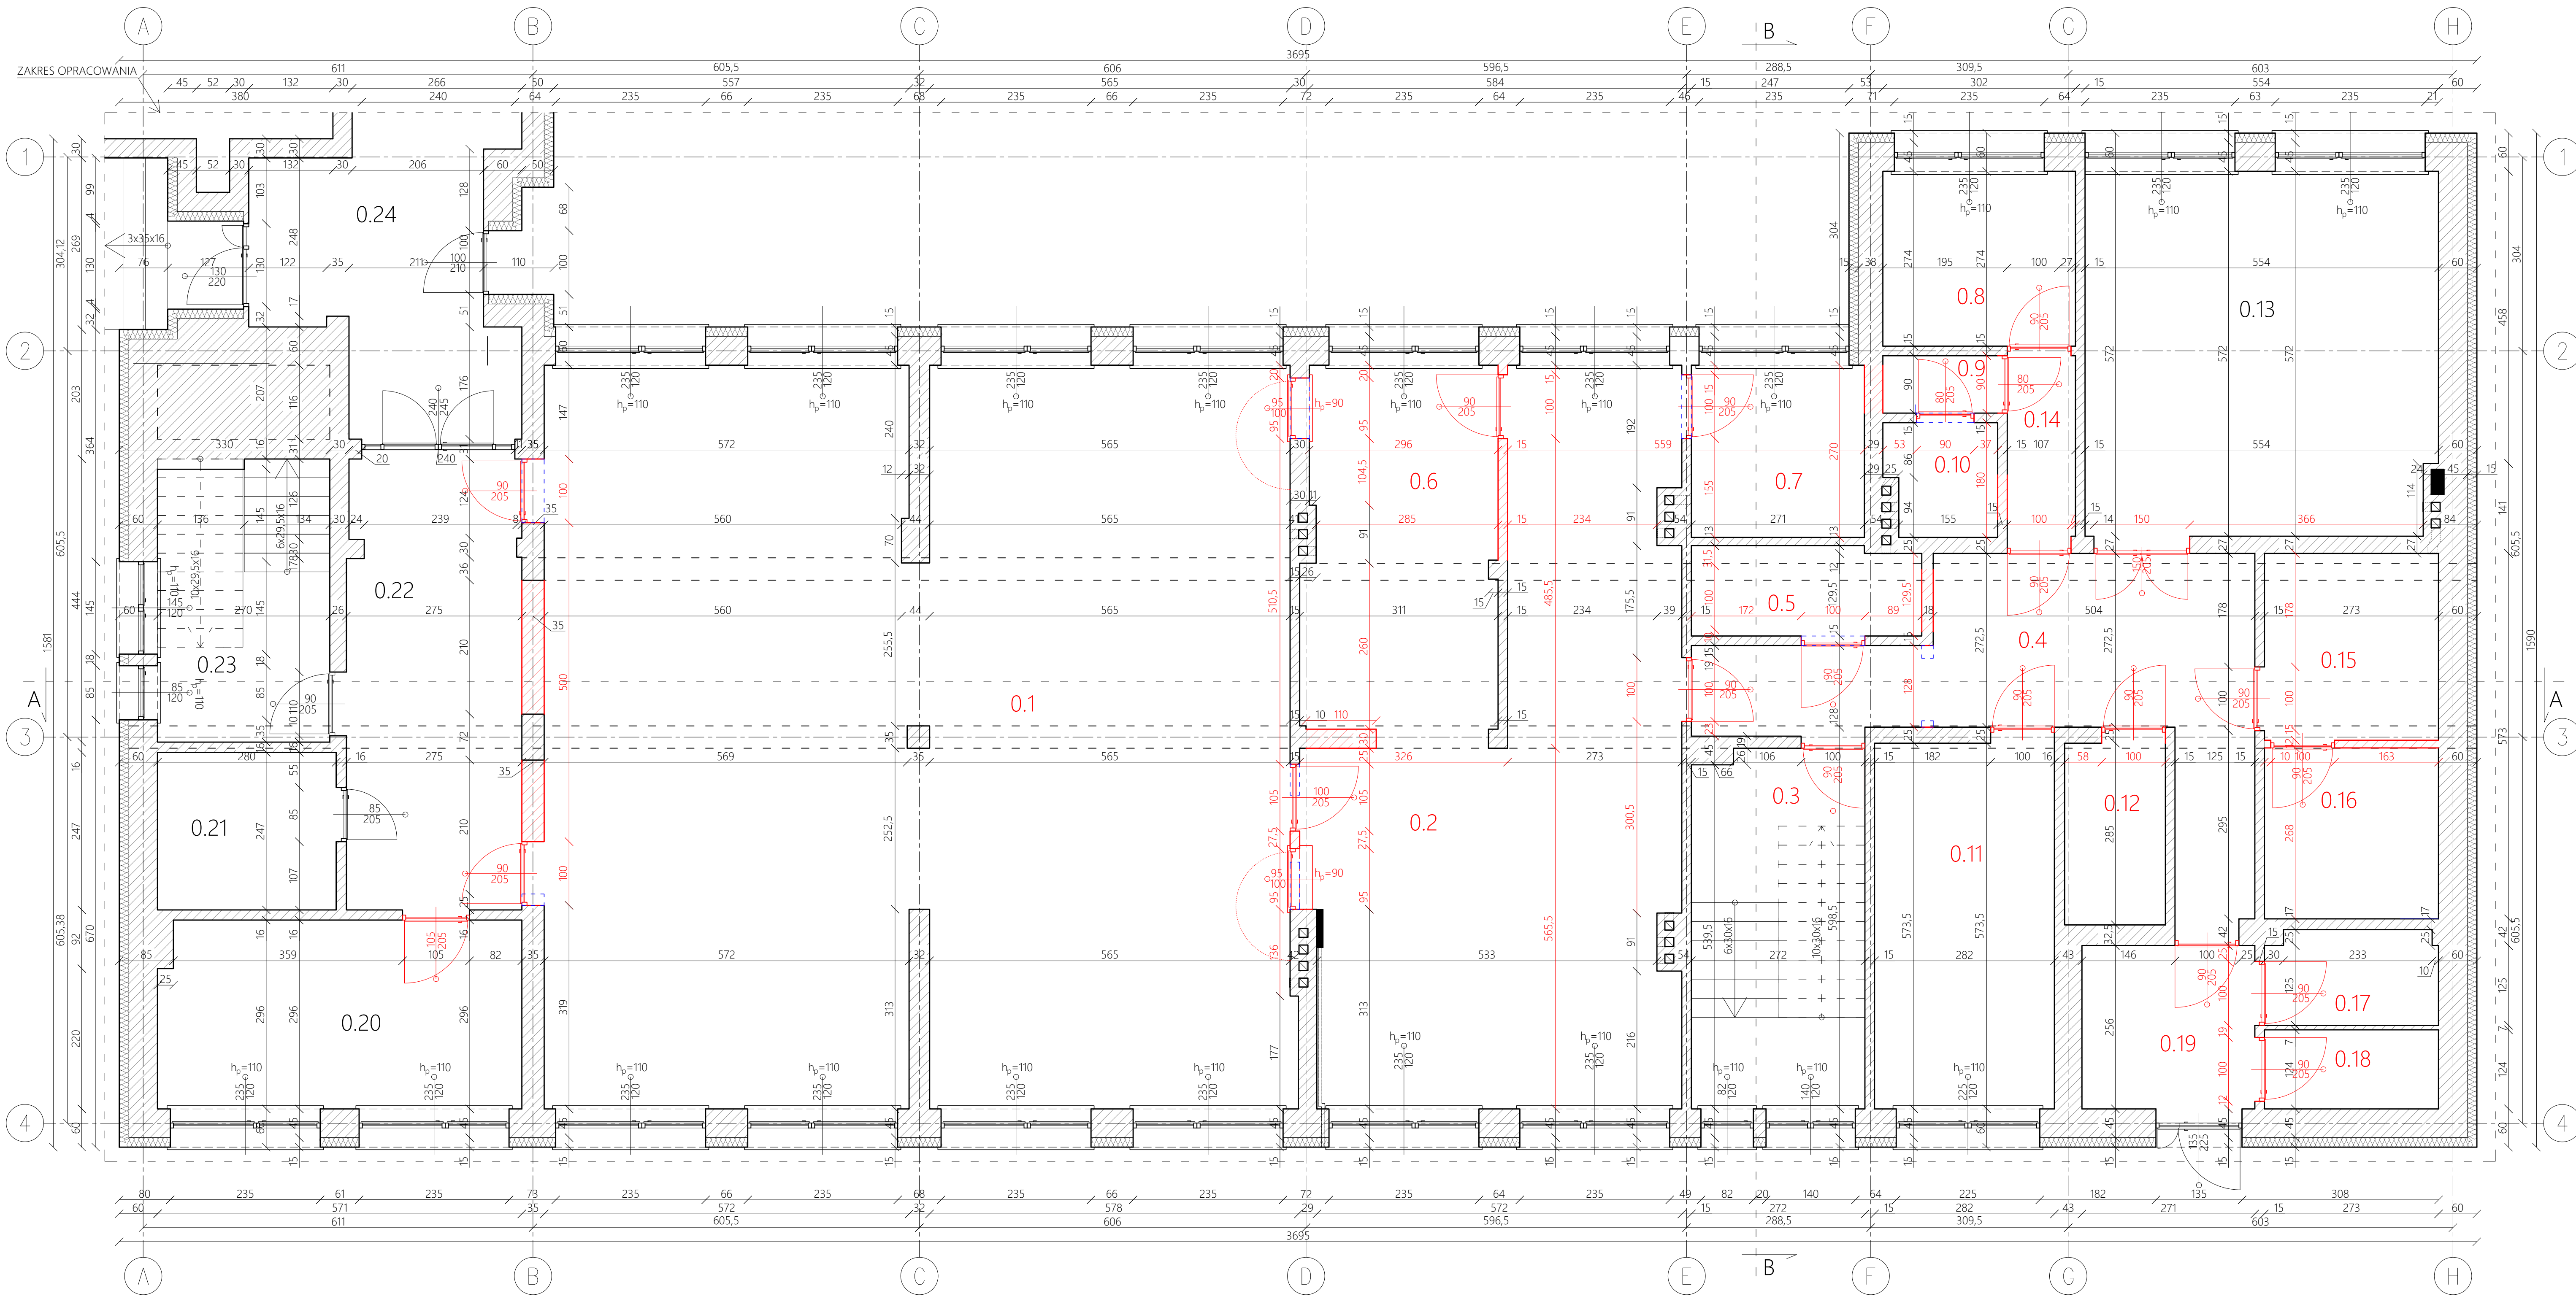

ŚCIANA PROJEKTOWANA



ŚCIANA ISTNIEJĄCA



UWAGA:

- kolorem czerwonym zostały zaznaczone także drzwi przeznaczone do wymiany.  
- ściany projektowane murać z jakiego wykonane są ściany istniejące tj. pustak ceramiczny, wykorzystując odpowiednio grubości: 11,5cm, 25cm, 30cm.  
- w wypadku gdyby stwierdzono, że ściany istniejące wykonane są z innego materiału niż założono w projekcie należy bezzwłocznie skonsultować zaistniały fakt z projektantem branży architektonicznej bądź konstrukcyjnej.

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
nr	nazwa	rodzaj podłogi	powierzchnia (m <sup>2</sup> )
0.1	jadalnia	terakota	136,54
0.2	kuchnia	terakota	48,71
0.3	klatka schodowa 1	terakota	15,19
0.4	korytarz 1	terakota	22,72
0.5	pomieszczenie na chłodnię	terakota	5,10
0.6	zmywalnia naczyń stołowych	terakota	17,13
0.7	magazyn zasobów	terakota	7,32
0.8	szatnia dla pracowników	terakota	8,27
0.9	łazienka	terakota	1,69
0.10	WC	terakota	3,08
0.11	magazyn produktów suchych i napojów	terakota	16,17
0.12	pomieszczenie socjalne	terakota	4,50

0.13	pomieszczenie techniczne	lastryko	31,78
0.14	korytarz 2	terakota	3,29
0.15	obieralnia warzyw	terakota	8,00
0.16	magazyn na warzywa	terakota	7,31
0.17	obrobka wstępna jaj	terakota	6,29
0.18	pomieszczenie porządkowe	terakota	3,37
0.19	przedsiónek	terakota	7,43
0.20	szatnia dzieci młodszych	terakota	16,71
0.21	schowek	terakota	6,92
0.22	korytarz 3	terakota	27,20
0.23	klatka schodowa 2	terakota	8,75
0.24	korytarz 4	lastryko	19,73
powierzchnia całości			433,18

Projekt	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznych instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod.-kan., gaz i elektrycznej wraz z zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w m. Szerzyny, gm. Szerzyny, dz. nr ew. 2790/1			
Temat	RZUT CZĘŚCI PIWNIC - PRZEBUDOWA			
Zespół projektowy		Podpis	Branża	Skala:
Gł. projektant: mgr inż. arch. Mateusz Orłowski			Arch.-bud.	1:50
Nr uprawnień: MPOIA/028/2016		Specjalność: Architektoniczna		Data: Sierpień 2018
projektant spr.: mgr inż. Witold Pióro				
Nr uprawnień: BPP-360/80		Specjalność: Architektoniczna	Arch.-bud.	Nr rys: A.1