


PRZEKROJE CZĘŚCI PIWNIC SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZERZYNY -
STAN ISTNIEJĄCY (SKALA 1:50)

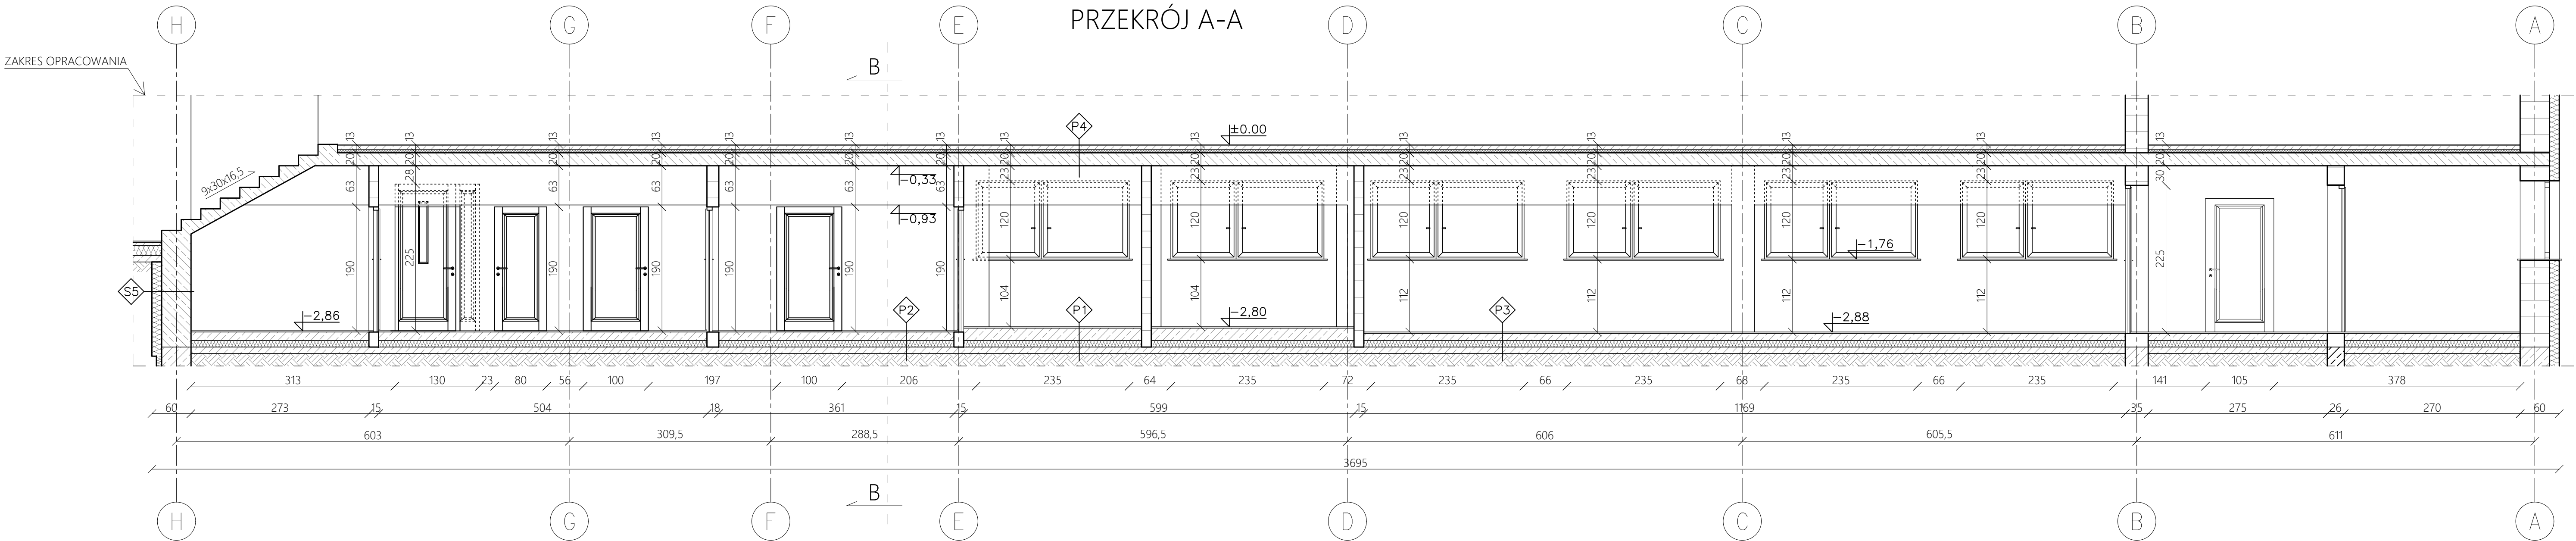

P1 POSADZKA NA GRUNCIE ISTNIEJĄCA

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA	19cm
FOLIA BUDOWLANA PE	
POLISTYREN EKSTRUROWANY	10cm
2X PAPA NA LEPIKU	
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA	>20cm

P2 POSADZKA NA GRUNCIE ISTNIEJĄCA

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA	13cm
FOLIA BUDOWLANA PE	
POLISTYREN EKSTRUROWANY	10cm
2X PAPA NA LEPIKU	
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA	>20cm

P3 POSADZKA NA GRUNCIE ISTNIEJĄCA

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA	11cm
FOLIA BUDOWLANA PE	
POLISTYREN EKSTRUROWANY	10cm
2X PAPA NA LEPIKU	
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA	>20cm

P4 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA	6cm
FOLIA BUDOWLANA PE	
POLISTYREN EKSTRUROWANY	5cm
PŁYTA ŻELBETOWA	10cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	0,5cm

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE	
STYROPIAN EPS 70 040	15cm
PUSTAK CERAMICZNY	29cm
PUSTKA POWIETRZNA	2cm
PUSTAK CERAMICZNY	12cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2cm

S2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,5cm
BŁOCZEK GAZOBETONOWY	12cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,5cm

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA


TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5cm
BŁOCZEK GAZOBETONOWY	12cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5cm

S4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2cm
PUSTAK CERAMICZNY	15cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2cm

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NA SIATCE	
STYROPIAN ESTRUDOWANY XPS	15cm
PUSTAK BETONOWY	42cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	3cm

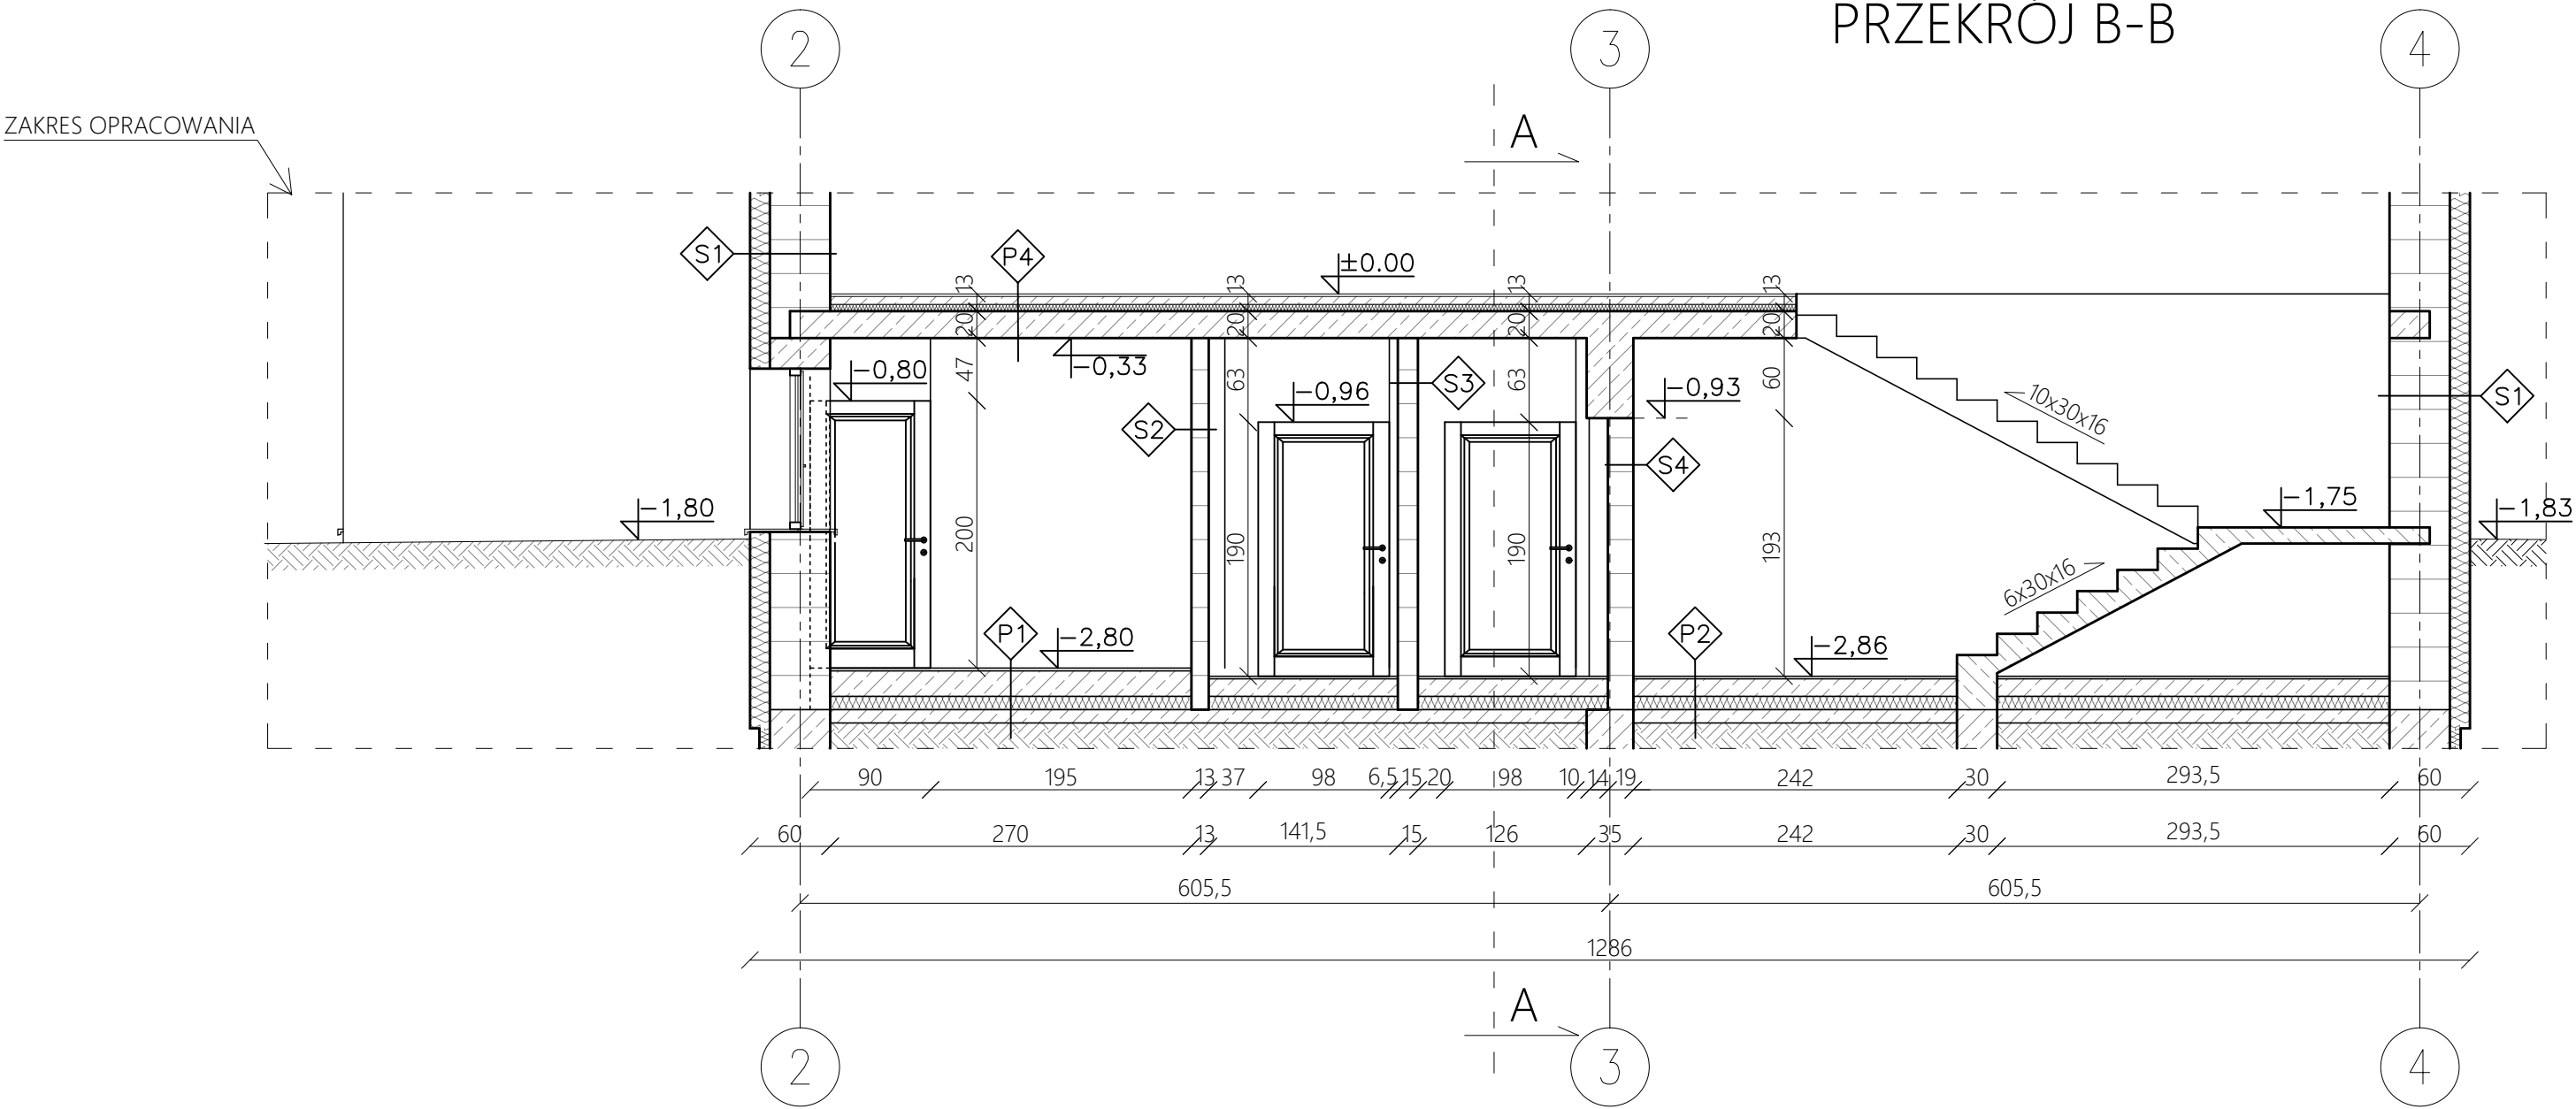

Projekt	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego oraz przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod.-kan., gaz i elektrycznej wraz z zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w m. Szerzyny, gm. Szerzyny, dz. nr ew. 2790/7			
Temat	PRZEKROJE CZĘŚCI PIWNIC - INWENTARYZACJA			
Zespół projektowy		Podpis	Branża	Skala: 1:50
Gł. projektant: mgr inż. arch. Mateusz Orłowski			Arch.-bud.	Data: Sierpień 2018
Nr uprawnień: MPOIA/028/2016				
projektant spr.: mgr inż. Witold Pióro			Arch.-bud.	Nr rys: 1.2
Nr uprawnień: BPP-360/80				
Specjalność: Architektoniczna				