


ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala 1 : 500

Gmina Szamoty będzie wyznaczyła i wyznaczyła
na dr. w szef, 920/2 w Czerminy, ogrodoznie bez uszy
pradmiokowy projekt inwestycji, budowe boiska
wielofunkcyjnego ... w Czerwini
5.08.2021r.

WÓJT
Grzegorz Gofryd

LEGENDA:

- linia rozgraniczająca teren inwestycji
- 1 - proj. boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa
- 2 - proj. utwardzenia (dojścia, opaski) - nawierzchnia z kostki betonowej
- 3 - proj. ścieżki terenu - nawierzchnia z kostki betonowej
- 4 - proj. ogrodzenie boiska wys. 4,0m
- 5 - proj. brama wjazdowa w ogrodzeniu szer. 4,0m
- 6 - proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,25m
- 7 - proj. skłapy nieumocnione - ławisko
- 8 - proj. rzędnie terenu
- 9 - proj. mała architektura - ławki z oparciem
- 10 - proj. mała architektura - kosze na śmieci
- 11 - istn. bramka piłkarska - do rozegrania
- 12 - istn. budynek szkoły podstawowej
- BRANŻA ELEKTRYCZNA
- 13 - proj. słup oświetleniowy (słupowy ocynkowany S-100 10m na fundamencie prefabrykowanym) z oprawami oświetleniowymi (oprawa LED 100W min. 16000lm, 4000K, opłaka asymetryczna, zakres temperatury pracy -30° +55°, stopień ochrony) IP66, odporność IK09, obudowa odlew aluminiowy, klosz szklony hartowany).
- 14 - proj. szła sterowania oświetleniem
- 15 - proj. kabel (odc. SO-L1, SO-L6) typu YAKXS 3*6mm² - 85mb
- 16 - proj. kabel (odc. 10 - SO) typu YAKXS 5*10mm² - 39mb
- 17 - proj. rura ochronna na kablach oświetlenia

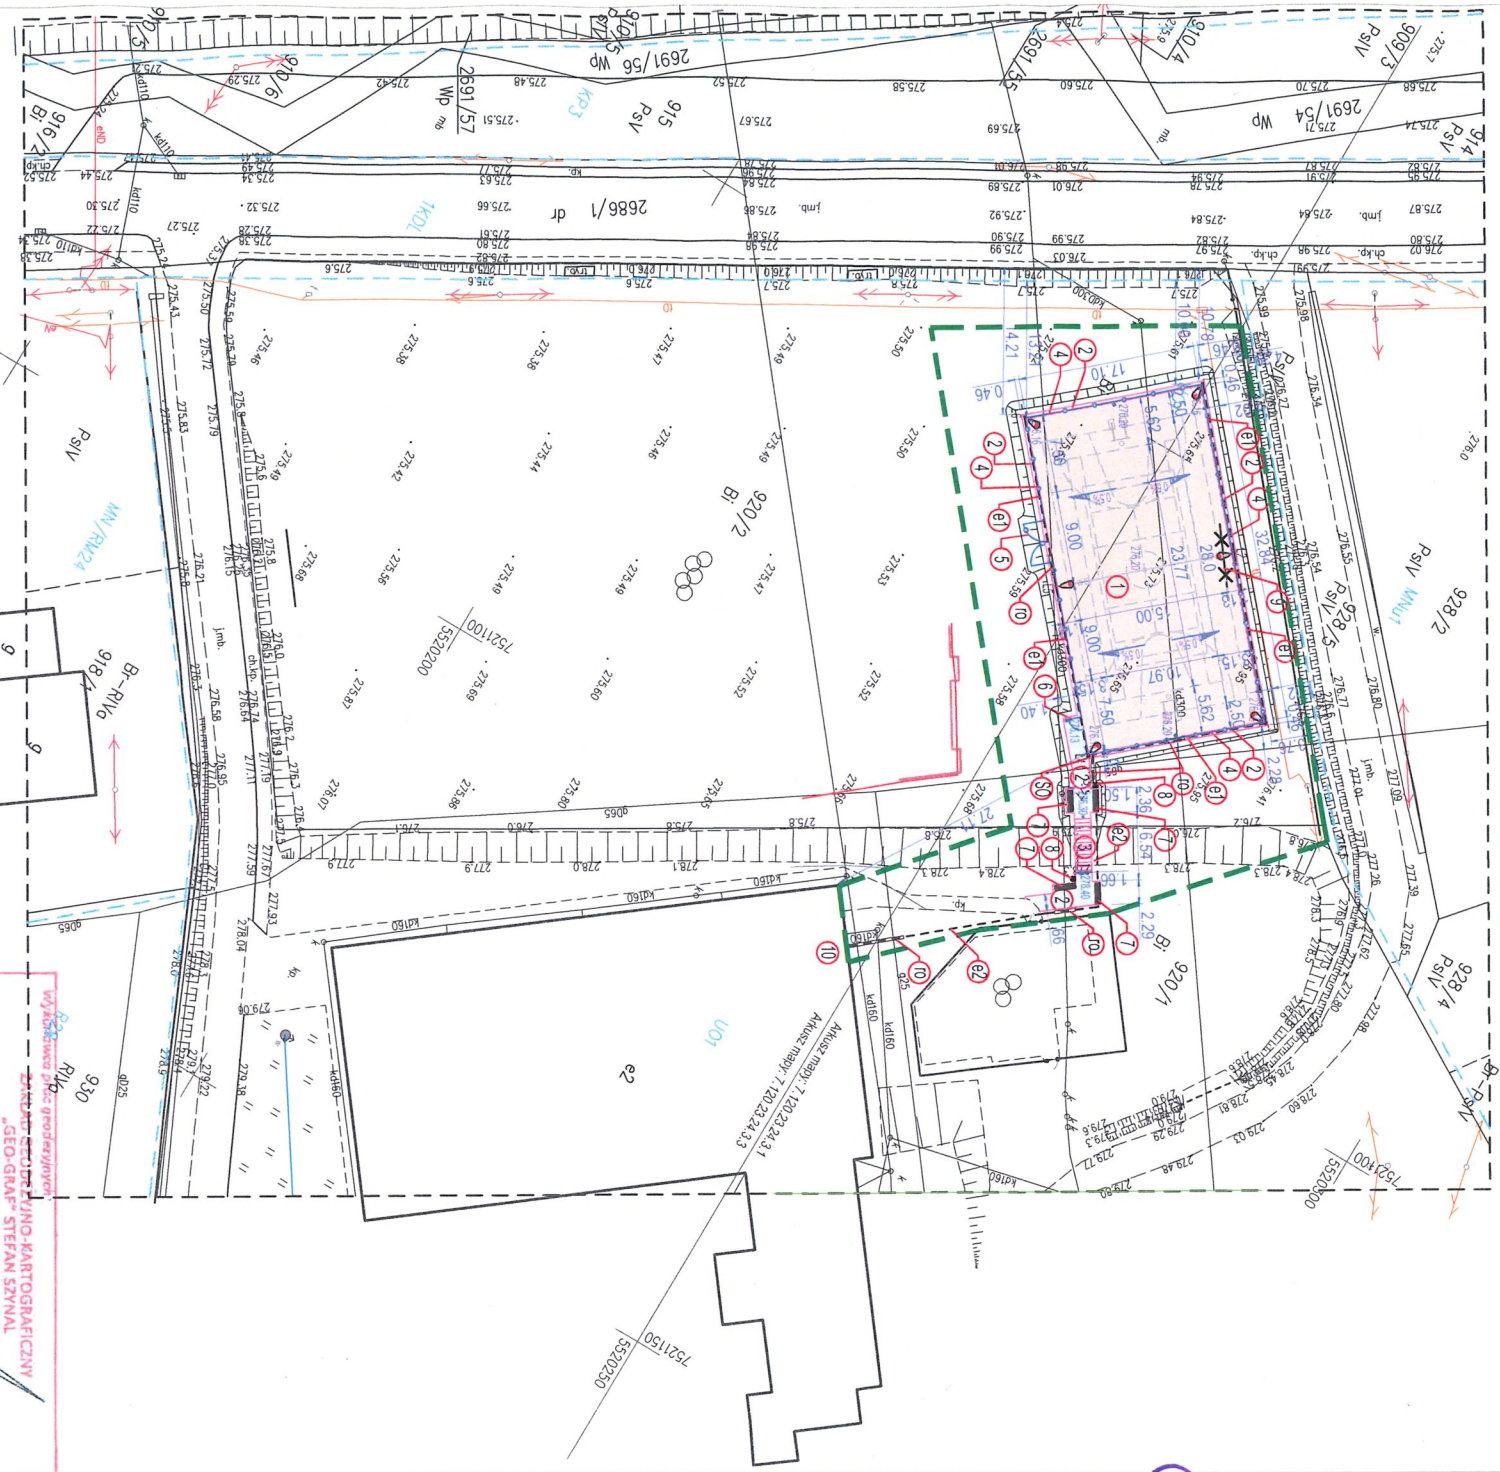

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
uchw. sejmiku gminy - 2000
uchw. rady gminy - 2000
ID 66405034.2021
Liczba stron 1/25/2021
Zatwierdzony w Urzędzie m. st. 24.06.2021

WYKONAWCA
ZAKŁAD GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY
mgr inż. Stefan Szynal
ul. Węsierska 8, 38-340 BIECZ
NIP 695-09-32-52, REGON 37027 3790
tel./fax: 13441608, 605050658, 69551780
38-340 Biecz, ul. Węsierska 8
zofia@geo-graf.com, www.geo-graf.pl
Biecz, 24.06.2021

mgr inż. Stefan Szynal
15.07.2021

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
PROJEKT BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA DO KOSZYKÓWKI, TENISA ZIEMNEGO ORAZ DO PIŁKI STOLKOWEJ WRAZ Z OGRÓDZENIEM, UTWARDZENIEM, OBEKCIAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I INSTALACJĄ OŚWIEŚLENIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA pn. Modernizacja boiska sportowego w Czerminy.

INWESTOR: Gmina Szamoty, 38-246 Szamoty 521

LOKALIZACJA: dz. nr ew. 920/2, 920/1 obr. Czermina, gmina Szamoty, pow. łamowski

PRZEDMIOT PRACY: Projekt zagospodarowania terenu

Skala: 1:500

DATA: 07.2021

NR PROJ.: 10/21

NR PRS.: 1