



SCHODY TERENOWE
skala 1 : 50


WIDOK Z GÓRY

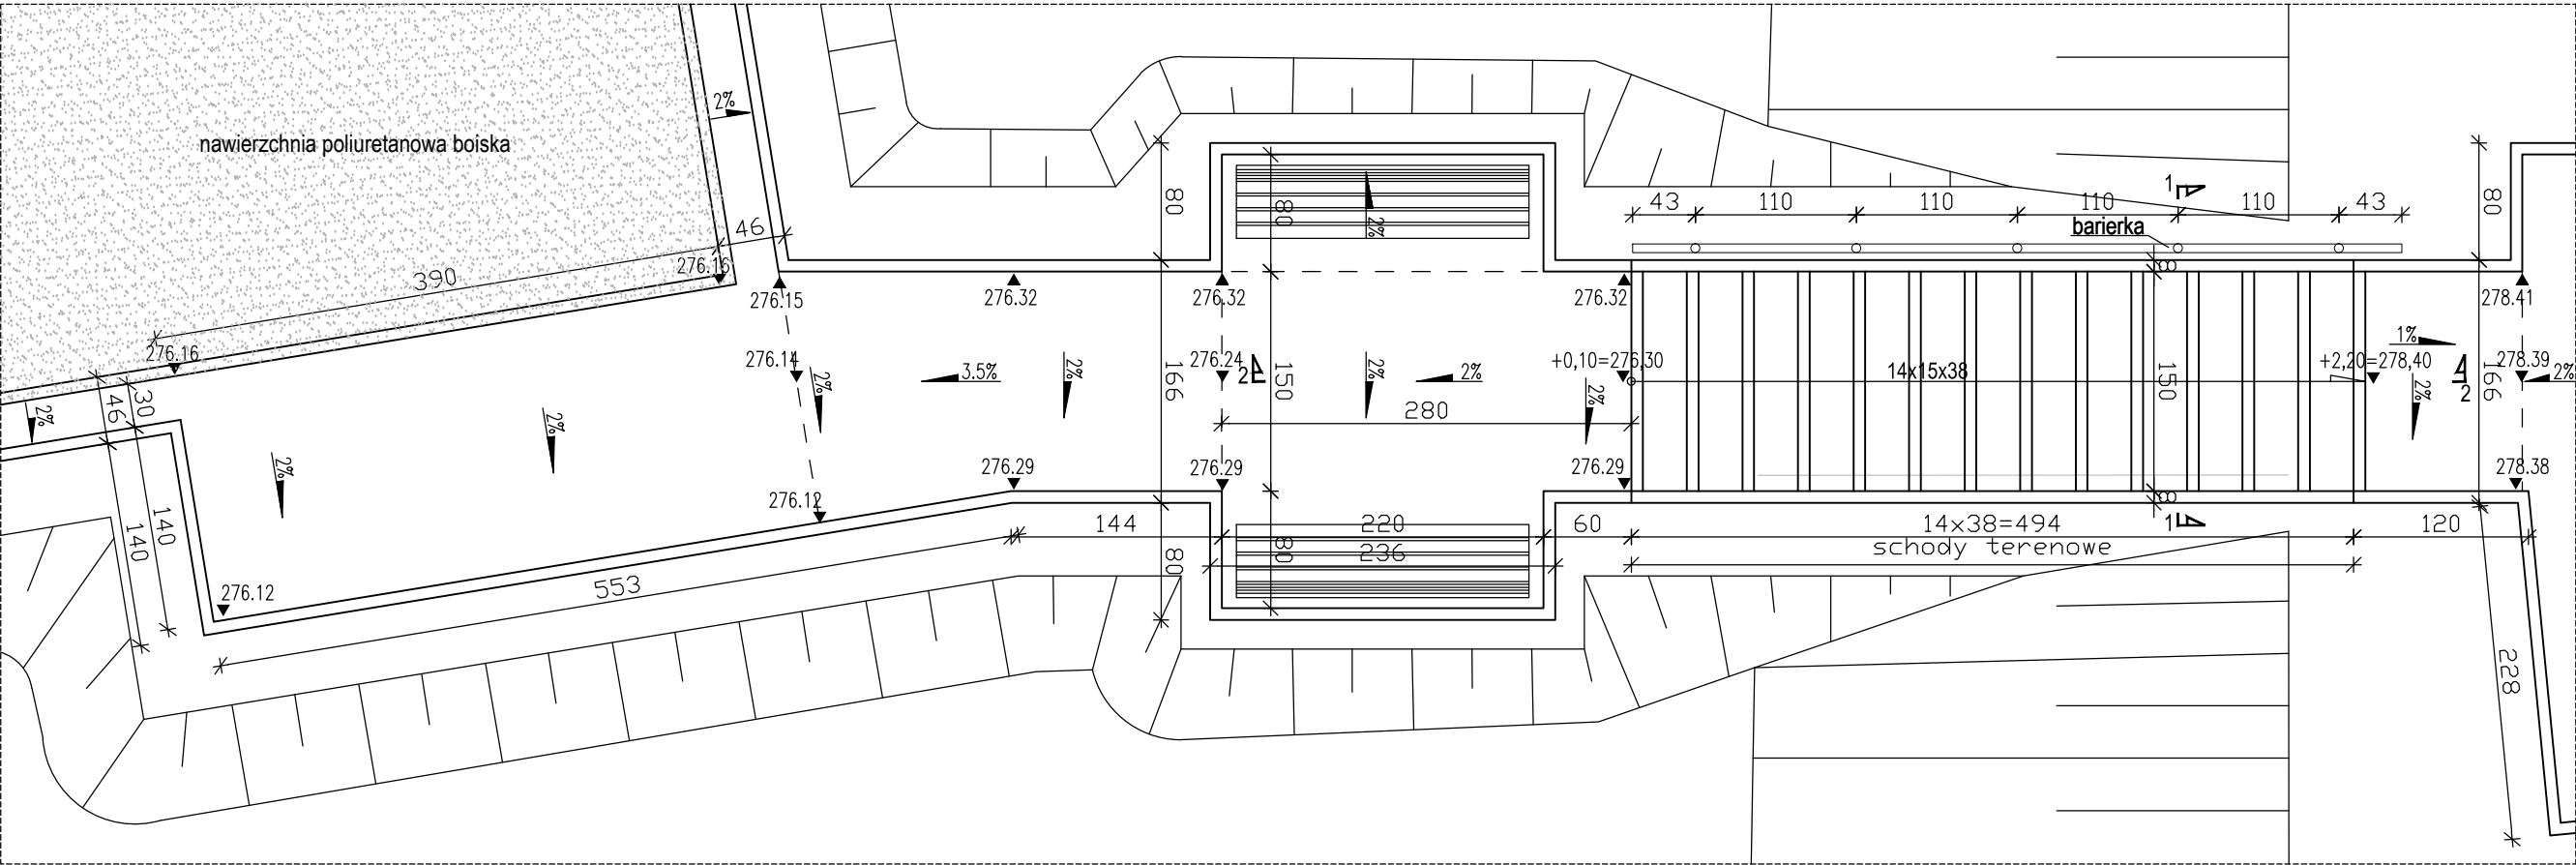


PRZEKRÓJ 2 - 2

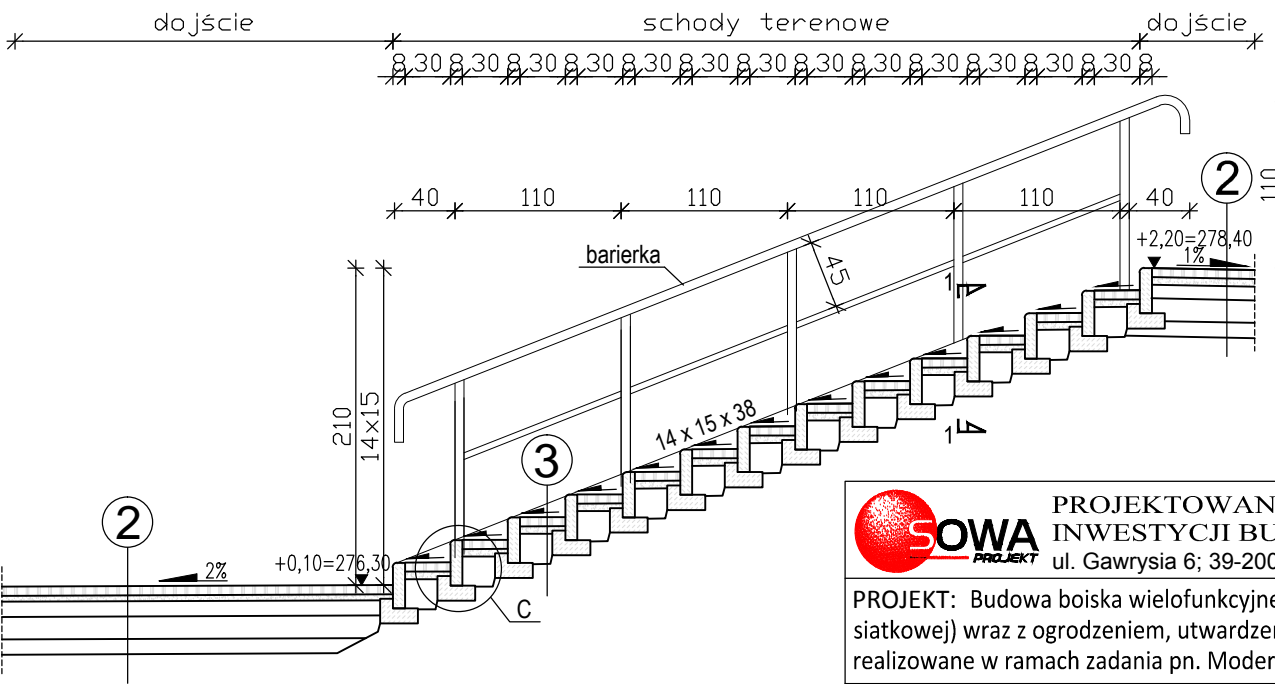


PRZEKRÓJ 1 - 1

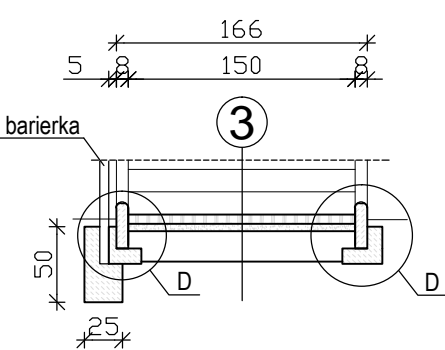

SZCZEGÓŁ C
SKALA 1:10

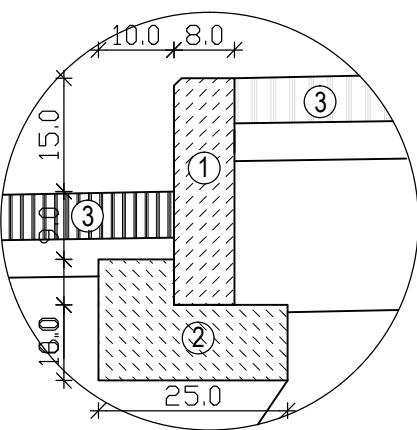

SZCZEGÓŁ D
SKALA 1:10

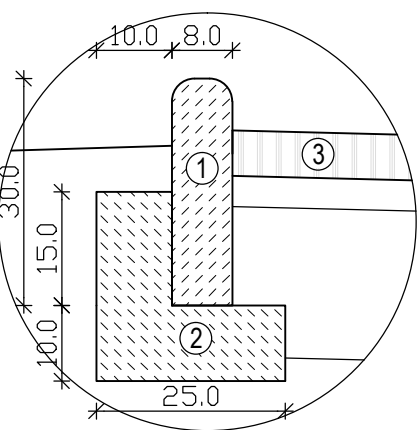

1. obrzeże trawnikowe 8x30x100cm
2. ława betonowa - beton C12/15
3. kostka betonowa-szara
4. podsypka cementowo - piaskowa

2

6cm	kostka betonowa szara
4cm	podsyпка piaskowo - cementowa
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego(0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0
15cm	podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie (pospółka) do Is=0,98
10cm	warstwa odsączająca - piasek średni stabilizowany mechanicznie do Is=0,97
-	nasyp lub grunt istniejący

2

6cm	kostka betonowa szara
4cm	podsyпка piaskowo - cementowa
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego(0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0
15cm	podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie (pospółka) do Is=0,98
-	nasyp lub grunt istniejący

UWAGI
Barierkę wykonać jako typową stalową spawaną spoinami pachwinowymi z rur okrągłych, zakotwiona w stopach betonowych (C16/20).
Barierka zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie - dopuszcza się montaż typowych, systemowych barierek stalowych.



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do koszykówki, tenisa ziemnego oraz do piłki siatkowej) wraz z ogrodzeniem, utwardzeniami, obiektami małej architektury i instalacją oświetlenia realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Cermnej.

Inwestor:	Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521		
Lokalizacja:	dz. nr ew. 920/2, 920/1 obr. Cermna, gmina Szerzyny, pow. tarnowski		
Przedmiot rysunku:	Schody terenowe	Skala:	1:50
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. K - 68/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	branża DROGOWA	data: 07.2021
Projektował Nr uprawnień		branża	nr proj. 10/21
Projektował Nr uprawnień		branża	Nr rys. 4