



WYKOŃCZENIE PODBICIA DACHU I KONSTRUKCJI DREWNIANEJ OD STRONY ZACHODNIEJ

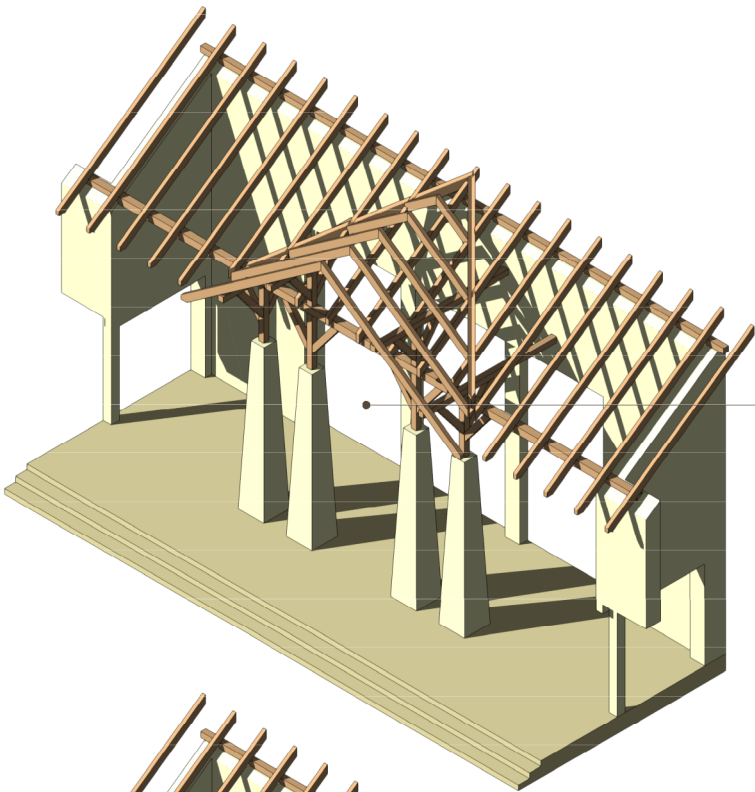


STAN ISTNIEJĄCY

RYS. 1

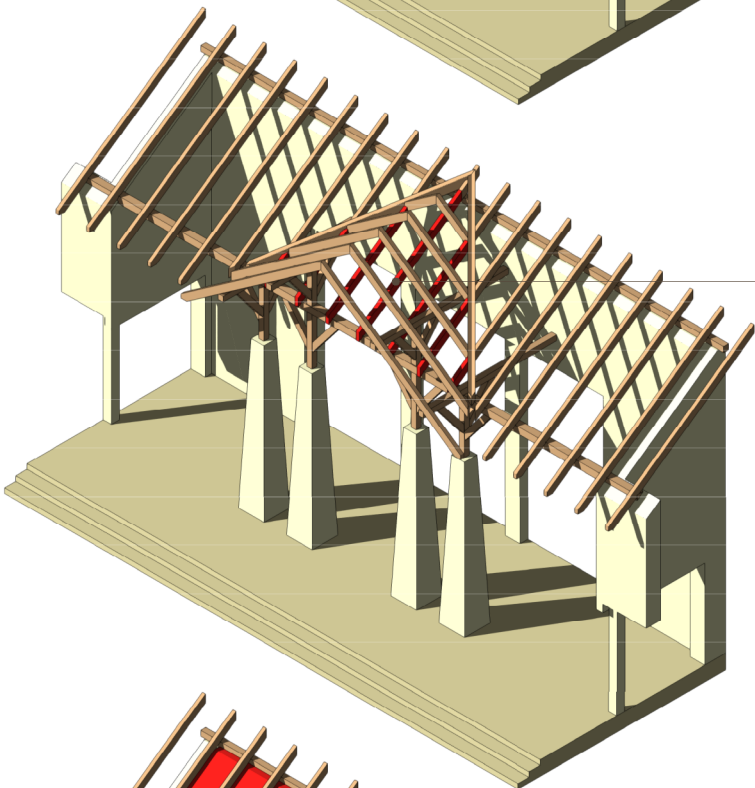

USUNIĘCIE FRAGMENTÓW KROKWI OZNACZONYCH NA CZERWONO
- OD KROKWI KOSZOWYCH DO BELKI DOLNEJ OKAPOWEJ


RYS. 2

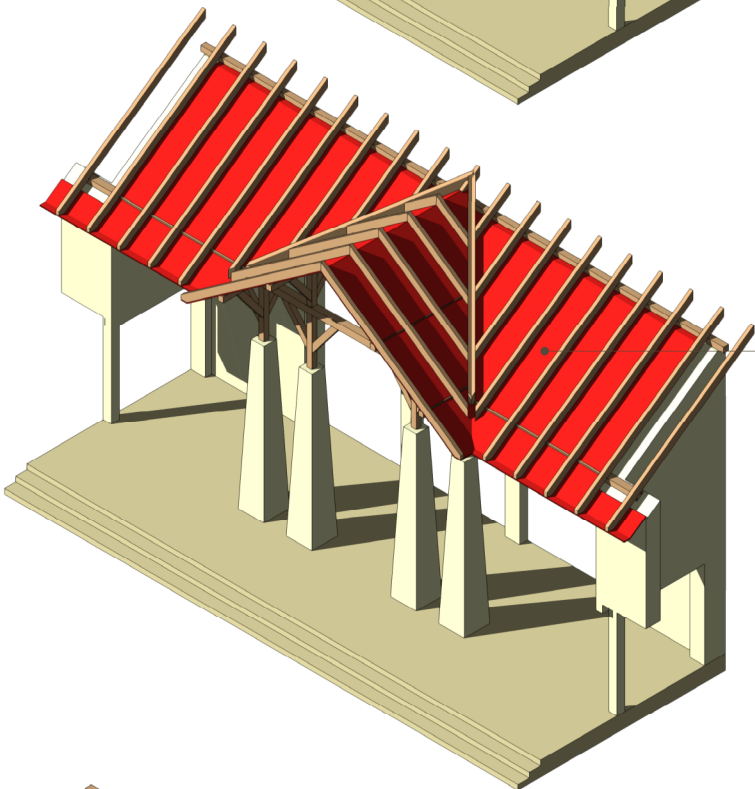

WYKONANIE PODBICIA Z DESEK STRUGANYCH GR. 2,5cm
ŁĄCZONYCH NA PIÓRO-WPUST. SZEROKOŚĆ DESEK 12 cm
DESKI WYKONAĆ JAKO GŁADKIE BEZ FAZOWANIA POWIERZCHNI
DESKOWANIE PRZYBIJANE GWOŹDZIAMI W SPOSÓB
NIEWIDOCZNY DO DOLNEJ PŁASZCZYZNY KROKWI.

NA CZERWONO OZNACZONO PŁASZCZYZNĘ DESKOWANIA

RYS. 3

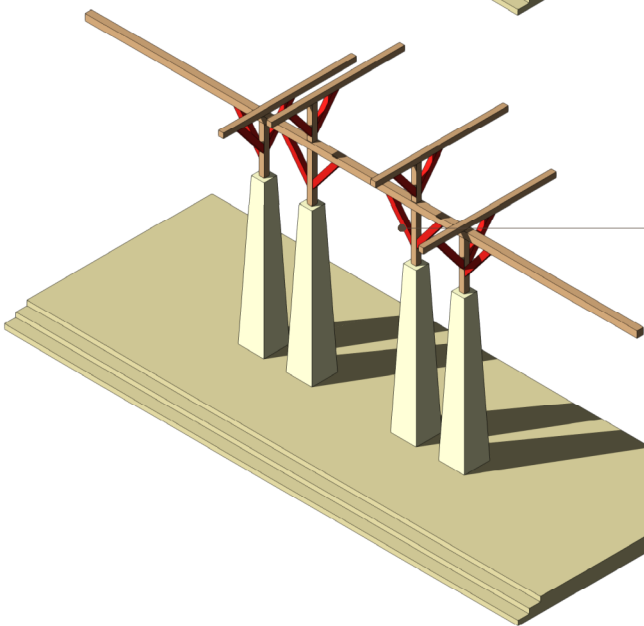

ZASTRZAŁY NALEŻY WYMIENIĆ
NA NOWE ELEMENTY Z DREWNA
STRUGANEGO DO WYMIARÓW
PRZEKROJU 14/16cm

OZNACZONO NA CZERWONO

RYS. 4

POZOSTAŁE ELEMENTY DREWNIANE
WIDOCZNE PO WYKONANIU
DESKOWANIA
NALEŻY WYKOŃCZYĆ POPRZEC
OBICIE
DESKAMI GR. 2,5 cm
ŁĄCZENIA WYKONAĆ W SPOSÓB
NIEWIDOCZNY KOŁKUJĄC MIEJSCA
PO WKRĘTACH I ŚRUBACH.
NIE NALEŻY STOSOWAĆ DESEK
SZERSZYCH NIŻ
10cm, W TAKICH PRZYPADKACH
NALEŻY ZASTOSOWAĆ
DESKI KLEJONE

<div><div>otiforma</div><div>ARCHITEKTURA</div></div> <div><div>FROFORMA ARCHITEKTURA</div><div>FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA</div><div>UL. CHOPINA 25/10 - 30-049 KRAKÓW</div><div>TEL. 607916621 froformaarchitektura@gmail.com</div></div>	
OBIEKT:	
BUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM (ZŁOBEK, PRZEDSZKOLE) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SZERZYNACH	
ADRES BUDOWY:	
GMINA: SZERZYNY 121616_2 OBREB: SZERZYNY 0001 DZIAŁKA NR: 1212/4	
INWESTOR:	
GMINA SZERZYNY SZERZYNY 521 38-246 SZERZYNY	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
SKALA:	1 : 100
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	KWIECIEŃ 2021
PROJEKTANT:	PODPIS:
MGR INŻ. ARCHITEKT WOJCIECH FRĄCZEK UPR. BUD. NR EWID. 208/2001	
TREŚĆ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
WYKOŃCZENIE PODBICIA DACHU	D 01