


Przebudowa przyłacza kanalizacji sanitarnej na dz. nr 18667/39,  
18667/106 w miejscowości Jasionka, gm. Trzebowniko  
Rys. nr 1 – mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500

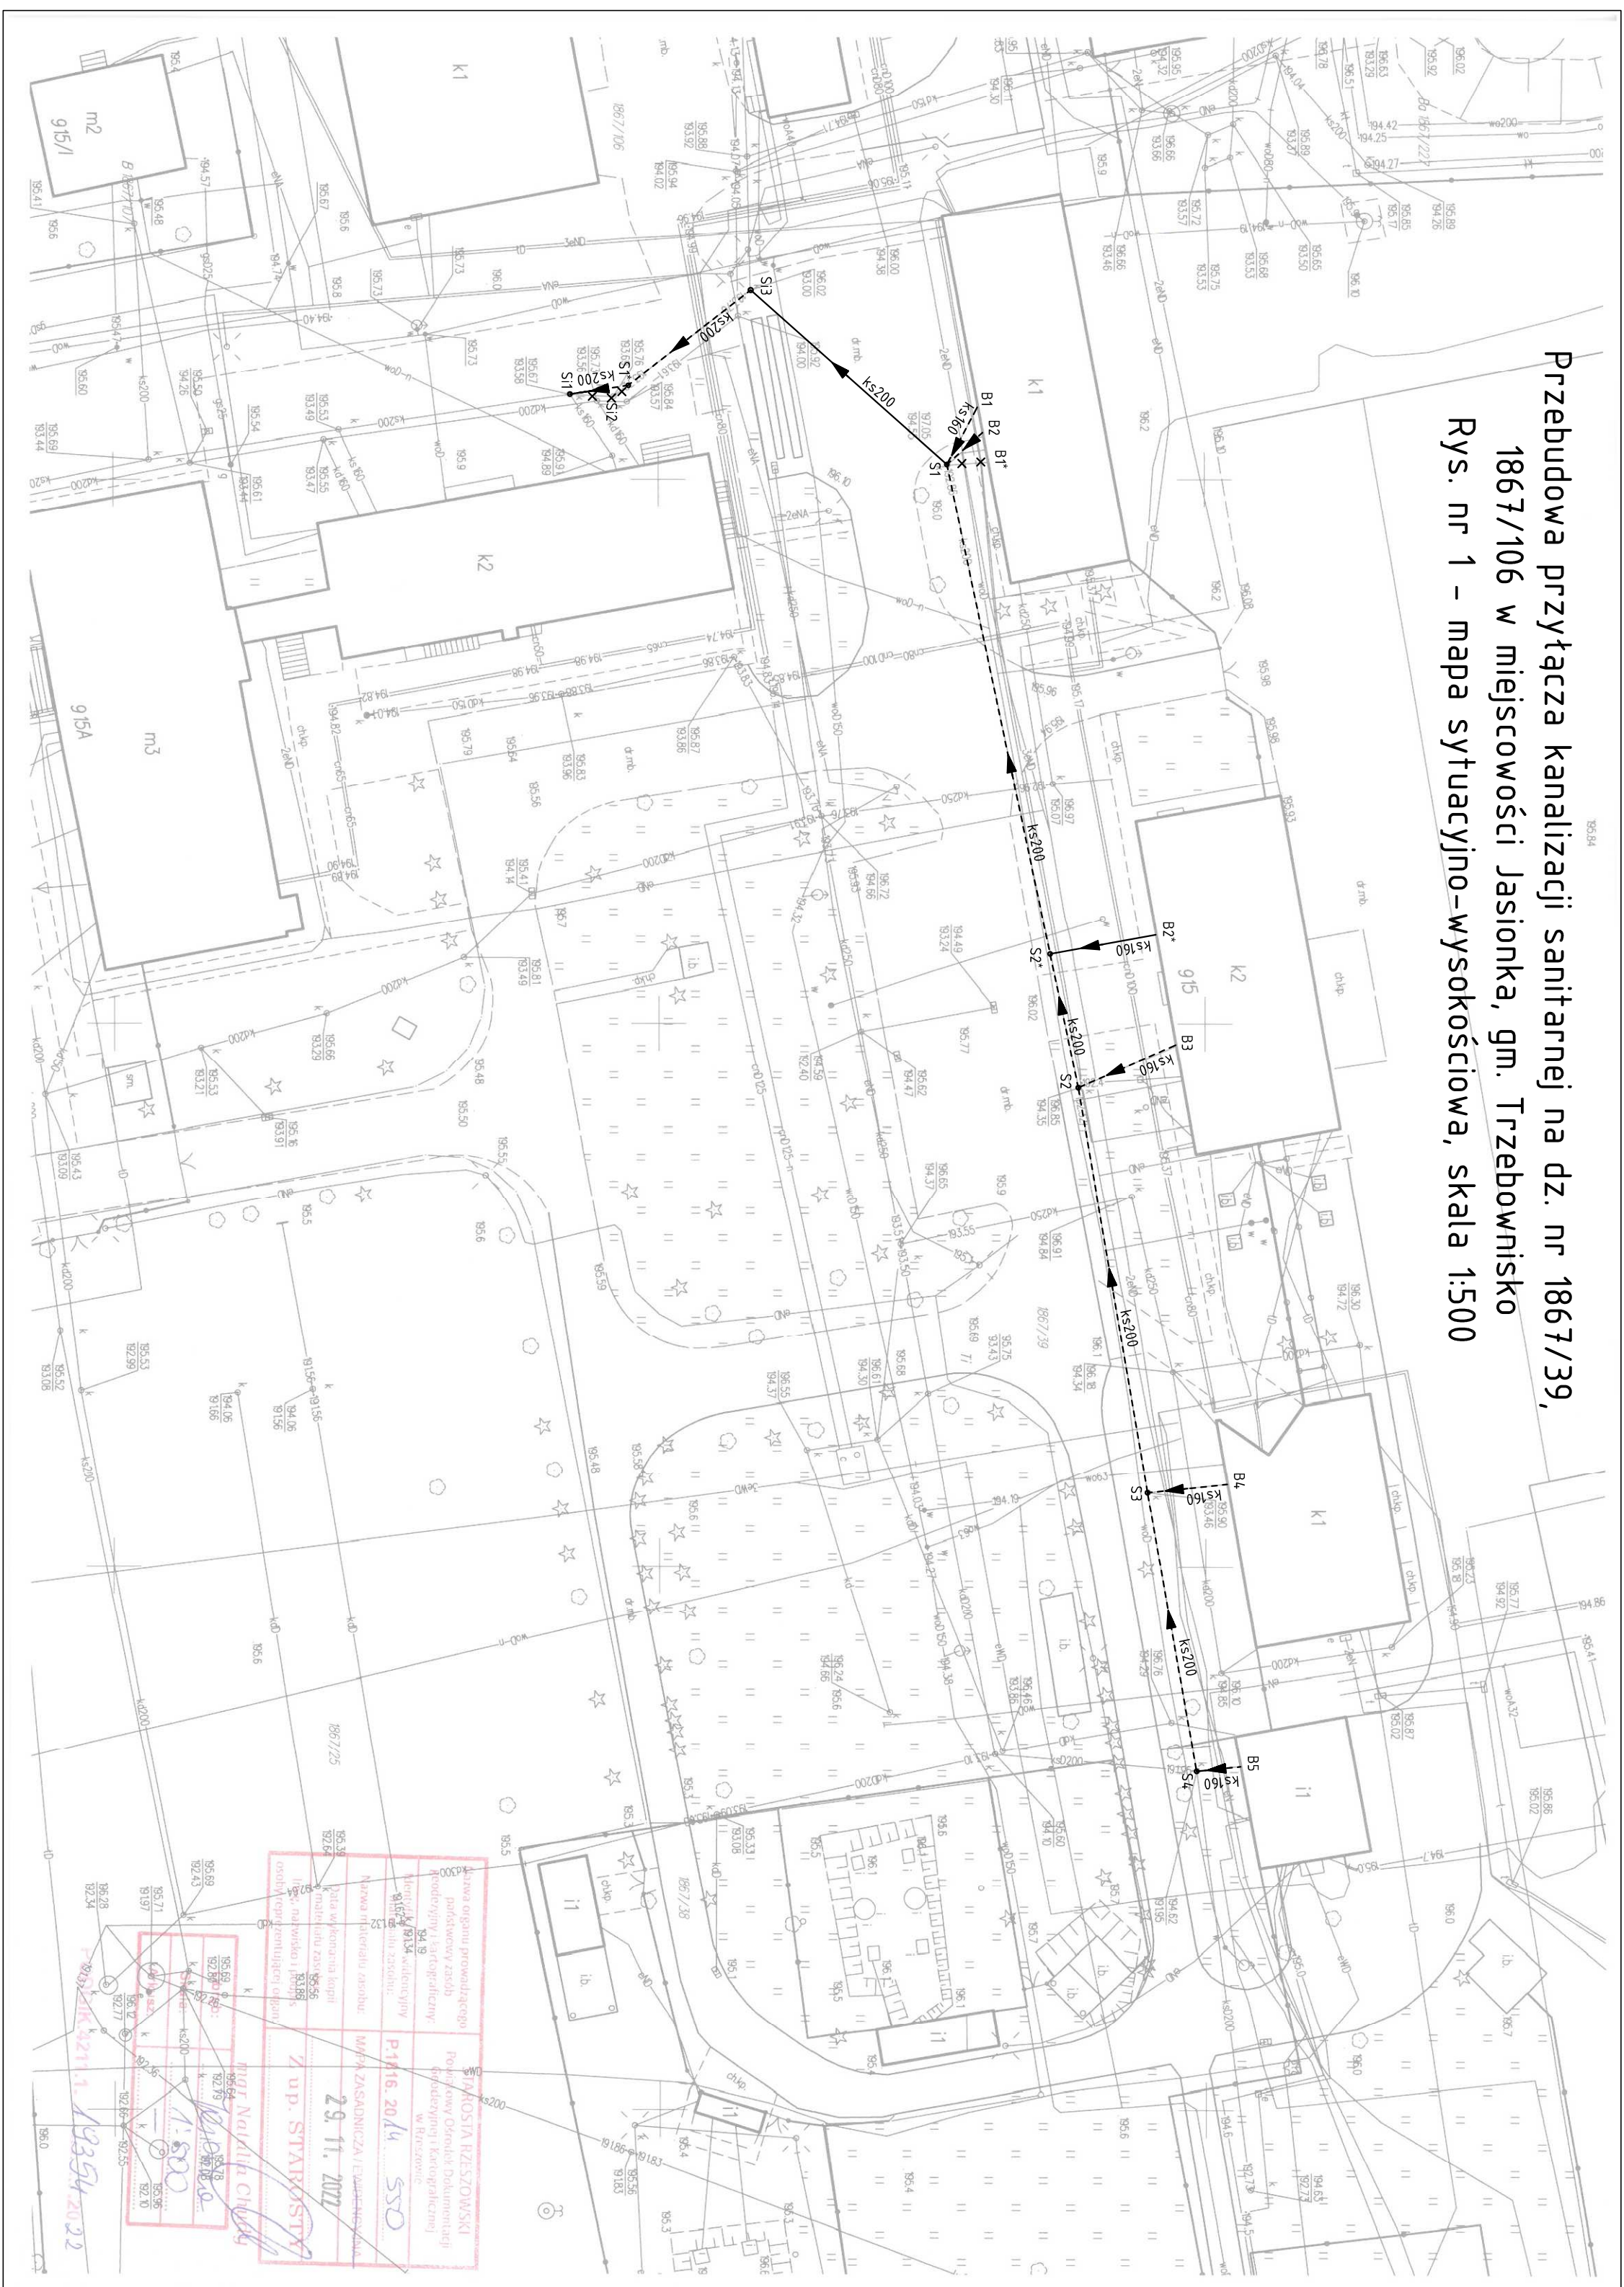

LEGENDA:

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>proj. przyrząz kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lite <math>\varnothing 200\text{mm}</math>, L=5,4m (odc. S1-S1')</p> <p>proj. przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lite <math>\varnothing 200\text{mm}</math>, L=14,2m (odc.S1'-S3) - po istniejącej trasie</p> <p>proj. przyrząz kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lite <math>\varnothing 200\text{mm}</math>, L=2,4m (odc. S3-S3')</p> <p>proj. przebudowa istn. kanalizacji sanitarnej z rur PCV SN8 lite <math>\varnothing 200\text{mm}</math>, L=122,7m z odwróceniem spadku (odc. S1-S4) - po istniejącej trasie</p> <p>proj. przebudowa przyrzązka kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lite <math>\varnothing 160\text{mm}</math>, L=31,4m (odc. S1-B1, S1-B2, S2-B3, S3-B4, S4-B5) - po istniejącej trasie</p> <p>proj. przyrząz kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lite <math>\varnothing 160\text{mm}</math>, L=9,9m (S2'-B2')</p> <p>istn. przyrząz kanalizacji sanitarnej (odc. S1-B1', L=3,7m) - do likwidacji</p> <p>istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej do likwidacji (odc. S1i-S12-S1', L=5,7m)</p> | <p>S1i</p> <p>o</p> <p>istn. studzienka - proj. włączenie</p> <p>S3</p> <p>o</p> <p>istn. studzienka do przebudowy (wymiana kłemu)</p> <p>S1, S2, S3, S4, S5</p> <p>o</p> <p>istn. studzienka do przebudowy (zabetonowanie dna + wymiana kłemu)</p> <p>S1', S2'</p> <p>o</p> <p>proj. studzienka PVC <math>\varnothing 400\text{mm}</math></p> <p>S12</p> <p>o</p> <p>istn. studzienka - do likwidacji</p> |
|--|---|--|