
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana okien IV p DS Zbyszko wraz z montażem rolet (25+3).

ADRES INWESTYCJI: DS Zbyszko, ul. Piątkowska 80, 60-649 Poznań

NAZWA INWESTORA: UAM Poznań

ADRES INWESTORA: Poznań, ul. Wieniawskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Maciej Cebulak


DATA OPRACOWANIA: 26.04.2024

SZKIC OKNA DREWNIANEGO - DS. "ZBYSZKO"

125

UWAGA:

- wymiary w cm
- przed wykonaniem zweryfikować

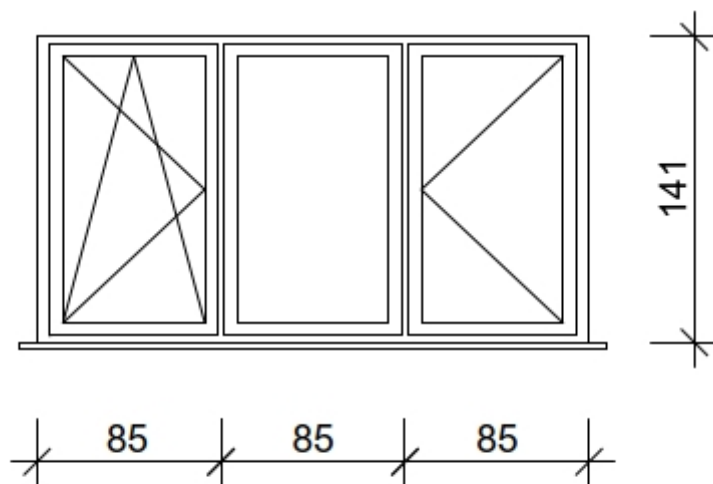

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			Wymiana okien w pokojach studenckich na IV piętrze DS Zbyszko (27 + 3)			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z ich utylizacją - UWAGA: zabezpieczyć i zachować w stanie nienaruszonym parapety zewnętrzne i wewnętrzne.	szt.		
			25 + 3	szt.	28,000	
					RAZEM	28,000
2 d.1	KNR 2-02 1003-06	2.1	Okna drewniane zespolone rozwieralno - uchylne z nawiewnikami higrosterowanymi i roletami naokiennymi zwijanymi w prowadnicach (rodzaj materiału zaciemniającego wybierze użytkownik na etapie realizacji) budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-4.0 m2 (okna należy wykonać na wzór okien istniejących), kolor biały, szyba zespolona, U okna=0,9 W/m2*K, profil sosnowy klejony min 3 warstwy (przed zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na obiekcie)	m2		
			2,55 * 1,41 * (25 + 3)	m2	100,674	
					RAZEM	100,674
3 d.1	KNR 2-02 2006-01	2.1	Analogia:Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) na ościeżach na zaprawie - obróbka ościeży okiennych	m2		
			(2,55 + 1,41 * 2) * 0,15 * (25 + 3)	m2	22,554	
					RAZEM	22,554
4 d.1	KNR 9-03 0502-03	2.1	Zbrojenie siatką z tworzywa ościeży okiennych.	m2		
			(2,55 + 1,41 * 2) * 0,15 * (25 + 3)	m2	22,554	
					RAZEM	22,554
5 d.1	KNR 9-03 0502-05	2.1	Osadzenie kształtowników aluminiowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
			(2,55 + 1,41 * 2) * (25 + 3)	m	150,360	
					RAZEM	150,360
6 d.1	KNR 2-02 0815-02	2.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ościeżach okiennych.	m2		
			(2,55 + 1,41 * 2) * 0,15 * (25 + 3)	m2	22,554	
					RAZEM	22,554
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	2.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana okienna	m2		
			3,65 * 2,50 * (25 + 3)	m2	255,500	
					RAZEM	255,500
8 d.1	KNR 2-02 1505-03	2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian okiennych i ościeży - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			3,65 * 2,50 * (25 + 3)	m2	255,500	
					RAZEM	255,500
9 d.1	analiza indywidualna	2.2	Wyprawienie nowej stolarki okiennej na zewnątrz od strony elewacji wraz z pomalowaniem ościeży okiennych.	kpl		
			(25 + 3)	kpl	28,000	
					RAZEM	28,000
10 d.1	analiza indywidualna	2.2	Zamocowanie i uszczelnienie parapetu zewnętrznego w ramie okiennej.	szt		
			(25 + 3)	szt	28,000	
					RAZEM	28,000