

























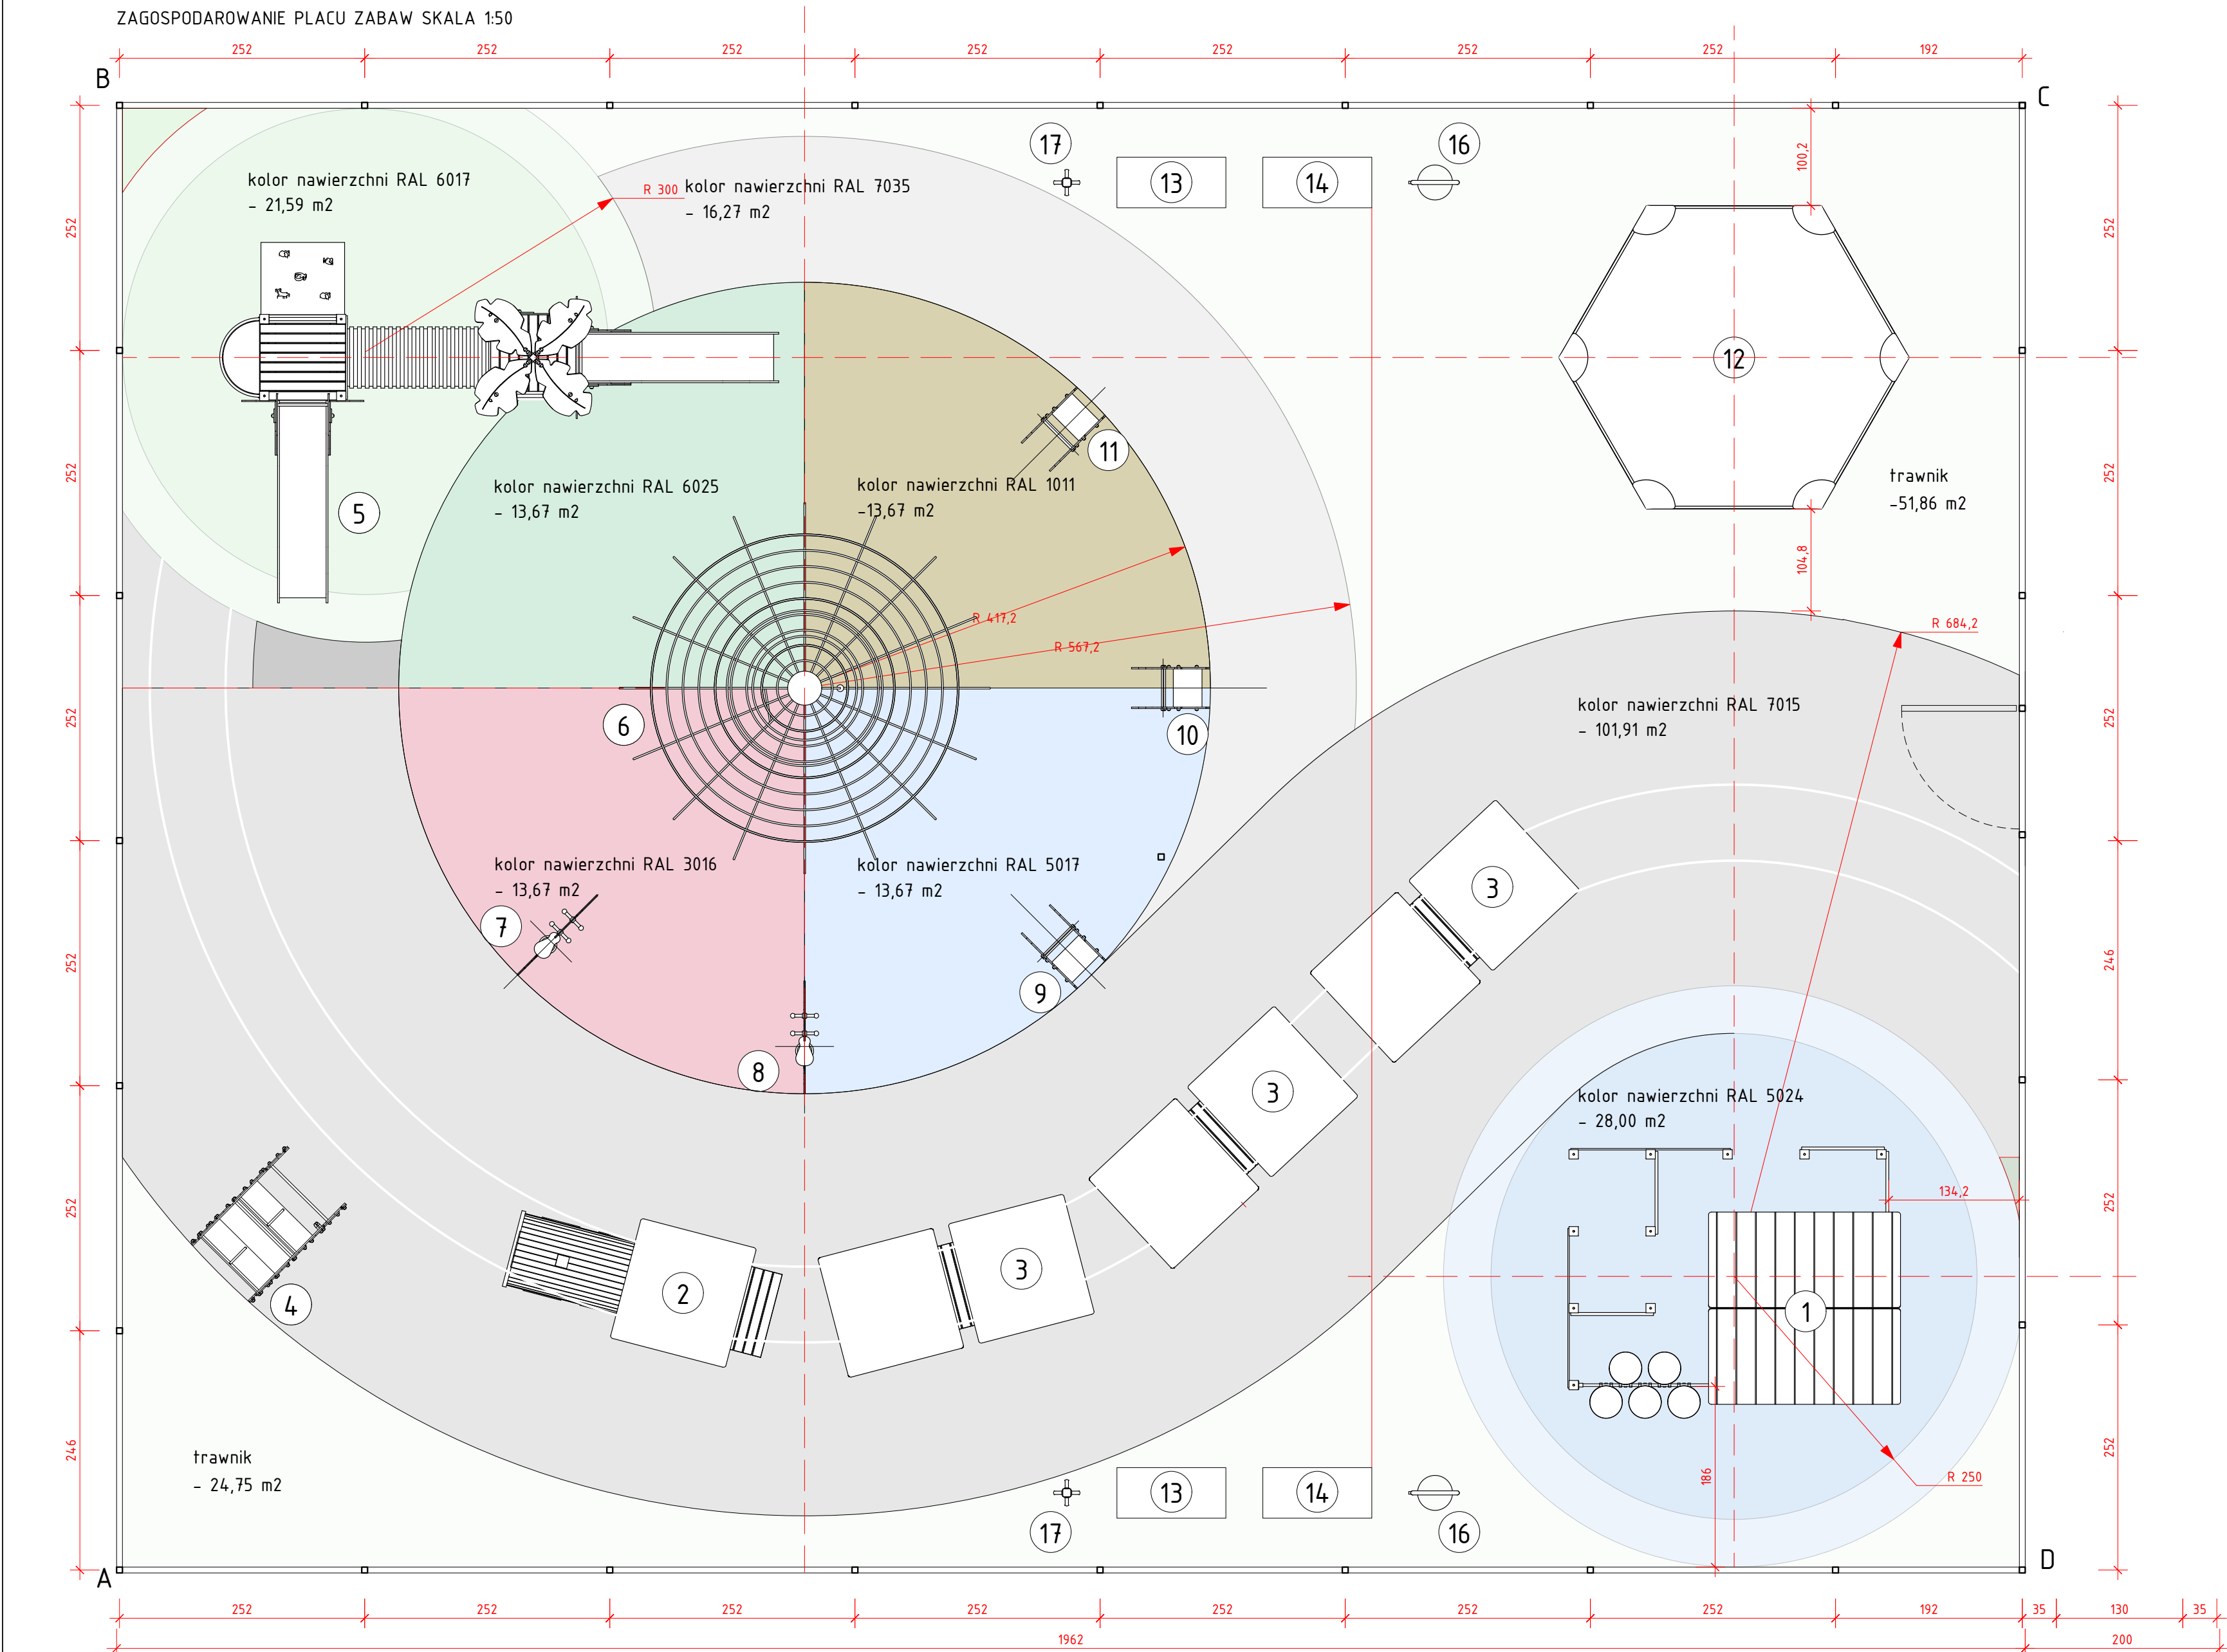



1	ZAGRODA LABIRYNT MAŁY	2 3	LOKOMOTYWA Z PODESTEM, WAGONIK	4	AUTOBUS KIWAK	5	ZESTAW ZE ZJEŹDZALNIAMI	6	PIRAMIDA WSPINACZKOWA	7	KIWAK ZEBRA	8	KIWAK KROKODYL	9	KIWAK REKIN	10	KIWAK FOKA	11	KIWAK HIPOPOTAM	12	PIASKOWNICA SZÉŚCIOKĄTNA	13 14	ŁAWKA KWIATEK, ŁAWKA RYCERZ	15 16	KOSZ NA ŚMIECI, WIESZAK
	ELEMENTY SKŁADOWE: Gra muzyczna 1 szt., Zwierzęta świnia 1 szt., Labirynt z nóg i desek drewn. 1 szt., Zadaszenie 1 szt., Tablica rysunkowa ok.105 x 165 cm – 2 szt.		WYMIARY LOKOMOTYWY Z PODESTEM: Szer. x Dł. x Wys. 1,27 m x 2,75 m x –2,23 m Maksymalna wysokość upadkowa 0,85 m Srebra funkcj. dt. x szer. 5,75 m x 3,88 m, F 20,15 m <sup>2</sup> Głębokość fundamentowania –0,60 m WYMIARY WAGONIKA ZAMKNIĘTEGO: Szer. x Dł. x Wys. 1,27 m x 2,80 m x –2,23 m Maksymalna wysokość upadkowa 0,30 m Srebra funkcj. dt. x szer. 5,46 m x 3,88 m, F 19,26 m <sup>2</sup>		WYMIARY URZĄDZENIA: Szerokość 0,86 m Długość 1,41 m Wysokość 0,88 m Maksymalna wysokość upadkowa 0,45 m Srebra funkcj. dt. x szer. 4,41 m x 3,86 m Głębokość fundamentowania –0,60 m		ELEMENTY SKŁADOWE: Balconik 1 szt., Sklepek maty 1 szt., Ścianka wspinaczkowa wys. 90cm 1 szt., Wieża z dachem, podest wys. 90cm 1 szt., Wieża bez dachu – podest wys. 90cm 1 szt., Zjeżdżalnia wys. 90cm, ślizg nierz. o dł. 236cm 2 szt.		WYMIARY URZĄDZENIA: Wysokość 3,60 m Szerokość 3,80 m Średnica 3,80 m Maksymalna wysokość upadkowa 1,20 m Srebra funkcj. dt. x szer. 3,80 m x 3,80 m Głębokość fundamentowania 0,90 m		WYMIARY URZĄDZENIA: Szerokość 0,30 m Długość 1,09 m Wysokość –0,80 m Maksymalna wysokość upadkowa –0,60 m Srebra funkcj. dt. x szer. 6,40 m x 7,21 m Głębokość fundamentowania –0,60 m		WYMIARY URZĄDZENIA: Szerokość 0,30 m Długość 0,80 m Wysokość –0,93 m Maksymalna wysokość upadkowa –0,60 m Srebra funkcj. dt. x szer. 10,50 m x 6,40 m Głębokość fundamentowania –0,60 m		WYMIARY URZĄDZENIA: Szerokość 0,43 m Długość 0,80 m Wysokość –0,83 m Maksymalna wysokość upadkowa –0,60 m Srebra funkcj. dt. x szer. 3,80 m x 3,43 m Głębokość fundamentowania –0,60 m		WYMIARY URZĄDZENIA: Szerokość 0,43 m Długość 0,80 m Wysokość –0,83 m Maksymalna wysokość upadkowa –0,60 m Srebra funkcj. dt. x szer. 3,80 m x 3,43 m Głębokość fundamentowania –0,60 m		WYMIARY URZĄDZENIA: Szerokość 0,43 m Długość 0,80 m Wysokość –0,86 m Maksymalna wysokość upadkowa –0,60 m Srebra funkcj. dt. x szer. 6,60 m x 6,12 m Głębokość fundamentowania –0,40 m		WYMIARY URZĄDZENIA: Szerokość 3,60 m Długość 3,12 m Wysokość 0,42 m Srebra funkcj. dt. x szer. 3,12 m x 3,12 m Głębokość fundamentowania –0,40 m		WYMIARY ŁAWKI "KWIATEK": Szer. x Dł. x Wys. 0,68 m x 1,65 m x 0,56 m Głębokość fundamentowania –0,60 m WYMIARY ŁAWKI "RYCERZ": Szer. x Dł. x Wys. 0,62 m x 1,66 m x 0,40 m Głębokość fundamentowania –0,60 m		WYMIARY KOSZA NA ŚMIECI ZADASZONEGO: Szer. x Dł. x Wys. 0,34 m x 0,52 m x –1,00 m Głębokość fundamentowania –0,60 m WYMIARY WIESZAKA NA TORBY I KURTKI: Szer. x Dł. x Wys. 0,27 m x 0,27 m x 1,61 m Głębokość fundamentowania –0,60 m
	ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ: 1 LOKOMOTYWA, 3 WAGONIKI		ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ SZTUK: 1		ILÓŚĆ SZTUK: 2 ŁAWKI KWIATEK, 2 ŁAWKI RYCERZ		ILÓŚĆ: 1 KOSZ NA ŚMIECI, 1 WIESZAK

UWAGA! PODANE W PROJEKcie WYMIARY MAJĄ NA CELU OKREŚLENIE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ WYMIARÓW O 10%



OGRODZENIE SKALA 1:100



DETAL NAWIERZCHNI SKALA 1:20

GÓRNA WARSTWA NAWIERZCHNI (WARSTWA UŻYTKOWA), MIESZANNA GRANULATU KOLOROWEGO EPDM Z KŁĘBEM POLIURETANOWYM, WARSTWA UKŁADANA JEST BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY GR. WARSTWY – 10 MM

WARSTWA DOLNA NAWIERZCHNI, MIESZANNA GRANULATU GUMOWEGO SBR Z RECYKINGU Z KŁĘBEM POLIURETANOWYM UKŁADANA BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY, GR. WARSTWY – 60 MM

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO – KŁINCA FRAKCJA 4-31,5 GR. 5 CM

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJA 31,5-63 MM GR. 15 CM

WARSTWA ODŚCZAJAJĄCA PIASKOWA GR. OK. 10 CM

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

