

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rzut II piętra

skala 1:100

UWAGI OGÓLNE:

Pomiarów wszystkich elementów należy dokonywać z natury. Wszelkie nieścisłości i wątpliwości konsultować z projektantem.


Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujęte w opisie należy traktować jakby były ujęte w obu. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz odpowiednią dokładnością i starannością. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe zgodnie z architekturą. Przejścia przez elementy konstrukcyjne zgodnie z projektami branżowymi.

Legenda:

- Kanalizacja PVC, SN8, rury kielichowe lite prowadzone w gruncie pod posadzką w bruzdach, kanałach.
- Kanalizacja PVC, rury kielichowe lite, prowadzone pod stropem, w bruzdach, kanałach.
- Istniejąca kanalizacja sanitarna do likwidacji
- Pk1, Pk2, Pk3

Piony kanalizacji sanitarnej. Pion Pk1,Pk3 wyprowadzić ponad dach jako odpowietrzenie kan.sanitarnej.Obudowane płytami g-k na ruszcie metalowym

LOKALIZACJA:

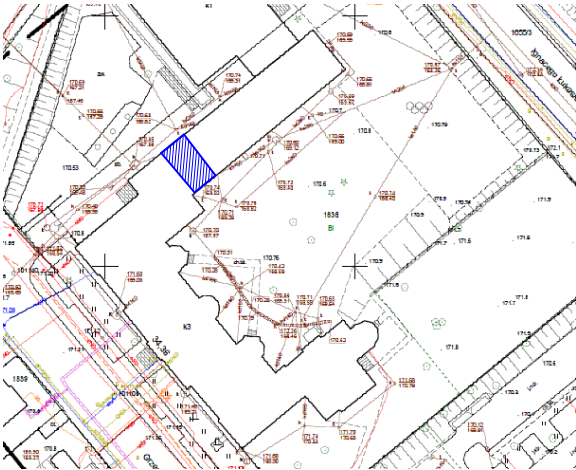

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TS PROJEKT

Usługi projektowe i nadzór budowlany
TS PROJEKT mgr inż.Tomasz Strzałka
ul. Parkowa 2A, 47-208 Długomiłowice
Tel.721 227 173 tsprojekt.upinb@gmail.com
NIP: 749 195 83 76 REGON: 369940042

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku szkoły w zakresie sanitariatów wraz z wykonaniem drenażu wokół ścian budynku

INWESTOR:

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza,
Ul. Grzegorza Piramowicza 36,
47-200 kędzierzyn-Koźle

ADRES INWESTYCJI:

Ul. Grzegorza Piramowicza 36,
47-200 kędzierzyn-Koźle

TEMAT RYSUNKU: Inst. kan.sanitarnej-rzut II piętra	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: Is-04	Inst. sanitarne
AUTOR: mgr inż. Adam Gugała	NR UPRAWNIEN: OPL/2095/PWBS/22 Specjalność instalacyjna	PODPIS:	
AUTOR: mgr inż. Tomasz Strzałka	NR UPRAWNIEN: OPL/1833/PWOS/20 Specjalność instalacyjna	PODPIS:	
RYSunEK CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI NR LICENCJI: 180421AA50432H	STADIUM: Projekt techniczny	DATA: 12.02.2025 r.	

Ważne:

W trakcie robót rozbiórkowych należy odkryć wszystkie istniejące podłączenia do kanalizacji sanitarnej (dotyczy również pionów odpowietrzających). Wszystkie czynne podłączenia z przyborów zarówno z pinicy jak i z powyższych kondygnacji należy podłączyć do nowo wykonanej kanalizacji sanitarnej.