


POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - FRAGMENT PRZEKROJU B-B 1:20


OPIS OZNACZEŃ:
1_ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPU
2_ISTNIEJĄCA HYDROIZOLACJA NAD POMIESZCZENIEM
3_NOWOPROJEKTOWANA IZOL. TERMICZNA MIN.10cm(DLA POMIESZCZENIA NIEOGRZEWANEGO) LUB 20cm (DLA POMIESZCZENIA OGRZEWANEGO)
4_NOWOPROJEKTOWANA HYFROIZOLACJA – 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA, Z MOCOWANIEM ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH TELESKOPOWYCH
5_NOWOPROJEKTOWANA SLUSARKA ALUMINIOWA (WG RYS, ZESTAWIEŃ) – ZAKŁADA SIĘ MONTAŻ PRZED OTWOREM, DLA UZYSKANIA WIEKSZYCH ROZMIARÓW WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA – WYKONAĆ MONTAŻ Z UŻYCIEM FARTUCHÓW EPDM
6_KONSTRUKCJA PRZEDŁUŻONEGO OKAPU – PROFILE ZIMNOGIĘTE RK60x60x4, DWA SKRAJNE I DWA POŚREDNIE, ORAZ PROFIL POPRZECZNY, RÓWNOLEGŁY DO OKAPU. STAŁOWA KONSTRUKCJA KOTWIONA DO ISTNIEJĄCEGO ZADASZENIA ZA POMOCĄ KOTEW CHEMICZNYCH.

7_PŁYTA CEMENTOWA NP. AQUAPANEL, MONTOWANA DO EL.6, PODBUDOWA DO MONTAŻU OCIEPLENIA
8_DESKA OKAPOWA, Z PŁYTY AQUAPANEL, KOTWIONA OD GÓRY KONSTRUKCJI STAŁOWEJ
9_OFASOWANIE – OKAP
10_LAMPA – PŁASKA, PROSTOKĄTNA OPRAWA Z OŚWIETLENIEM LEDOWYM – DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH, MONTOWANA WE WNĘCE, W WARSTWIE OCIEPLENIA – LAMPA STEROWANA CZÓJNIKIEM ZMIERZCHOWYM LUB/I CZÓJKĄ RUCHU, ZASILANIE DO LAMPY DOPROWADZIĆ OD WNĘTRZA POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO – WYPROWADZIĆ PESZEL W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ.


UWAGA – WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
– ELEMENTY STAŁOWE OCYNKOWANE OGNIOWO

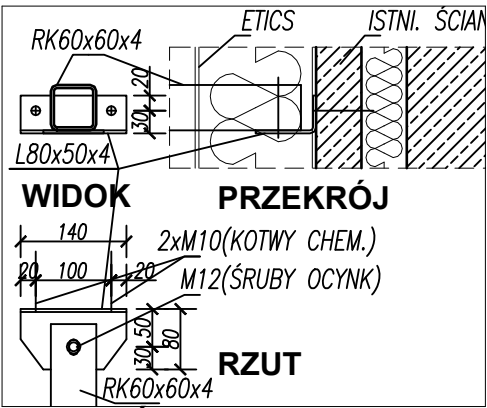


SZCZEGÓŁ B1 1:10

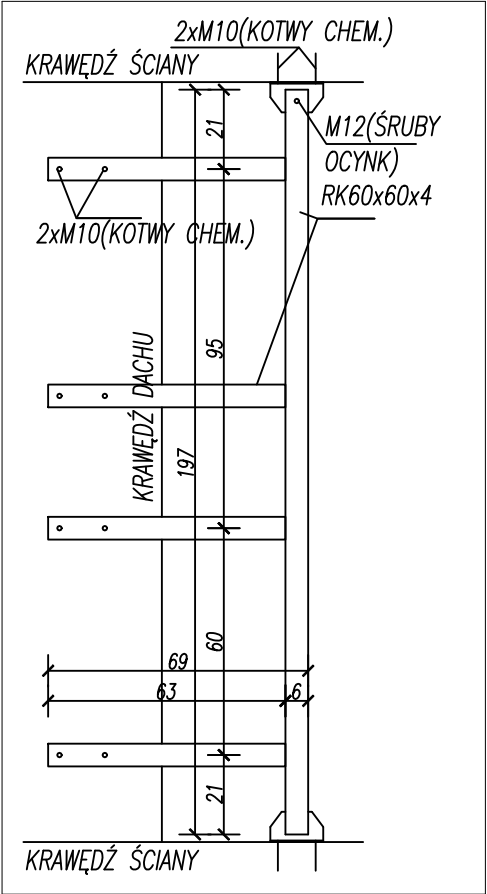

KONSTRUKCJA OKAPU 1:20

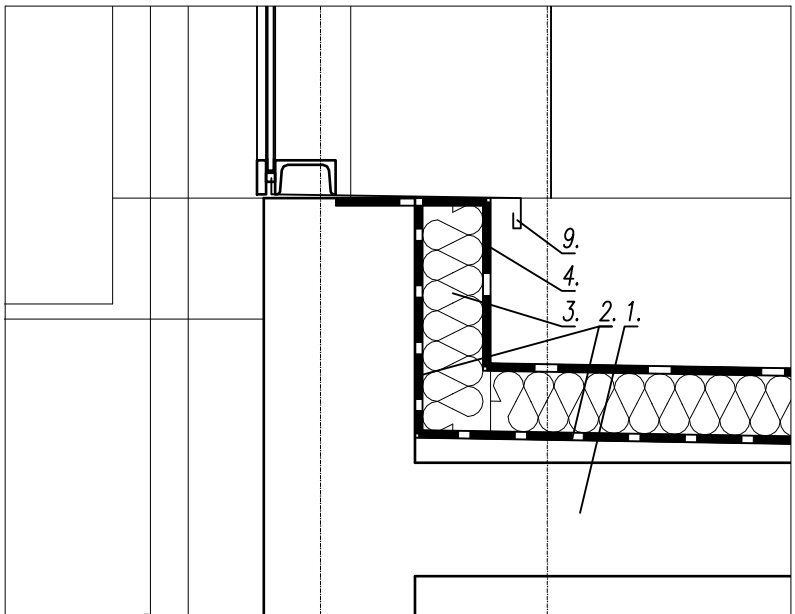


SZCZEGÓŁ A 1:10

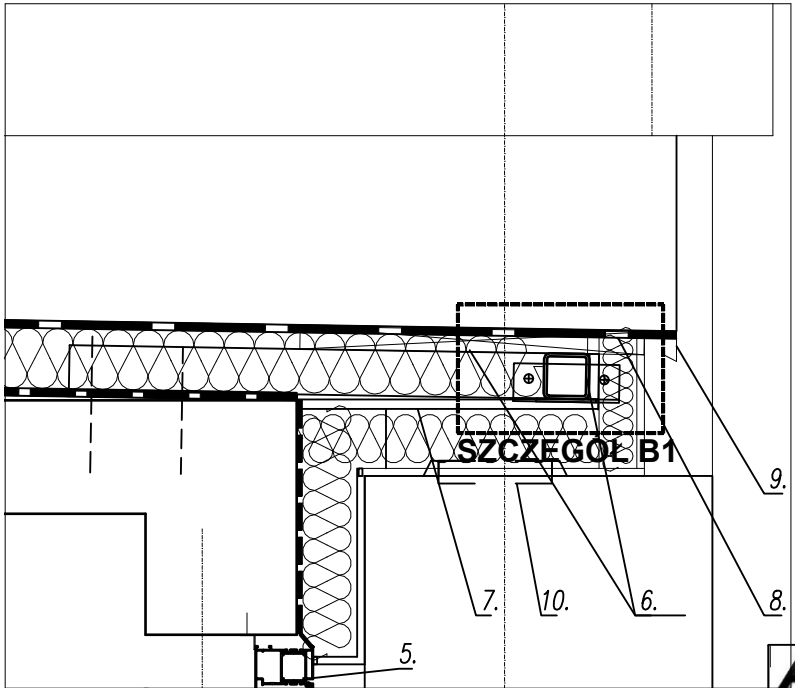


SZCZEGÓŁ B 1:10

UWAGA – POMIESZCZENIE GOSPODARCZE NALEŻY WYREMONTOWAĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH ADMINISTRATORA BUDYNKU, WYKONAĆ EWENTUALNE NAPRAWY POSADZKI ORAZ SPRAWDZIĆ DZIAŁANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ORAZ INNYCH ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI. ZAKRES EWENTUALNEGO REMONTU USTALIĆ Z ADMINISTRACJĄ BUDYNKU
UWAGA, OD STRONY POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH, BEZPOŚREDNIO SĄSIADUJĄCYCH Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM, WYKONAĆ OCIEPLENIE TYCH ŚCIAN W POSTACI SYSTEMOWEGO ROZWIĄZANIA DLA POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH (OD STRONY POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO).
UWAGA – WARSTWY DROGOWE NIE SĄ OBJĘTE ZAKRESEM OPRACOWANIA, POKAZANO JE INFORMACYJNIE JAKO WYTYCZNA DO DAJSZYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH – EWENTUALNY REMONT/WYMIANA NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ DOKUMENTACJI, W RAMACH INNEGO ZLECENIA.

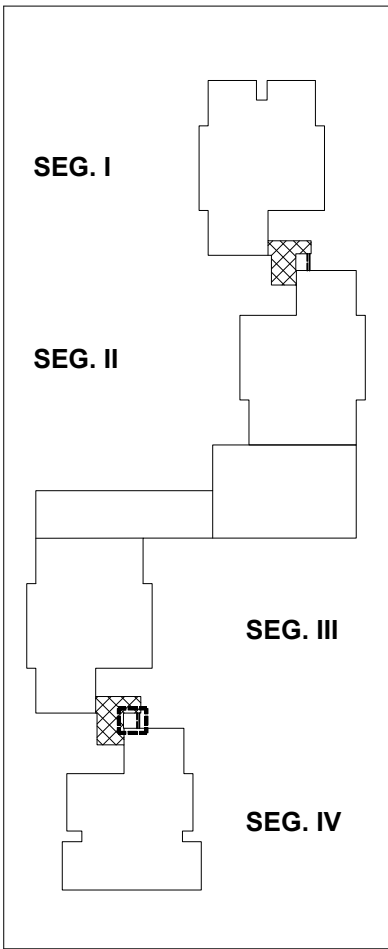

SCHEMAT LOKALIZACJI 1:500

<div><div>AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ KISZKA ul. OLSZAŃSKA 24 31-517 KRAKÓW tel. 695 25 88 60</div></div>			
inwestor : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24			
obiekt : Termomodernizacja Domów Asystentów Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 2 Część architektoniczno-budowlana, docieplenie w systemie ETICS			
treść rysunku : POMIESZCZENIE GOSPODARCZE / PORZĄDKOWE SZCZEGÓŁY OKAPU NAD WEJŚCIEM projektował w specjalności architektura : arch.Mariusz Kiszka MPOIA/004/2007			
sprawdził w specjalności architektura :			
-			
branża: architektura			
data: MARZEC 2021			
faza: P.WYKONAWCZY	ilość.rys.	nr rys.	
skala: 1:20, 1:10	-.	16	