




Typ Sz-1 $V=5,4 \text{ m}^3$




Typ Sz-2 $V=8,8 \text{ m}^3$

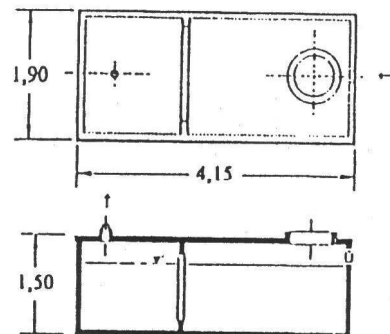


Typ Sz-3 $V=10,8 \text{ m}^3$

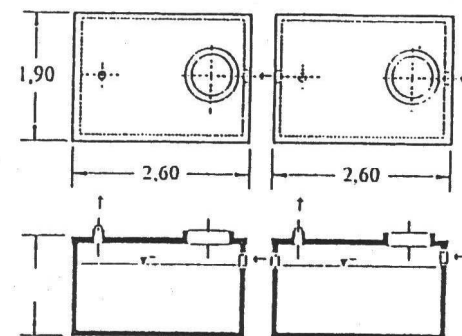


Typ Sz-4 $V=11,2 \text{ m}^3$

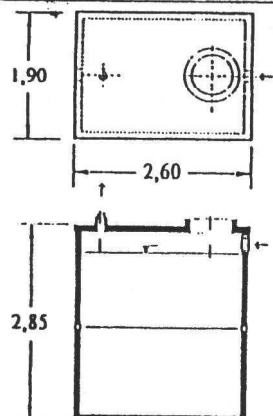


Typ Sz-5 $V=18,3 \text{ m}^3$

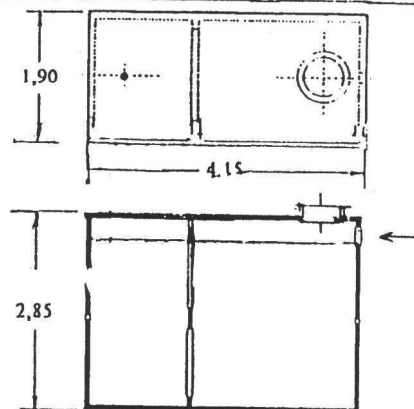

Typ Sz-6 $V=22,4 \text{ m}^3$

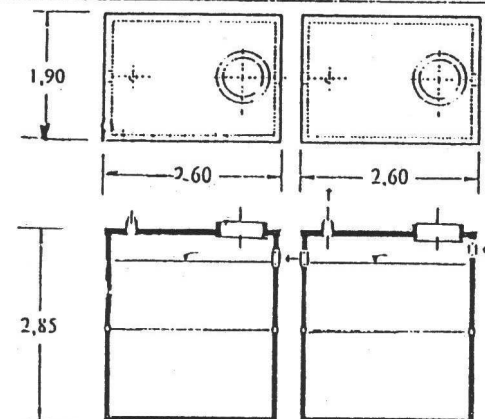

Typ Sz-7 $V=36,6 \text{ m}^3$

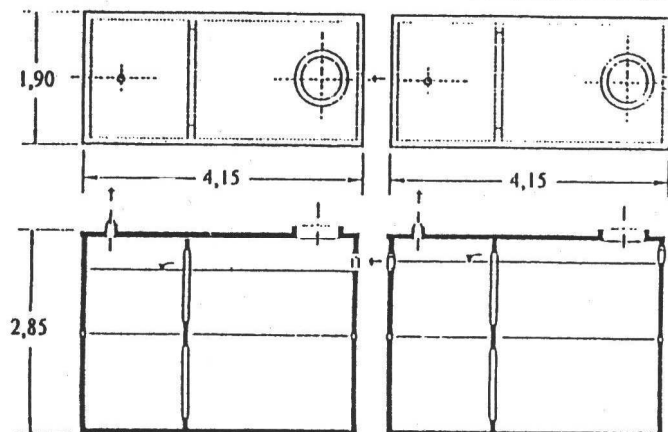

ZALETY:

- niski koszt
- prosty montaż
- brak potrzeby stosowania izolacji termicznych
- możliwość posadowienia w wodzie gruntowej
- nie wymaga dodatkowych kotwien mimo wyporu wód gruntowych
- pracuje bez zakłóceń w zimie

MASA ELEMENTÓW W TONACH				
Elementy	Typ szamba			
	Sz-1	Sz-2	Sz-4	Sz-5
Element z dnem	3,5	5,8	3,5	5,8
Element przelotowy	-	-	2,4	4,0
Pokrywa	1,2	2,0	1,2	2,0