











Pokój 101b							
<p>Wszystkie meble wykonane z płyty melaminowej wykonane w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującej wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeża PVC. Kolor mebli (płyty) jasny np. Klon, brzoza, dąb biały. Rysunki stanowią jedynie materiał pomocniczy. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów pomieszczeń i lokalizacji planowanego wyposażenia. Wszystkie wymiary podane na rysunkach zweryfikować ze stanem faktycznym. Przedmiot zamówienia dostarczony w oparciu o dokumentację, będącą załącznikiem do SIWZ musi posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty. Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone atesty/certyfikaty były dokumentami aktualnymi tzn. będą wydane bezterminowo lub winny być opatrzone datą ważności obejmującą termin realizacji.</p> <p>Wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami musi posiadać odpowiednie atesty dotyczące gotowego wyrobu. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany).</p> <p>W cenie należy uwzględnić inne konieczne elementy nie wymienione w specyfikacji a wymagane do kompletnego montażu mebli i całkowitej aranżacji pomieszczenia.</p> <p>Projektant przed przystąpieniem do realizacji powinien przedstawić inwestorowi do zatwierdzenia zwymiarowany projekt oraz wizualizacje 3D.</p>							



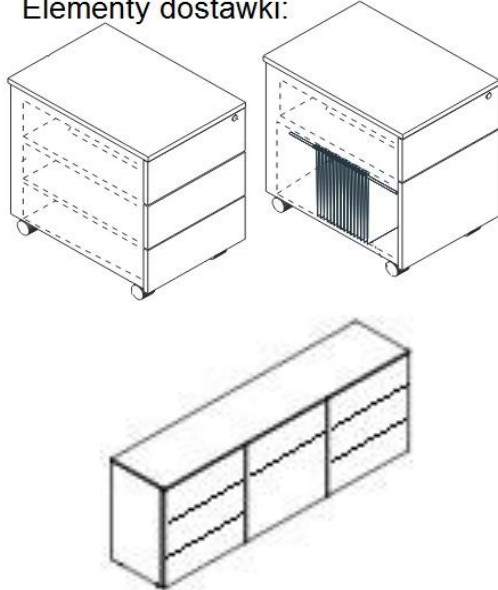

Pozycja	Nazwa	Oznaczenie na planie	Widok /rzut obiektu/zdjęcie	Ilość sztuk	Wymiary [mm]			Opis
					szer.	gł.	wys.	
1	Biurko z blendą i nogami płytowymi	1		3	1800	800	770	BLAT <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 28 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm]- między blatem biurka a nogą dystans aluminiowy 20x60mm- w biurku przepusty kablowe o średnicy 80 [mm], z tworzywa w kolorze srebrnym, standardowo 2 szt.- uchwyty kablowe, mocowane od spodu, z tworzywa w kolorze srebrnym, NOGI PŁYTOWE <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 28 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm]- stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie minimum 10 [mm], BLENDY <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 18 [mm]- obrzeża PVC 0,5 [mm]- blenda dopasowana do wysokości i szerokości biurka, zamocowana w stosunku - 18/1,8/60
2	Biurko z blendą i nogami płytowymi	2		2	1700	800	770	BLAT <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 28 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm]- między blatem biurka a nogą dystans aluminiowy 20x60mm- w biurku przepusty kablowe o średnicy 80 [mm], z tworzywa w kolorze srebrnym, standardowo 2 szt.- uchwyty kablowe, mocowane od spodu, z tworzywa w kolorze srebrnym, NOGI PŁYTOWE <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 28 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm]- stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie minimum 10 [mm], BLENDY <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 18 [mm]- obrzeża PVC 0,5 [mm]- blenda dopasowana do wysokości i szerokości biurka, zamocowana w stosunku - 18/1,8/60


Pokój 101b


3	Szafka - dostawka	3	<p>Elementy dostawki:</p> 	5	1300	600	650	<p>Dostawka uniwersalna (odwracalna) - podzielona na 3 równe części - 3 szuflady/2 szuflady /3 szuflady</p> <p>TYŁ/BOKI/ WNĘTRZE DOSTAWKI</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Obrzeża PCV 2 [mm] <p>BOKI/BLAT(WIENIEC GÓRNY/DÓŁ</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z płyty melaminowej o grubości 28 mm. Obrzeża PCV 2 [mm] - Dostawka wyposażona w kółka fi 50 mm z hamulcem (6 szt.) <p>SZUFLADY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 szt. +2szt.+ 3 szt. wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 [mm]. Obrzeże PVC 2 [mm]. - blokada wysuwu szuflady - zastosowany system samodomyku <p>PROWADNICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prowadnice kulkowe, wysunięcie min. 80% <p>FRONTY</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - uchwyty - system push to open <p>ZAMKI</p> <ul style="list-style-type: none"> - centralny patentowy z kluczykiem łamanym o wysokiej klasie zabezpieczeń.
4	Półka na klawiaturę			5	610	400	85	<ul style="list-style-type: none"> - półka pod klawiaturę do zamontowania pod biurkiem - kolor szary - tworzywo - zamontowane do pozycji 1
5	Przeloty kablowe			10	80	80	23	<ul style="list-style-type: none"> -Przeloty kablowe wykonany z aluminium 2 szt. na 1 biurko - szczotki przeciwkurzowe - zamontowane do pozycji 1
6	Grzebień do mocowania kabli pod blatem			5	1000	70	35	<ul style="list-style-type: none"> - Grzebień do mocowania kabli pod blatem w kolorze aluminium/srebrny - zamontowane do pozycji 1
7	Wózek do komputera			4	220	470	148	<ul style="list-style-type: none"> - wózek do komputera - kolor aluminium/srebrny - 4 kółka


Pokój 101b


8	Prowadzenie kabli			6	140	70	770	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie kabli (kręgosłup) kolor aluminium/srebrny - zamontowane do pozycji 1
9	Fotel obrotowy z wysokim oparciem	K		5				<p>MECHANIZMY:</p> <ul style="list-style-type: none"> -fotel obrotowy z wysokim oparciem - regulacja wysokości siedziska, -regulacja synchronicznego odchylania oparcia i siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z możliwością blokowania mechanizmu w co najmniej w 5 pozycjach - regulacja głębokości podparcia części lędźwiowej kręgosłupa - mechanizm wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu w co najmniej w 5 pozycjach. - mechanizm pochylecia siedziska i oparcia. Możliwość blokowania mechanizmu w co najmniej w 4 pozycjach.-- podłokietniki regulowane góra-dół (minimum 80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka regulowana na boki (+/- 30 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny. <p>PODSTAWA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baza (podstawa) pięcioramienna - kolor chrom (aluminium polerowane) - Kółka miękkie z hamulcem. <p>SIEDZISKO I OPARCIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siedzisko tapicerowane - maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość minimum 65 kg/m3.I13 - Oparcie tapicerowane - plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości minimum 75 kg/m3 oraz plastik zewnętrzny (polipropylen) <p>TAPICERKA SIEDZISKA I OPARCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor jaskrawozielony - charakterystyka tapicerki : 100% poliester - gramatura: minimum 328 g/m2 <p>ATESTY TAPICERKI</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ścieranie – minimum 75000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 4 (BS-EN ISO 12945-2) - trudnozapałność - papieros (BS-EN 1021-1) - trudnozapałność - zapalka (BS-EN 1021-2) - odporność na światło – 5-7 (EN ISO 105-B02) <p>WYMIARY FOTEŁA</p> <ul style="list-style-type: none"> - na rysunku podano oczekiwane wymiary +/- 2 cm
10	Rolety materiałowe w kasie			4				<p>WYMIAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg. obmiaru <p>CECHY</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: Poliester 100% - tkanina transparenta - gramatura od 100 g/m2 do 185 g/m2 - przepuszczalność światła nawet do 100% - kaseta z tworzywa PCV - system sterowania - montowane nadtynkowo do ściany - kolor dopasowany do wnętrza - tłumiące ostre słońce ale przepuszczające światło - prowadnice boczne – system stabilizacji rolety


Pokój 101b								
11	Szafka 4	4	 	3	800	450	1100	<p>WIENIEC GÓRNY (BLAT)/DÓŁ</p> <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 28 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm] <p>TYŁ/WNĘTRZE/BOKI</p> <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 18 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm]- półki- rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatorów- nośność półki co najmniej 25 kg- stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] - stabilizatory ściany tylnej <p>FRONTY</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 sztuki- płyta melaminowa 18 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm]- uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, <p>ZAMEK</p> <ul style="list-style-type: none">- centralny patentowy z kluczykiem łamanym o wysokiej klasie zabezpieczeń (zapewniający bezpieczeństwo akt osobowych).
12	Szafka 5	5	 	1	800	450	1100	<p>WIENIEC GÓRNY (BLAT)/DÓŁ/BLAT NAD PUSTKĄ</p> <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 28 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm] <p>TYŁ/WNĘTRZE/BOKI</p> <ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa 18 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm]- nośność półki co najmniej 25 kg- stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] -podział wnętrza jak na rysunku <p>FRONTY</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 górna przestrzeń bez frontu- 2 sztuki z płyty melaminowej- płyta melaminowa 18 [mm]- obrzeże PVC 2 [mm]- uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, <p>ZAMEK</p> <ul style="list-style-type: none">- centralny patentowy z kluczykiem łamanym o wysokiej klasie zabezpieczeń (zapewniający bezpieczeństwo akt osobowych).



13	Szafka 6	6		1	450	450	1100	WIENIEC GÓRNY (BLAT)/DÓŁ/BLAT NAD PUSTKĄ <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 28 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] TYŁ/WNĘTRZE/BOKI <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - nośność półki co najmniej 25 kg - stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] -podział wnętrza jak na rysunku FRONTY <ul style="list-style-type: none"> - 1 górna przestrzeń bez frontu - 1 sztuki z płyty melaminowej - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, ZAMEK <ul style="list-style-type: none"> - centralny patentowy z kluczykiem łamanym o wysokiej klasie zabezpieczeń (zapewniający bezpieczeństwo akt osobowych).
----	----------	---	---	---	-----	-----	------	---

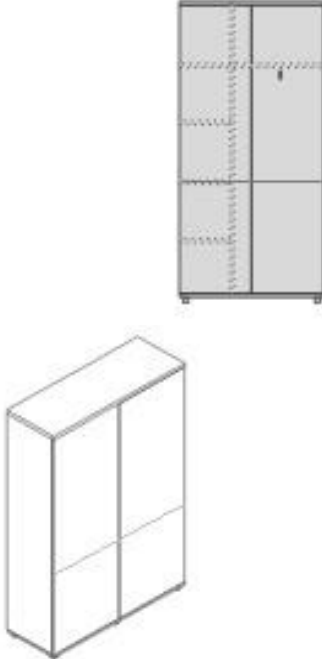

Pokój 101b								
14	Półki wiszące	7		2	1600 i 1200	300	min. 28	<ul style="list-style-type: none"> - półki - 2 szt. długości 120 cm i 160 cm - płyta melaminowa w kolorze mebli - zamontowane niewidoczne wieszaki do zawieszenia półek na ścianie - obciążenie półki min. 25 kg
15	Szafa ubraniowa	8		1	1200	600	do sufitu ok. 2500	OGÓLNE <ul style="list-style-type: none"> - Podział szafy w stosunku 40/80 - Rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatorów - nośność półki co najmniej 25 kg - w części 80 cm - drążek na ubrania i półka powyżej drążka. - w części 40 cm - półki na wysokość segregatora - zamontowane lustro w środku na drzwiach 40x150 cm WIENIEC GÓRNY (BLAT)/DÓŁ <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 28 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] TYŁ/WNĘTRZE/BOKI <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - stabilizatory ściany tylnej - stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] FRONTY <ul style="list-style-type: none"> - 2x 2 sztuki - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, ZAMEK <ul style="list-style-type: none"> - centralny patentowy z kluczykiem łamanym o wysokiej klasie zabezpieczeń (zapewniający bezpieczeństwo akt osobowych).

16	Szafa 60x60	9		4	600	600	do sufitu ok. 2500	WIENIEC GÓRNY (BLAT)/DÓŁ <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 28 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] TYŁ/WNĘTRZE/BOKI <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - półki - rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatorów - nośność półki co najmniej 25 kg - stabilizatory ściany tylnej FRONTY <ul style="list-style-type: none"> - 2 sztuki - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, ZAMEK <ul style="list-style-type: none"> - centralny patentowy z kluczykiem łamanym o wysokiej klasie zabezpieczeń (zapewniający bezpieczeństwo akt osobowych).
----	-------------	---	---	---	-----	-----	-----------------------------	--

Pokój 101b								
17	Szafa 10	10		1	około 400	540	do sufitu ok. 2500	WIENIEC GÓRNY (BLAT)/DÓŁ <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 28 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] TYŁ/WNĘTRZE/BOKI <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - półki - rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatorów - nośność półki co najmniej 25 kg - stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] - stabilizatory ściany tylnej FRONTY <ul style="list-style-type: none"> - 2 sztuki - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, ZAMEK <ul style="list-style-type: none"> - centralny patentowy z kluczykiem łamanym o wysokiej klasie zabezpieczeń (zapewniający bezpieczeństwo akt osobowych).

18	Szafa 11	11		6	600	540	do sufitu ok. 2500	WIENIEC GÓRNY (BLAT)/DÓŁ <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 28 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] TYŁ/WNĘTRZE/BOKI <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - półki - rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatorów - nośność półki co najmniej 25 kg - stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] - stabilizatory ściany tylnej FRONTY <ul style="list-style-type: none"> - 2 sztuki - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, ZAMEK <ul style="list-style-type: none"> - centralny patentowy z kluczykiem łamanym o wysokiej klasie zabezpieczeń (zapewniający bezpieczeństwo akt osobowych).
----	----------	----	---	---	-----	-----	--------------------	---

Pokój 101b								
19	Szafa z drzwiami przesuwanymi	12	 	1	1200	450	do sufitu ok. 2500	OGÓLNE <ul style="list-style-type: none"> -System drzwi przesuwanych - Zastosowany mechanizm - jak na zdjęciu - Urządzenie amortyzujące przechwytuje przesuwane drzwi tak, aby zamykały się powoli, cicho i delikatnie. - Szyna: aluminium anodowane - Drzwi zlicowane z szafami z oznaczeniem 13 WIENIEC GÓRNY/DÓŁ <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 28 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] TYŁ/WNĘTRZE/BOKI <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - półki - rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatorów - nośność półki co najmniej 25 kg - stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] - stabilizatory ściany tylnej - stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] FRONTY <ul style="list-style-type: none"> - 2 sztuki - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm]

20	Szafa 13	13		3	600	450	do sufitu ok. 2500	WIENIEC GÓRNY (BLAT)/DÓŁ <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 28 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] TYŁ/WNĘTRZE/BOKI <ul style="list-style-type: none"> - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - półki - rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatorów - nośność półki co najmniej 25 kg - stopki poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 10 [mm] - stabilizatory ściany tylnej FRONTY <ul style="list-style-type: none"> - 2 sztuki - płyta melaminowa 18 [mm] - obrzeże PVC 2 [mm] - uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, ZAMEK <ul style="list-style-type: none"> - centralny patentowy z kluczykiem łamanym o wysokiej klasie zabezpieczeń (zapewniający bezpieczeństwo akt osobowych).
21	lustro			1	400	10	1500	Lustro do wklejenia w szafie w pokoju nr 204
22	Wieszak na ubrania	14		1	max fi 500		min. 1750 - max 1900	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 12 haczyków umożliwia zawieszenie odzieży - maksymalnie 3 poziomy zaieszenia - średnica podstawy maksymalnie 50 cm - wysokość w zakresie 175 a 190 cm - zabezpieczenie końcówek wieszaka przed uszkodzeniem odzieży np. osłony z tworzywa

