


WIDOK SCHODÓW SYSTEMOWYCH STAŁOWYCH DO ZAPLECZA APTEKI

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH

Lp.	Nazwa roboty budowlanej
1.	Wymiana schodów stalowych na nowe prefabrykowane ze spocznikiem i barierką
Uwagi	<p>W ramach prac należy zdemontować istniejące schody stalowe i zamontować nowe prefabrykowane ze spocznikiem montowane na miejscu, zakotwione w ścianie. Barierka o wysokości min.110 cm oraz poprzeczkach pionowych co max. 12 cm. Zdemontowane schody należy poddać utylizacji.</p> <p>Ilość stopni należy dostosować do poziomu terenu po wykonaniu wyburzenia budynku wentylatorni i wyrównaniu terenu.</p>

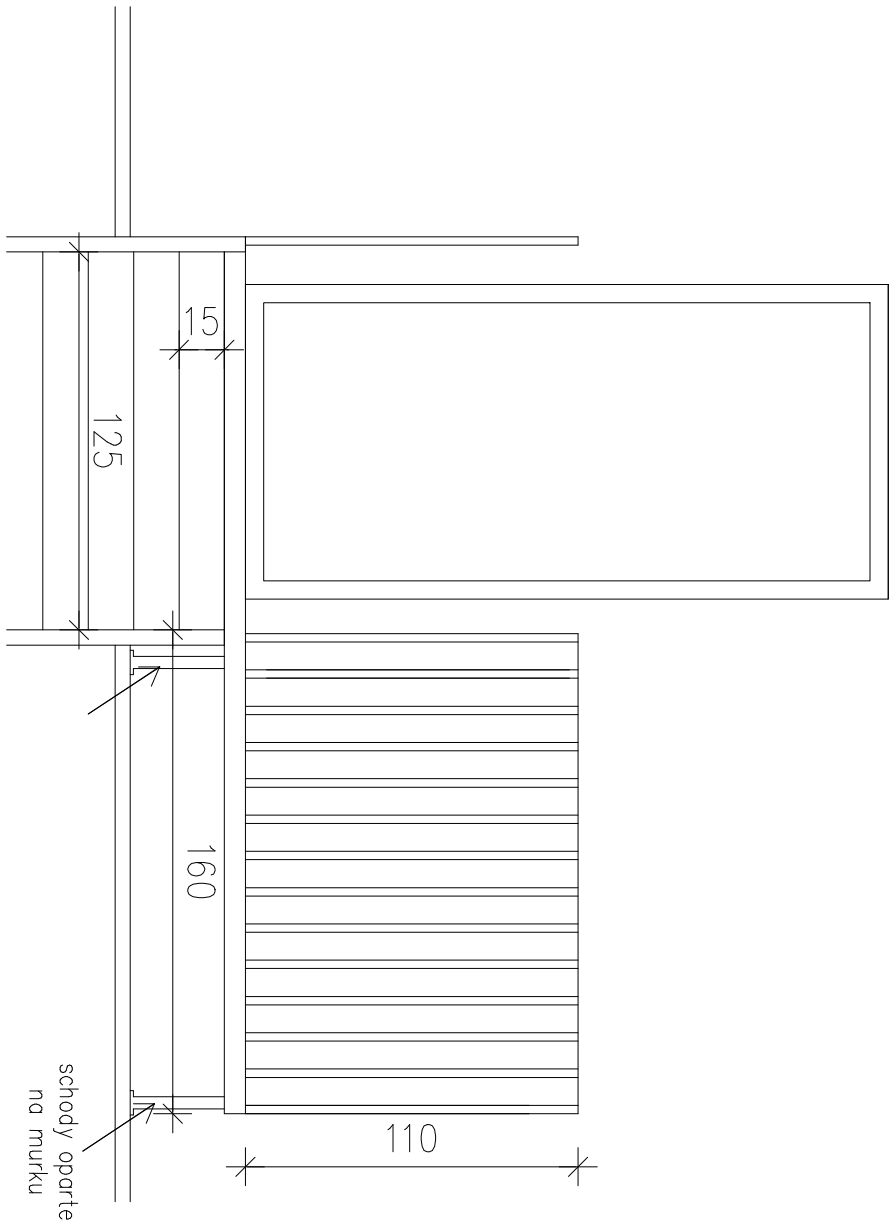

RZUT SCHODÓW

