



BALUSTRADA W POM. 05

ILOŚĆ: 1

RZUT

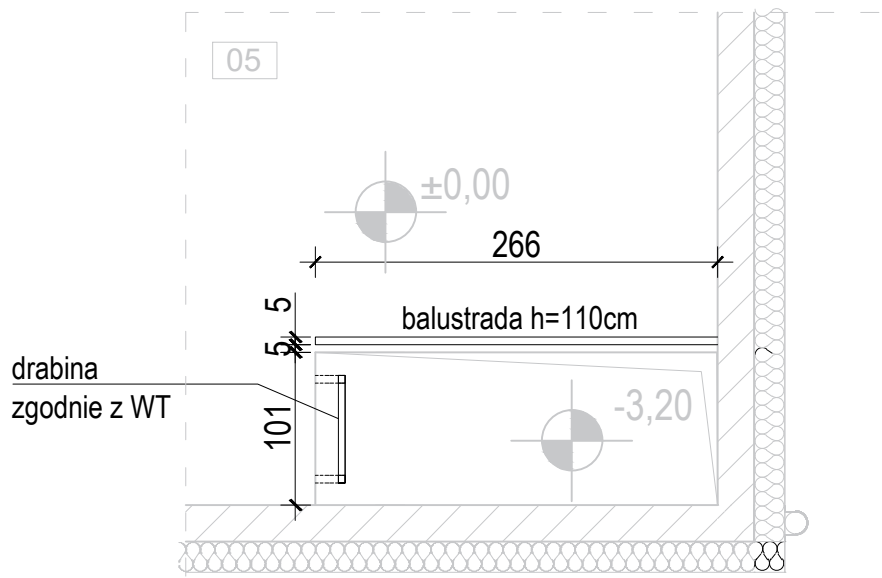

WIDOK

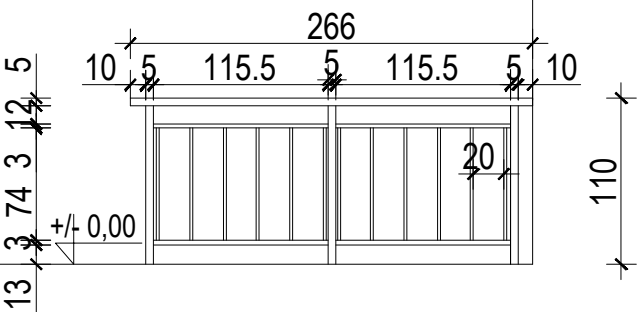

BALUSTRADA

- Średnica słupków:
- Średnica zewnętrzna 42,4mm x 2mm
- Mocowanie słupków do podłoża od góry:
- 3 punktowe M8 mm
- Mocowanie pochwyty do słupka za pomocą wspornika
- Średnica pochwyty:
- Średnica zewnętrzna 42,4mm x 2mm
- Pozostałe elementy balustrady:
- przekrój okrągły
- Wykończenie elementów balustrady:
- poler
- Gatunek stali:
- STAL NIERDZEWNA 304


UWAGI I:

- MAKSYMALNY PRZEŚWIT MIĘDZY ELEMENTAMI WYPEŁNIENIA BALUSTRADY: 0,2m zgodnie z WT.
- MINIMALNA WYSOKOŚĆ BALUSTRADY MIERZONA DO WIERZCHU PORĘCZY: 1,1m zgodnie z WT.
- MOCOWANIE SŁUPKÓW BALUSTRADY: OD GÓRY.


DRABINA TECHNICZNA W POM. 05

ILOŚĆ: 1

RZUT

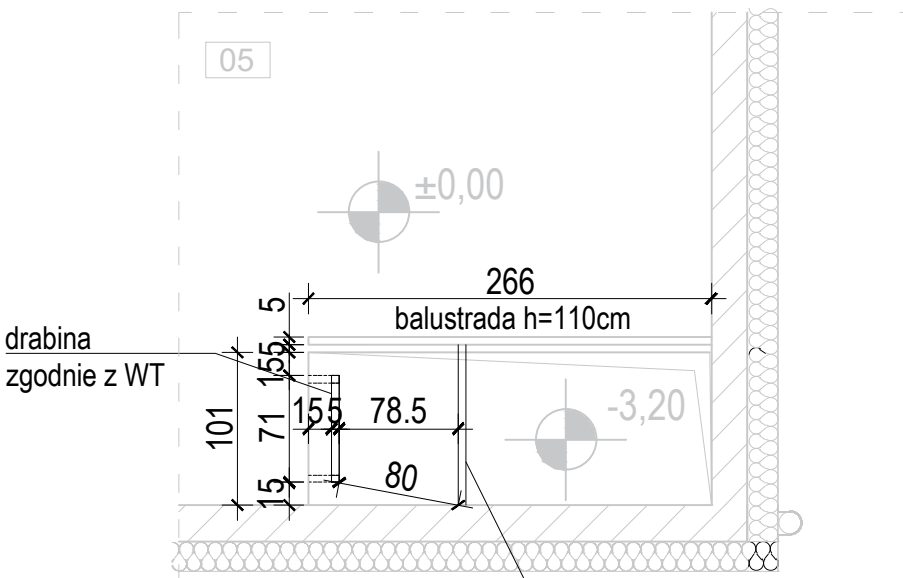

WIDOK

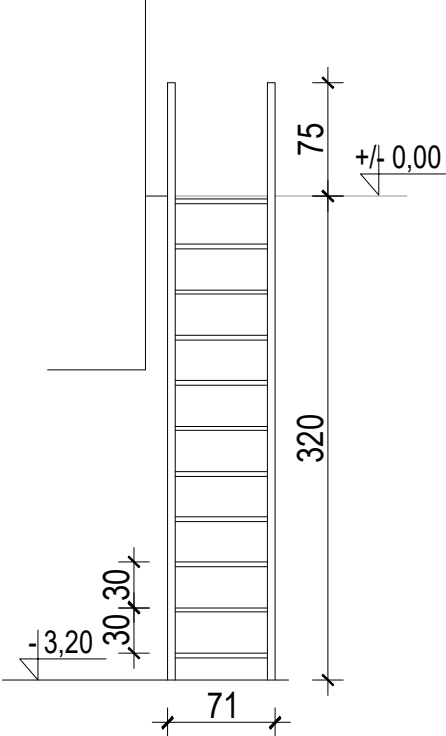



DRABINA

- Zgodnie z § 101 Rozporządzenia :
- Szerokość drabiny powinna być nie mniejsza niż 50cm, a odstęp między szczeblami nie większe niż 30cm.
 - Poczynając od wysokości 3m nad poziomem podłogi drabina powinna być zabezpieczona w urządzeniu zabezpieczające przed upadkiem np. obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 80cm z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 30cm.
 - Odległość drabiny od ściany nie może być mniejsza niż 15cm, a odległość obręczy ochronnej od drabiny nie może być mniejsza niż 70cm i większa niż 80cm.
 - Górne końce drabiny powinny być wyprowadzone co najmniej 75cm nad poziom wejścia.

DETAL A

zabezpieczenie przed upadkiem zgodnie z WT

ILOŚĆ: 1

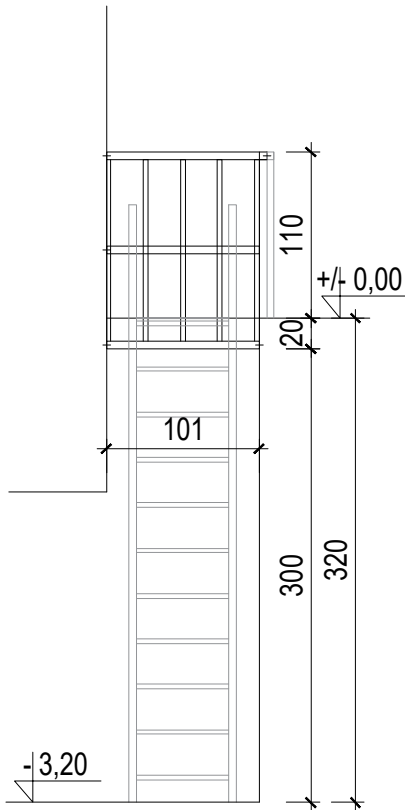


ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM

- Materiał: Stal nierdzewna, poler, kolor naturalny
- Mocowanie zabezpieczenia: do ścian oraz do pochwyty balustrady

CZERPNIĄ ŚCIENNA
W POM. 02


ILOŚĆ: 2

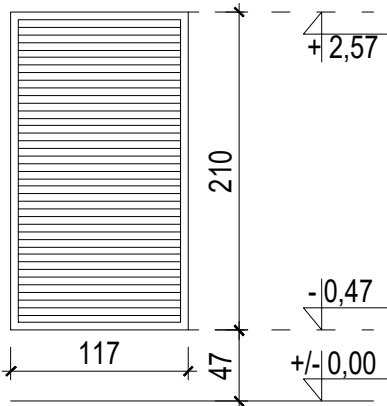

CZERPNIĄ ŚCIENNA
AKUSTYCZNA ŻALUŻJOWA
W POMIESZCZENIU AGREGATÓW
Aef=min.1,18m² (powierzchnia czynna)

WYRZUTNIA ŚCIENNA
W POM. 02

ILOŚĆ: 2

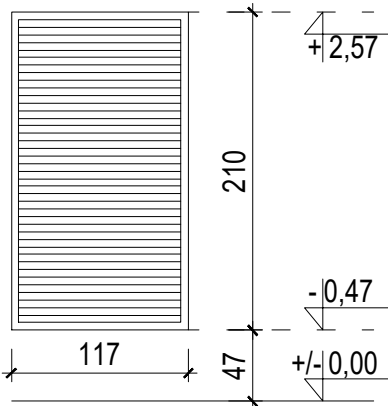

WYRZUTNIA ŚCIENNA
AKUSTYCZNA ŻALUŻJOWA
W POMIESZCZENIU AGREGATÓW
Aef=min.1,18m² (powierzchnia czynna)

UWAGI:

- ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZAKRESEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
- GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ZGŁOSZEN UWAG DO GENERALNEGO PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- RYSunek NALeŻY CZYTAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, RYSUNKOWĄ ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- POD CZAS PRAC BUDOWLANYCH SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
- STAN ISTNIEJĄCY, WYMIARY I WIELKOŚCI ZWERYFIKOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC I ROBÓT BUDOWLANYCH.
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY, DRZWI I PRZEJŚCIA ODDZIELENIA POŻAROWEGO PODLEGĄ WERYFIKACJI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC I ROBÓT BUDOWLANYCH. W RAZIE STWIERDZENIA ZASTRZEŻEN WYMAGAJĄ DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z OZNACZENIAMI NA OPRACOWANIU RYSUNKOWYM.
- OTWORY W ŚCIANIE DOSTOSOWAĆ DO WARTOŚCI WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTÓW STOLARKI DRZWIOWEJ.
- WIELKOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
- ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZÓLNYCH BRANŻ.
- MONTAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDYNKU WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII.
- NALeŻY NA BIEŻĄCO KONTROLOWAĆ CZY ROBOTA ROZBIÓRKOWE NIE DOTYCZĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU.
- WSZYSTKIE PRACE I ROBOTA BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI TECHNICZNYMI.
- GENERALNY PROJEKTANT ZALECA ABY ROBÓT BUDOWLANYCH BYŁY WYKONYWANE WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO GENERALNEGO PROJEKTANTA.

Pełna nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku infrastruktury technicznej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obr. 47 Nowa Huta, Kraków na cele: stacji transformatorowej, rozdzielni SN, pomieszczenia UPS-ów, pomieszczenia agregatów prądotwórczych, rozdzielni NN, magazynu paliwa wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowa podziemnego kanału technologicznego, przebudowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej, budowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji wody, budowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej SN, demontaż fragmentu zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji teletechnicznej, demontaż istniejącego muru oporowego oraz schodów terenowych, budowa muru oporowego oraz schodów zewnętrznych, przeniesienie wolnostojącej lampy oświetlenia zewnętrznego oraz budowa utwardzenia terenu.

Przebudowa fragmentu pawilonu „C” budynku Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w zakresie pomieszczenia rozdzielni NN i akumulatorni z UPS.

Wykonanie robót budowlanych polegających na czasowym rozkopaniu dziedzińca zewnętrznego przy pawilonie „C” oraz wykonaniu tymczasowych otworów technologicznych w ścianie fundamentowej na cele przeniesienia istniejących agregatów prądotwórczych do nowoprojektowanego, przebudowywanego budynku infrastruktury technicznej oraz demontaż istniejących kominów spalinyowych oraz zamurowanie istniejących otworów w ścianie fundamentowej.

Instalowanie instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynków zasilającej poszczególne budynki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z przewiertem pomiędzy pawilonami „A” i „C”.

Adres inwestycji:

dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obręb: 0047 Nowa Huta, Kraków

Inwestor:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Jednostka projektowa:

LEGPRZEM sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 1
31 - 587 Kraków



Projektant:

mgr inż. Michał Woźny
upr. nr: MPOIA/035/2018
specjalność: architektura

Sprawdzający:

mgr inż. Wojciech Zagórski
upr. nr: MPOIA/065/2012
specjalność: architektura

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Wojciech Zagórski
mgr inż. arch. Michał Woźny
mgr inż. arch. Paulina Sowula

Tytuł rysunku:

Zestawienie elementów dodatkowych

Brand:

Architektura

Nr rewizji:

17.12.2022r.

Data:

594x297

Format:

PTW.12

Nr arkusza:

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCZYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.